
MODEL: 400WQ1200-13-55


Подача	1200m3/h
Напор	13m
P2	55kW
P1	61.8kW
Подача Max	1900m3/h
Напор Max	25m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	105A
Пусковой ток, прямой	/
Пусковой ток, зв-треуг.	260A
Частота	50Hz
Скорость	980r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	400 mm
Рабочее колесо	Ø408
Размер частиц	120mm
Сечение силового кабеля	4x16mm²*2
Контрольный кабель	4x1mm²
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic/Sic-Sic
Вторичное уплотнение вала	/
Сальник	
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник*2
Масса нетто	978kg

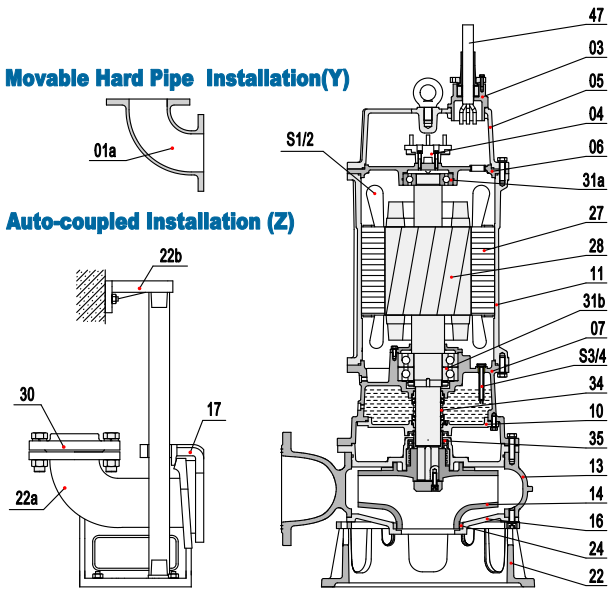

Материалы конструкции


01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
04	Клеммная колодка	
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
06	Корпус верхних подшипников	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Высокопрочный чугун
16	Крышка корпуса улитки	Чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
24	Фиксирующее кольцо всасывающего патрубка	Высокохромистая сталь
27	Статор	
28	Ротор	Вал : AISI420SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic
35	Уплотнительная манжета	
47	Кабель	
S1/2	Защита от перегрева: по опции	
S3/4	Датчик утечки масла и воды: по опции	

Гидравлические характеристики

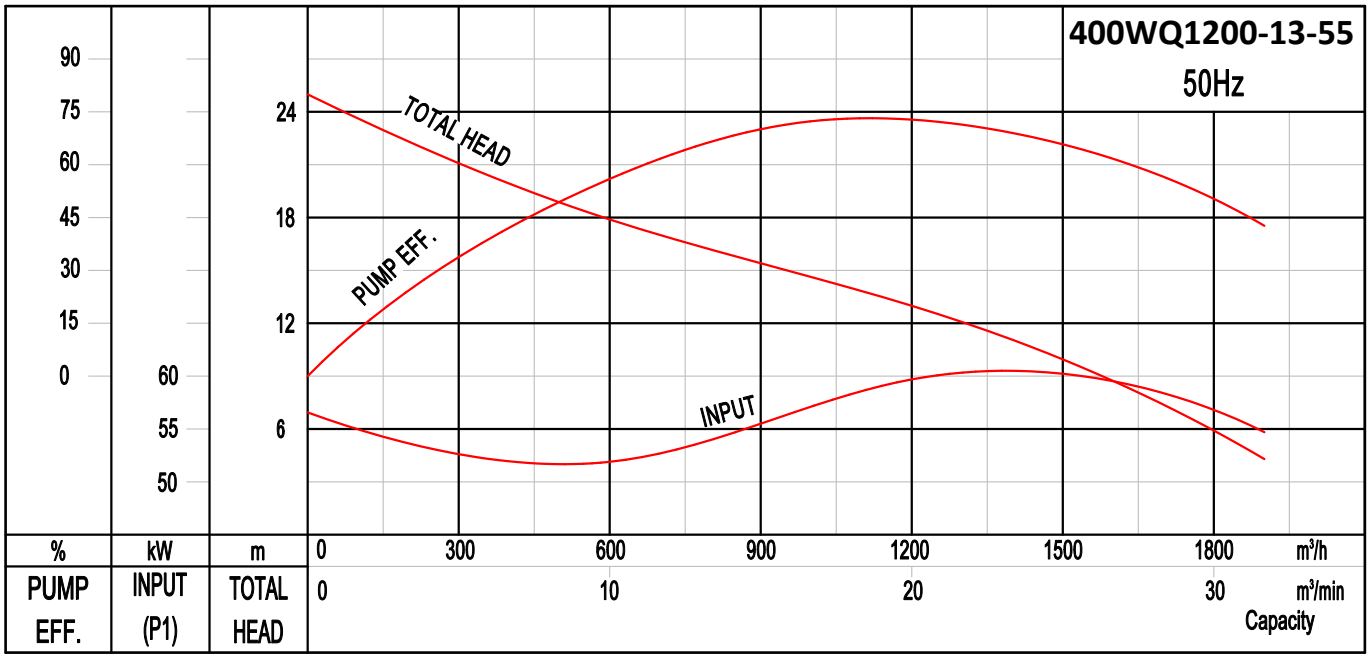


Габаритные чертежи


Z
Auto-coupled Installation

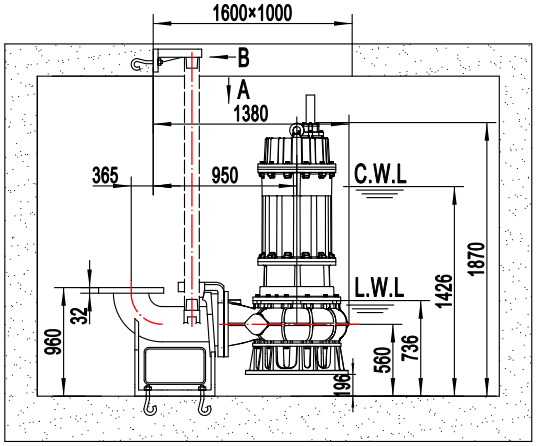


B



A

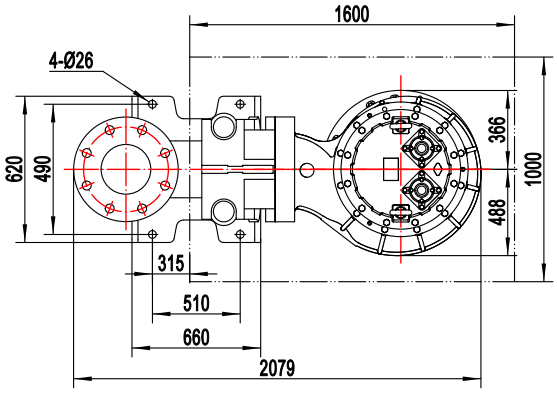

Dimensions Of Flange



Y
Hard Pipe Installation

