

MODEL: 200WQ250-6-7.5

Подача	250m3/h
Напор	6m
P2	7.5kW
P1	9.4kW
Подача Max	400m3/h
Напор Max	12m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	15.7/9.0A
Пусковой ток, прямой	88/50.7A
Пусковой ток, зв-треуг.	/
Частота	50Hz
Скорость	1450r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	200 mm
Рабочее колесо	Ø211.5
Размер частиц	80mm
Сечение силового кабеля	4G4.0mm²
Контрольный кабель	4x1mm²
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic
Вторичное уплотнение вала	Sic-Sic
Сальник	/
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник*2
Масса нетто	203kg


Movable Soft Pipe Installation (R)




Hard Pipe Installation(Y)



Auto-coupled Installation (Z)

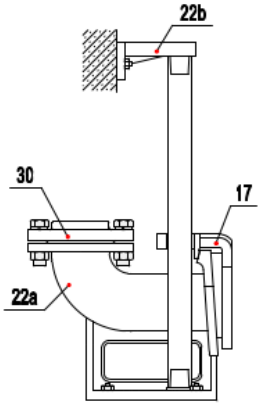


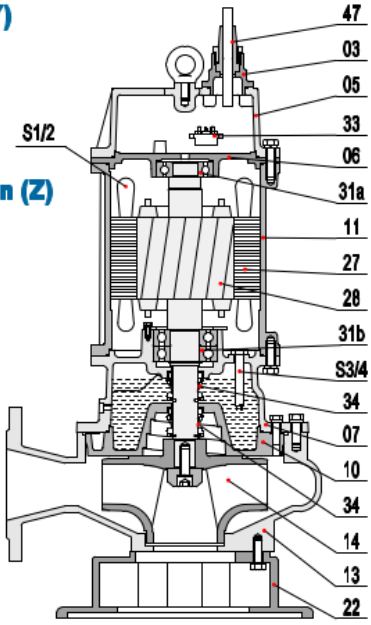

Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
06	Корпус верхних подшипников	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Высокопрочный чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
27	Статор	Чугун
28	Ротор	Вал : AISI304SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
33	Термозащита	
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic
47	Кабель	
S1/2	Защита от перегрева: по опции	
S3/4	Датчик утечки масла и воды: по опции	

Гидравлические характеристики

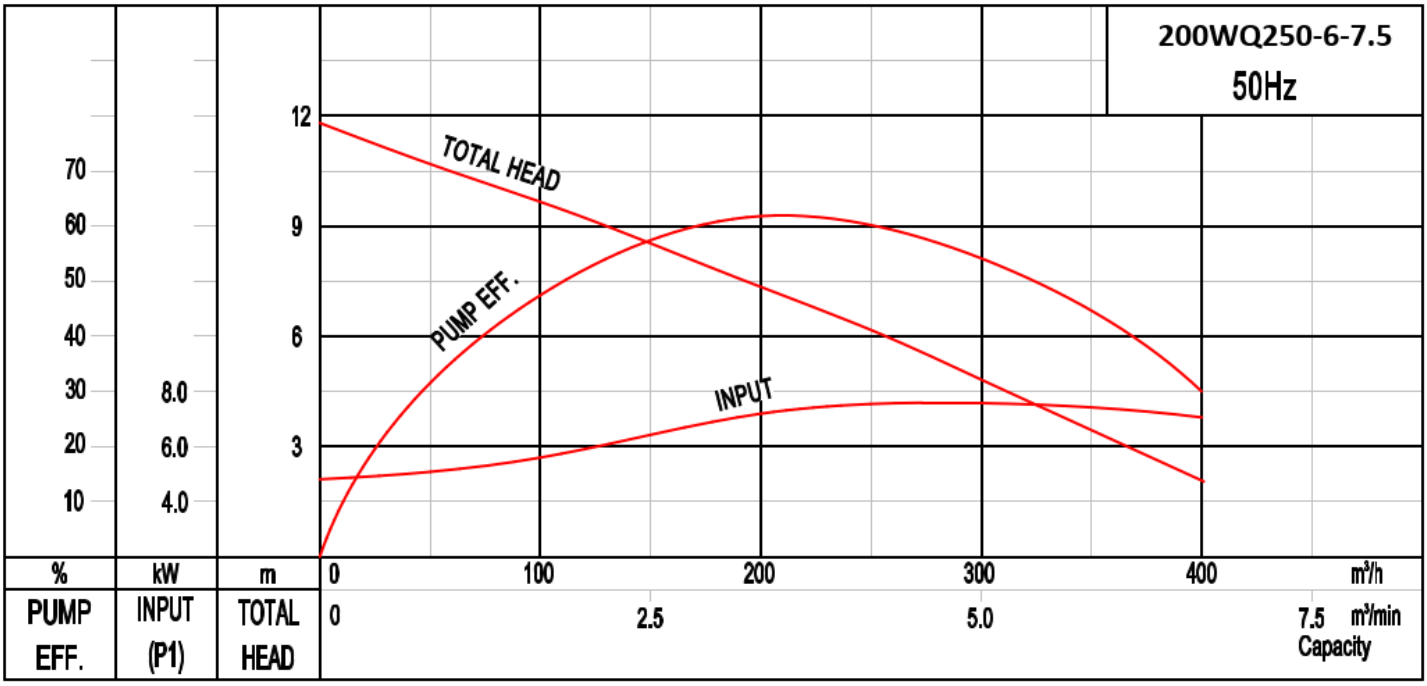


Габаритные чертежи


Z
Auto-coupled Installation

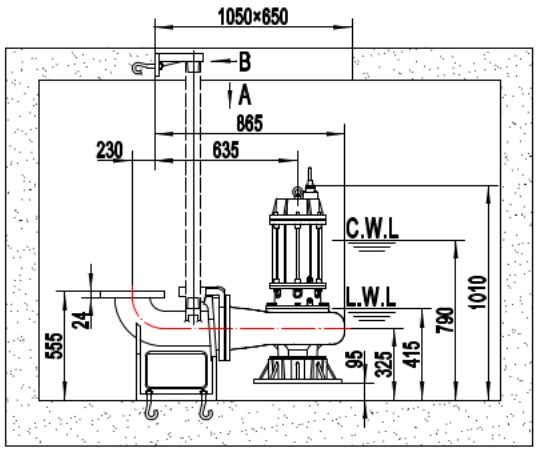


B




R
Movable Soft Pipe Installation

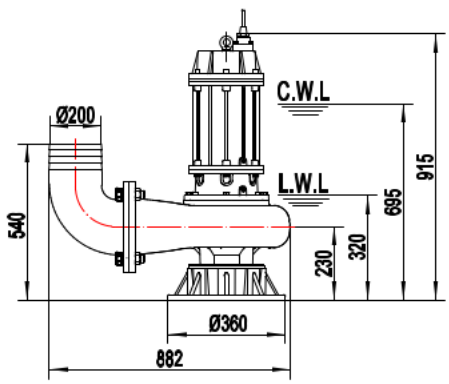


A

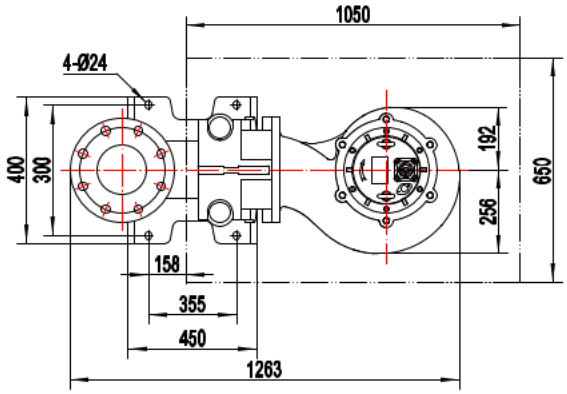

Dimensions Of Flange




Y
Hard Pipe Installation

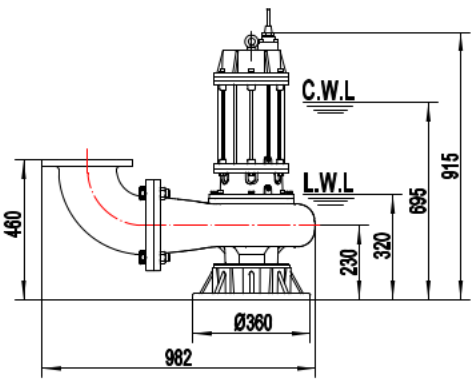

MODEL: 200WQ300-9-11


Подача	300m3/h
Напор	9m
P2	11kW
P1	13.7kW
Подача Max	450m3/h
Напор Max	17m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	22/12.7A
Пусковой ток, прямой	109.4/63A
Пусковой ток, зв-треуг.	36.5/21A
Частота	50Hz
Скорость	1450r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	200 mm
Рабочее колесо	Ø227
Размер частиц	70mm
Сечение силового кабеля	4G4.0mm² или 4G2.5mm²*2
Контрольный кабель	4x1mm²
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic
Вторичное уплотнение вала	Sic-Sic
Сальник	/
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник*2
Масса нетто	280kg

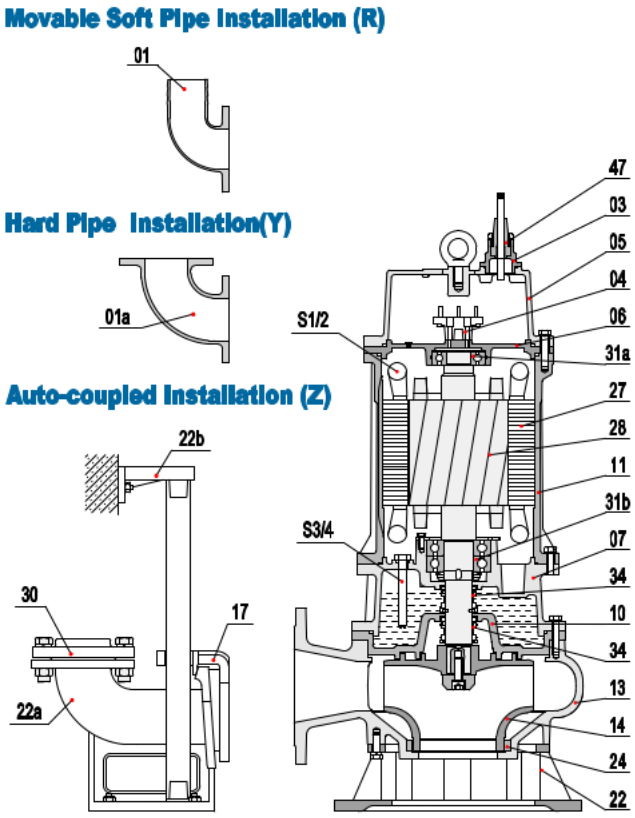


Материалы конструкции

01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
04	Клеммная колодка	
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
06	Корпус верхних подшипников	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Высокопрочный чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
24	Фиксирующее кольцо всасывающего патрубка	Высокохромистая сталь
27	Статор	
28	Ротор	Вал : AISI420SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic
47	Кабель	
S1/2	Защита от перегрева: по опции	
S3/4	Датчик утечки масла и воды: по опции	

Гидравлические характеристики

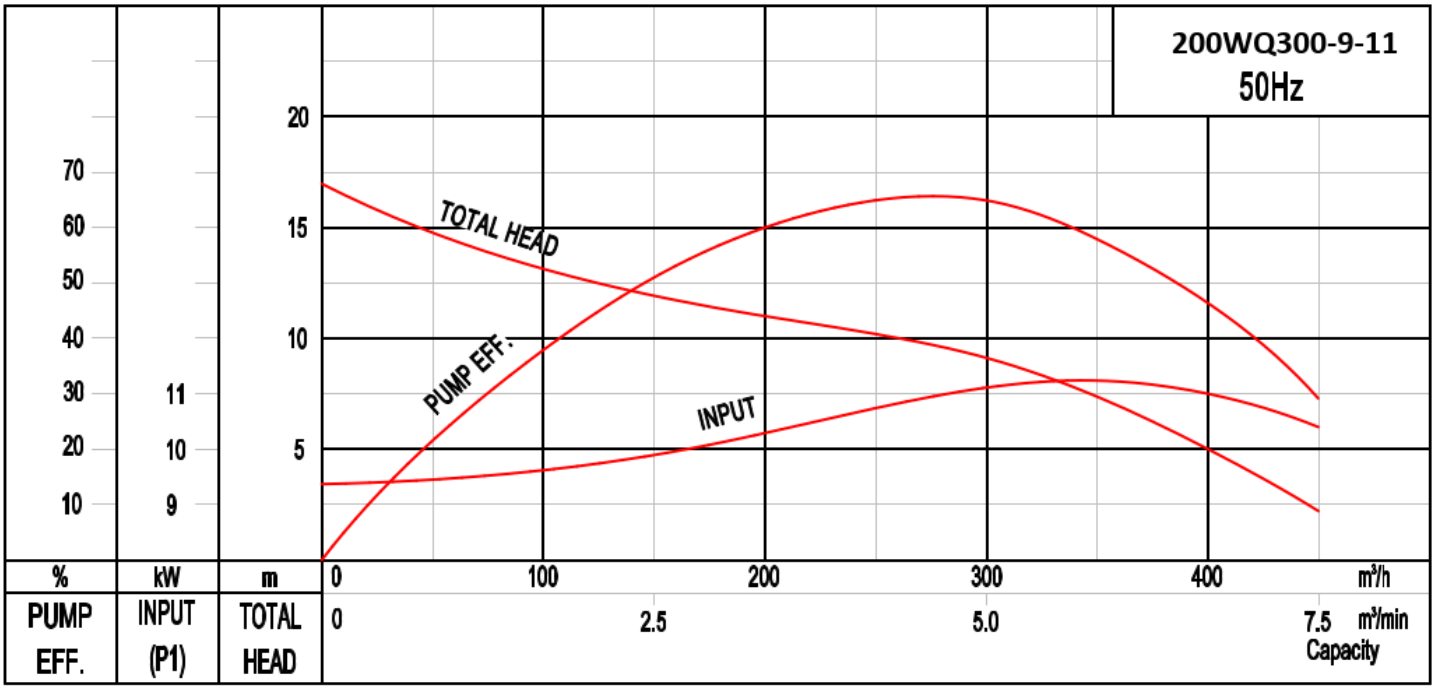


Габаритные чертежи

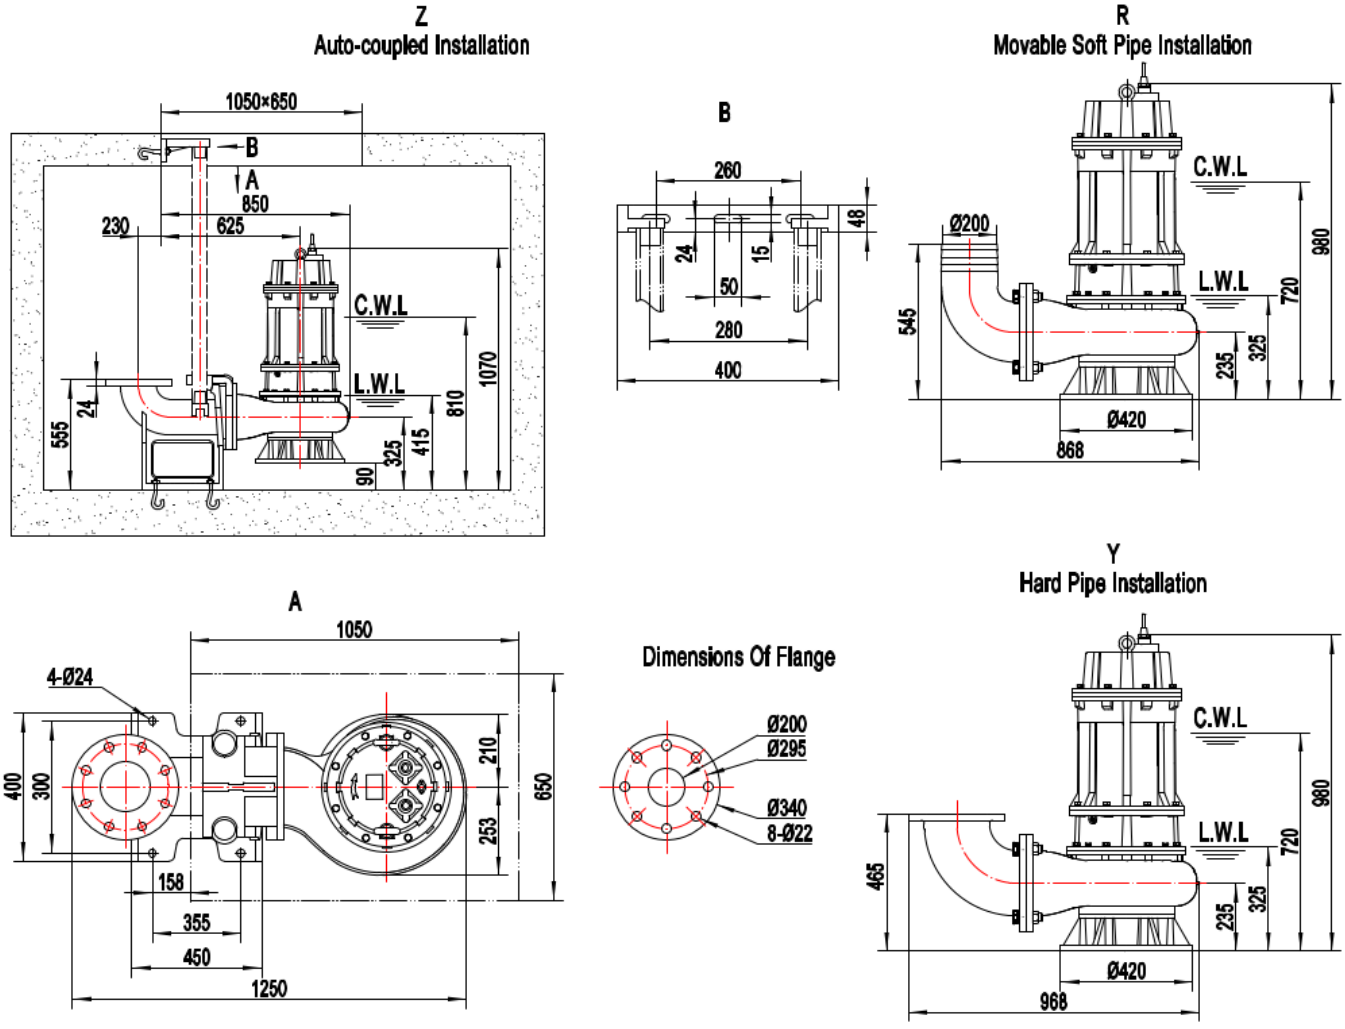

MODEL: 200WQ300-12-15


Подача	300m3/h
Напор	12m
P2	15kW
P1	18kW
Подача Max	490m3/h
Напор Max	21m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	30.1/17.2A
Пусковой ток, прямой	148/85.2A
Пусковой ток, зв-треуг.	49.3/28.4A
Частота	50Hz
Скорость	1450r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	200 mm
Рабочее колесо	Ø240
Размер частиц	70mm
Сечение силового кабеля	4G6.0mm² или 4G4.0mm²*2
Контрольный кабель	4x1mm²
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic
Вторичное уплотнение вала	Sic-Sic
Сальник	/
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник*2
Масса нетто	302kg

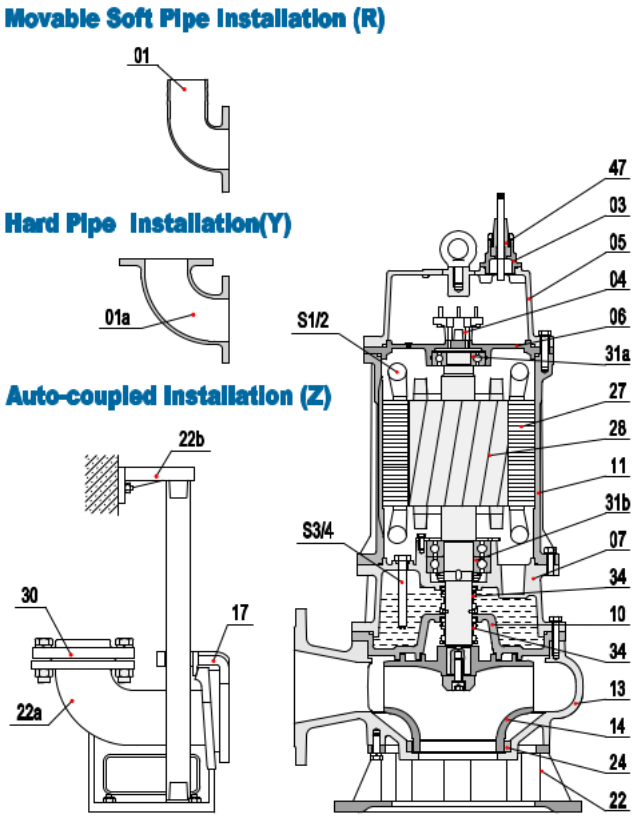

Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
04	Клеммная колодка	
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
06	Корпус верхних подшипников	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Высокопрочный чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
24	Фиксирующее кольцо всасывающего патрубка	Высокохромистая сталь
27	Статор	
28	Ротор	Вал : AISI420SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic
47	Кабель	
S1/2	Защита от перегрева: по опции	
S3/4	Датчик утечки масла и воды: по опции	

Гидравлические характеристики

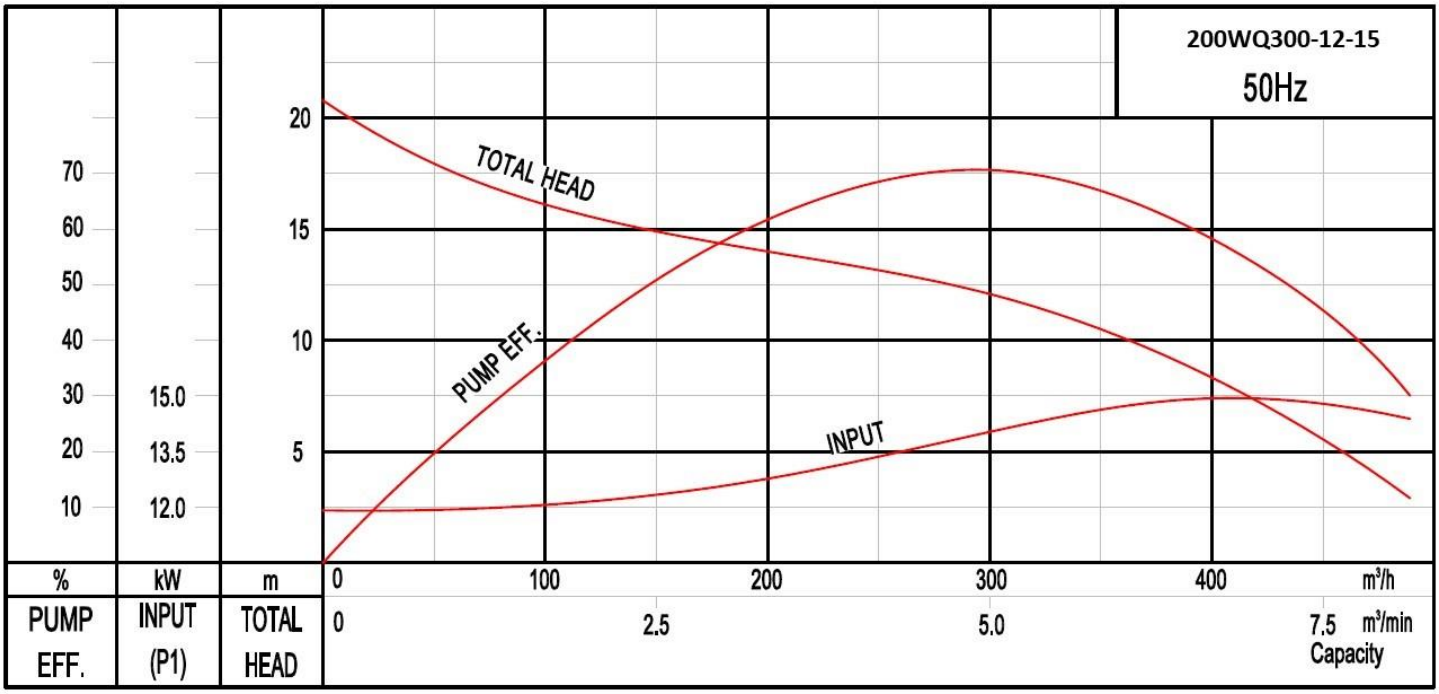


Габаритные чертежи


Z
Auto-coupled Installation

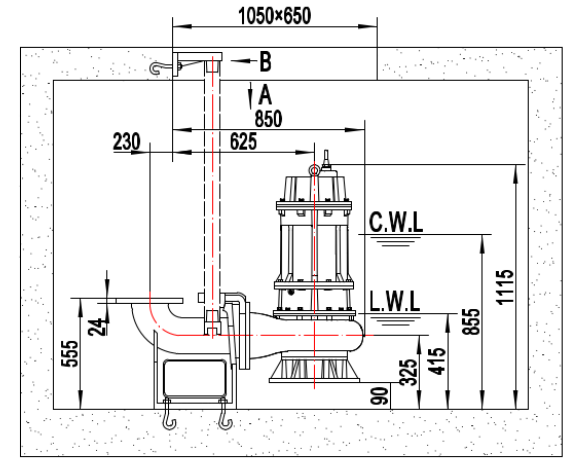


B




R
Movable Soft Pipe Installation

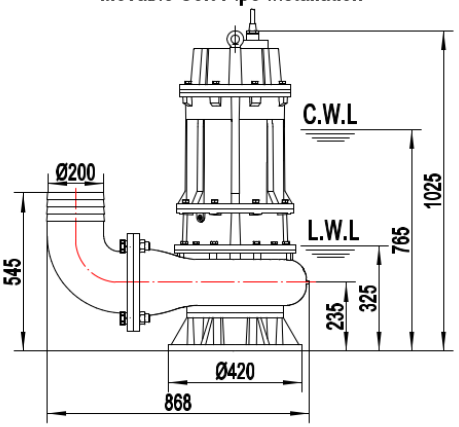


A

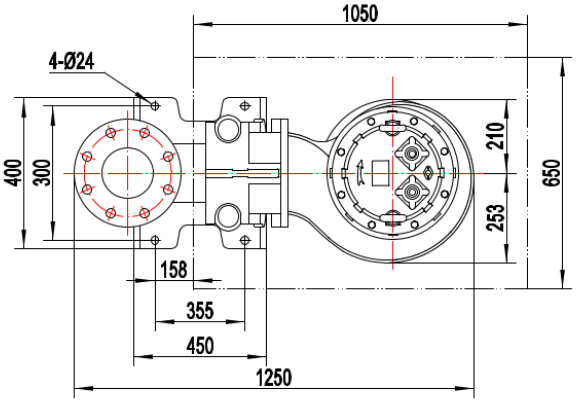

Dimensions Of Flange




Y
Hard Pipe Installation

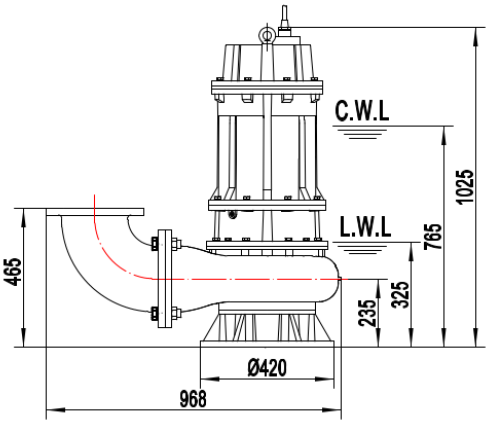

MODEL: 200WQ300-15-18.5


Подача	300m3/h
Напор	15m
P2	18.5kW
P1	22kW
Подача Max	530m3/h
Напор Max	25m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	38/21.9A
Пусковой ток, прямой	222.6/128.2A
Пусковой ток, зв-треуг.	74.2/42.7A
Частота	50Hz
Скорость	1450r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	200 mm
Рабочее колесо	Ø262
Размер частиц	70mm
Сечение силового кабеля	4G10.0mm² или 4G4.0mm²*2
Контрольный кабель	4x1mm²
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic
Вторичное уплотнение вала	Sic-Sic
Сальник	/
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник*2
Масса нетто	354kg

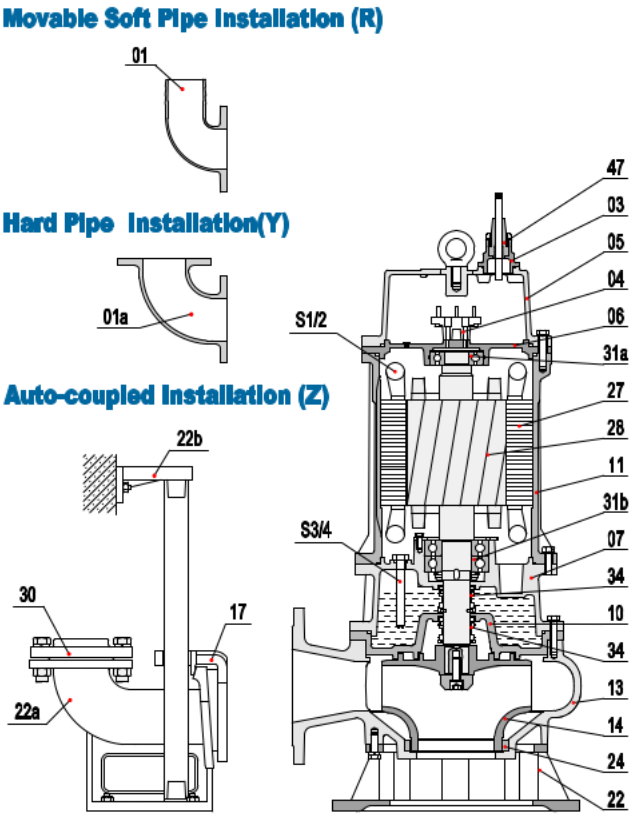

Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
04	Клеммная колодка	
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
06	Корпус верхних подшипников	Высокопрочный чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
24	Фиксирующее кольцо всасывающего патрубка	Высокохромистая сталь
27	Статор	
28	Ротор	Вал : AISI420SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic
47	Кабель	
S1/2	Защита от перегрева: по опции	
S3/4	Датчик утечки масла и воды: по опции	

Гидравлические характеристики

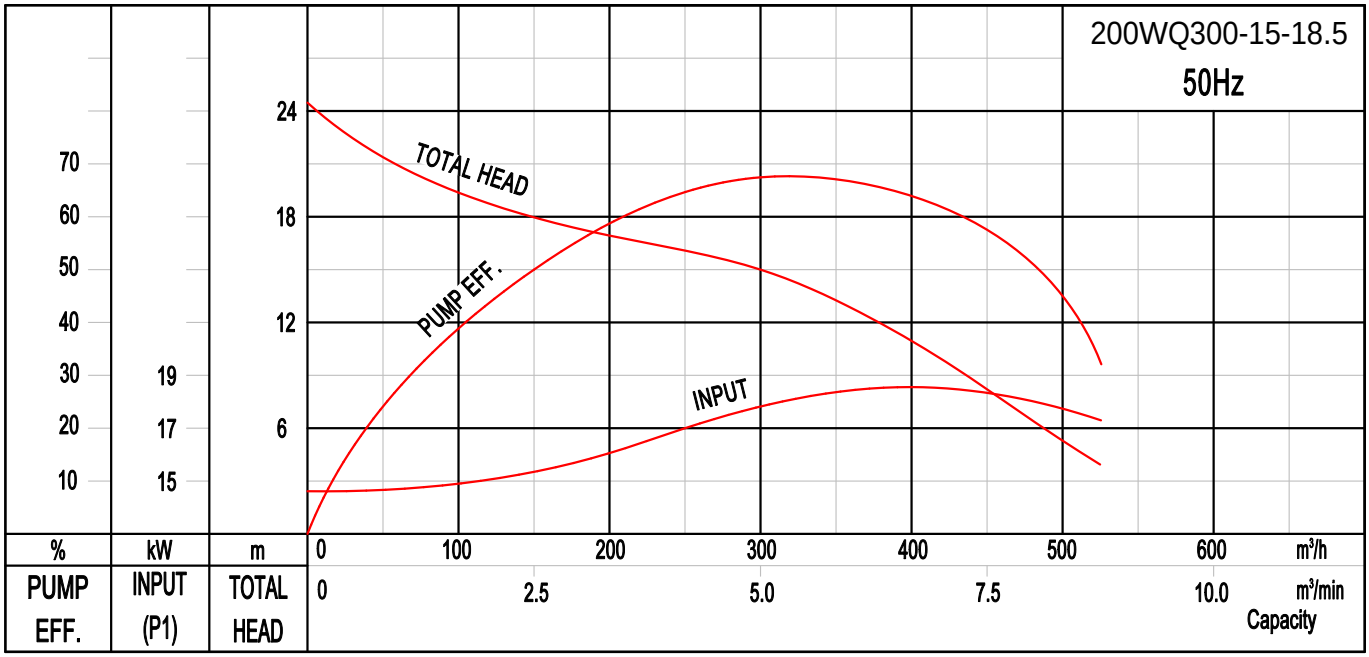


Габаритные чертежи


Z
Auto-coupled Installation

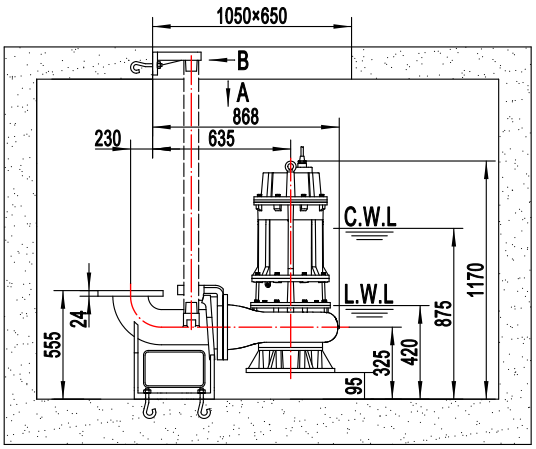


B




R
Movable Soft Pipe Installation

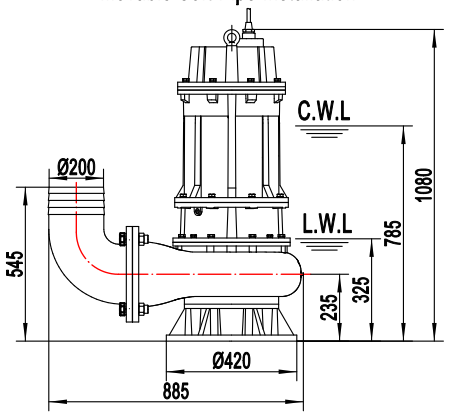


A

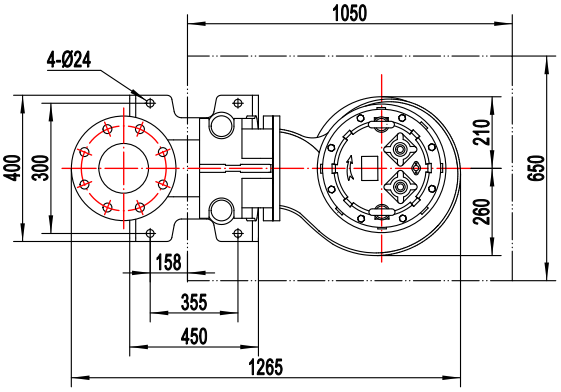

Dimensions Of Flange




Y
Hard Pipe Installation

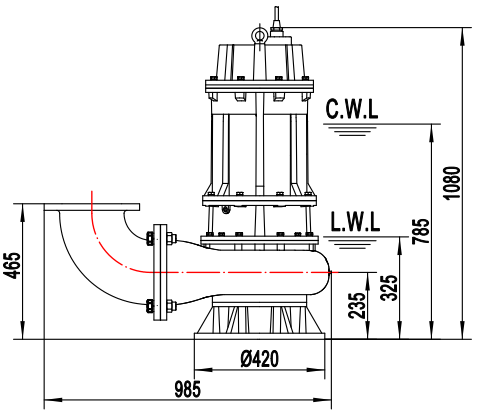

MODEL: 200WQ300-18-22


Подача	300m3/h
Напор	18m
P2	22kW
P1	25.8kW
Подача Max	550m3/h
Напор Max	27m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	45/25.9A
Пусковой ток, прямой	262/150.9A
Пусковой ток, зв-треуг.	87.3/50.3A
Частота	50Hz
Скорость	1450r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	200 mm
Рабочее колесо	Ø266
Размер частиц	70mm
Сечение силового кабеля	4G10.0mm² или 4G6.0mm²*2
Контрольный кабель	4x1mm²
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic
Вторичное уплотнение вала	Sic-Sic
Сальник	/
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник*2
Масса нетто	374kg

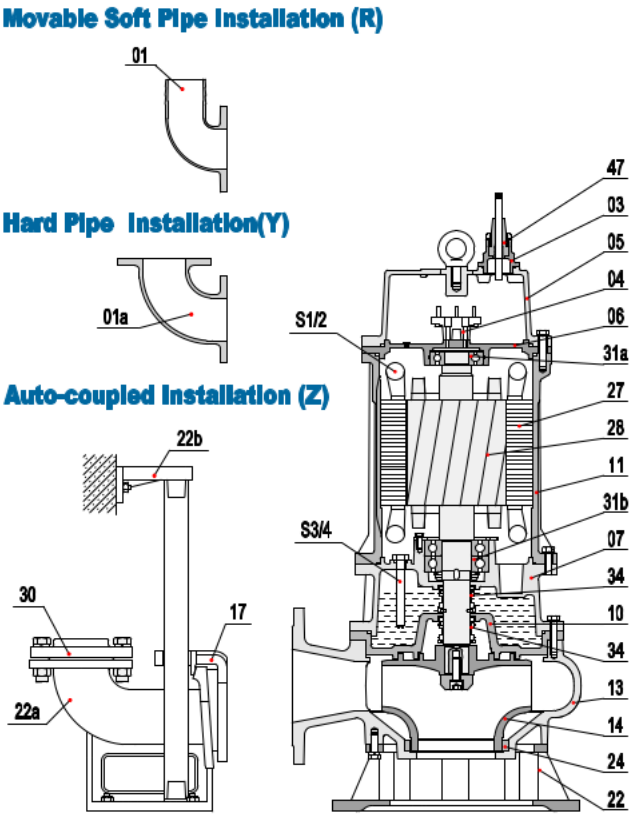

Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
04	Клеммная колодка	
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
06	Корпус верхних подшипников	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Высокопрочный чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
24	Фиксирующее кольцо всасывающего патрубка	Высокохромистая сталь
27	Статор	
28	Ротор	Вал : AISI420SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic
47	Кабель	
S1/2	Защита от перегрева: по опции	
S3/4	Датчик утечки масла и воды: по опции	

Гидравлические характеристики

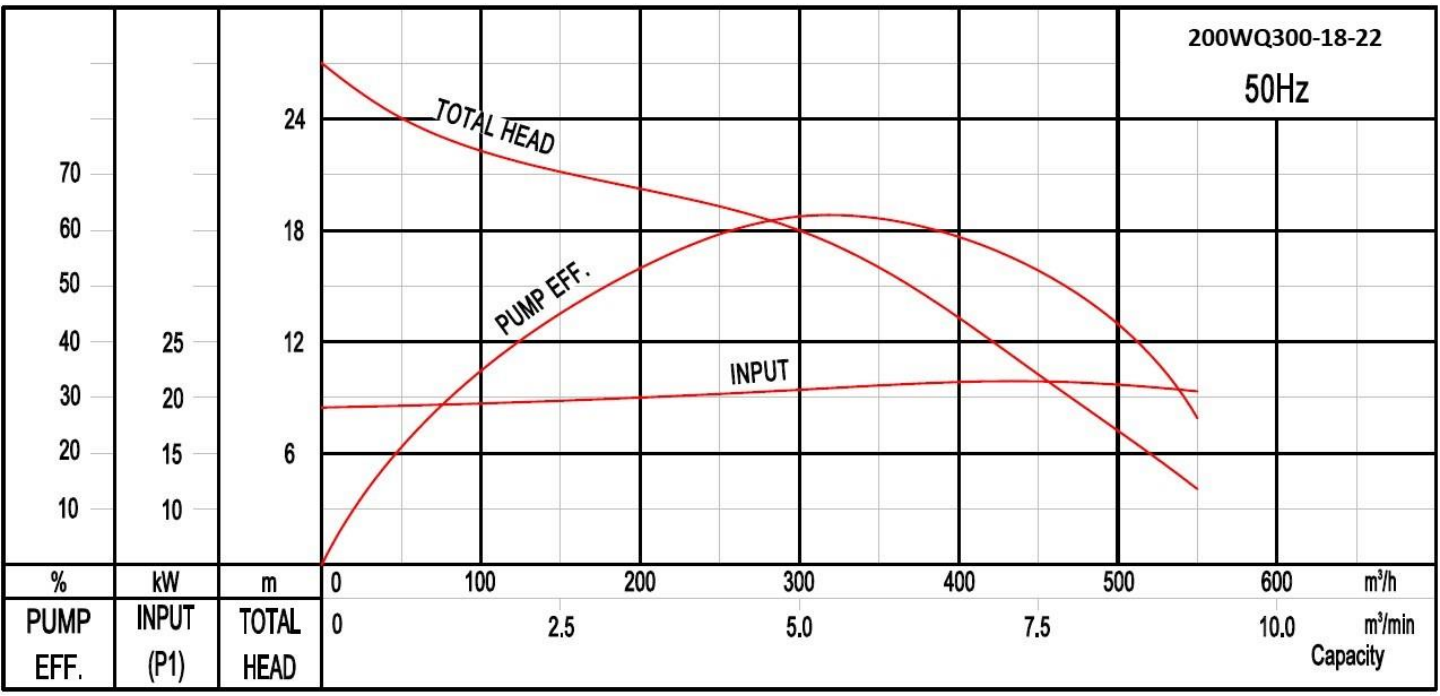


Габаритные чертежи


Z
Auto-coupled Installation

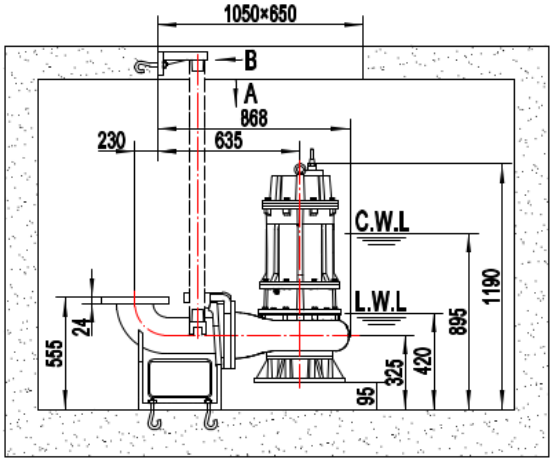


B




R
Movable Soft Pipe Installation

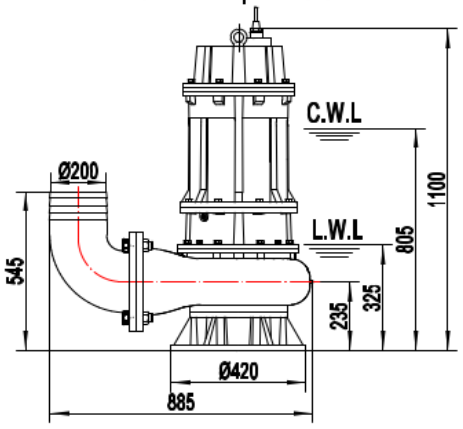


A

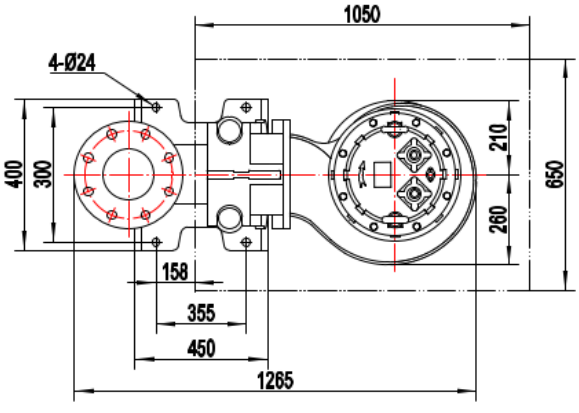

Dimensions Of Flange




Y
Hard Pipe Installation

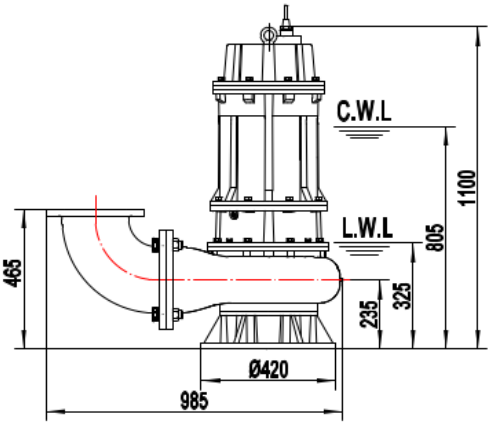

MODEL: 200WQ300-21-30


Подача	300m3/h
Напор	21m
P2	30kW
P1	34.9kW
Подача Max	570m3/h
Напор Max	33m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	57.6/33.2A
Пусковой ток, прямой	310/178.5A
Пусковой ток, зв-треуг.	103.3/59.5A
Частота	50Hz
Скорость	1450r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	200 mm
Рабочее колесо	Ø300
Размер частиц	80mm
Сечение силового кабеля	4x16mm² или 4x10mm²*2
Контрольный кабель	4x1mm²
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic
Вторичное уплотнение вала	Sic-Sic
Сальник	/
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Радиально-упорные подшипники*2
Масса нетто	519kg

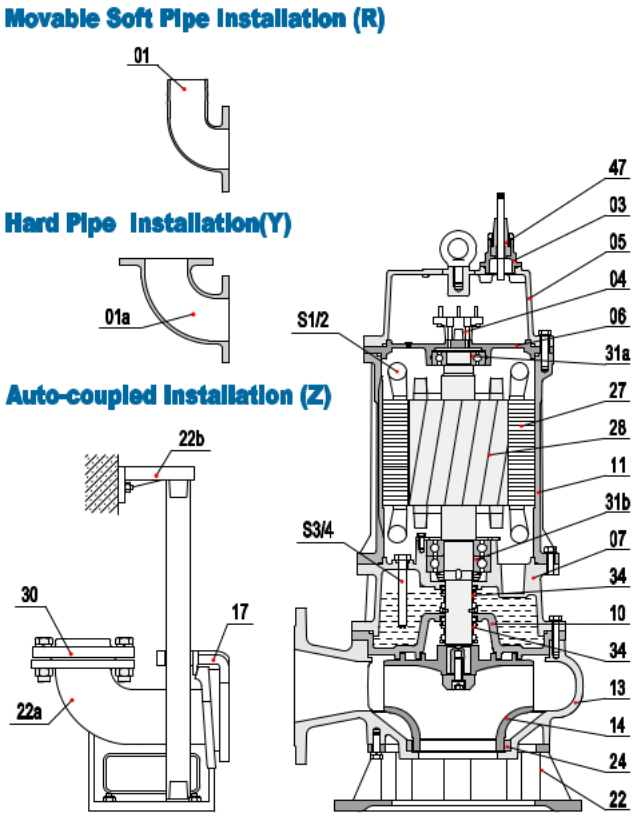

Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
04	Клеммная колодка	
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
06	Корпус верхних подшипников	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Высокопрочный чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
24	Фиксирующее кольцо всасывающего патрубка	Высокохромистая сталь
27	Статор	
28	Ротор	Вал : AISI420SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic
47	Кабель	
S1/2	Защита от перегрева: по опции	
S3/4	Датчик утечки масла и воды: по опции	

Гидравлические характеристики

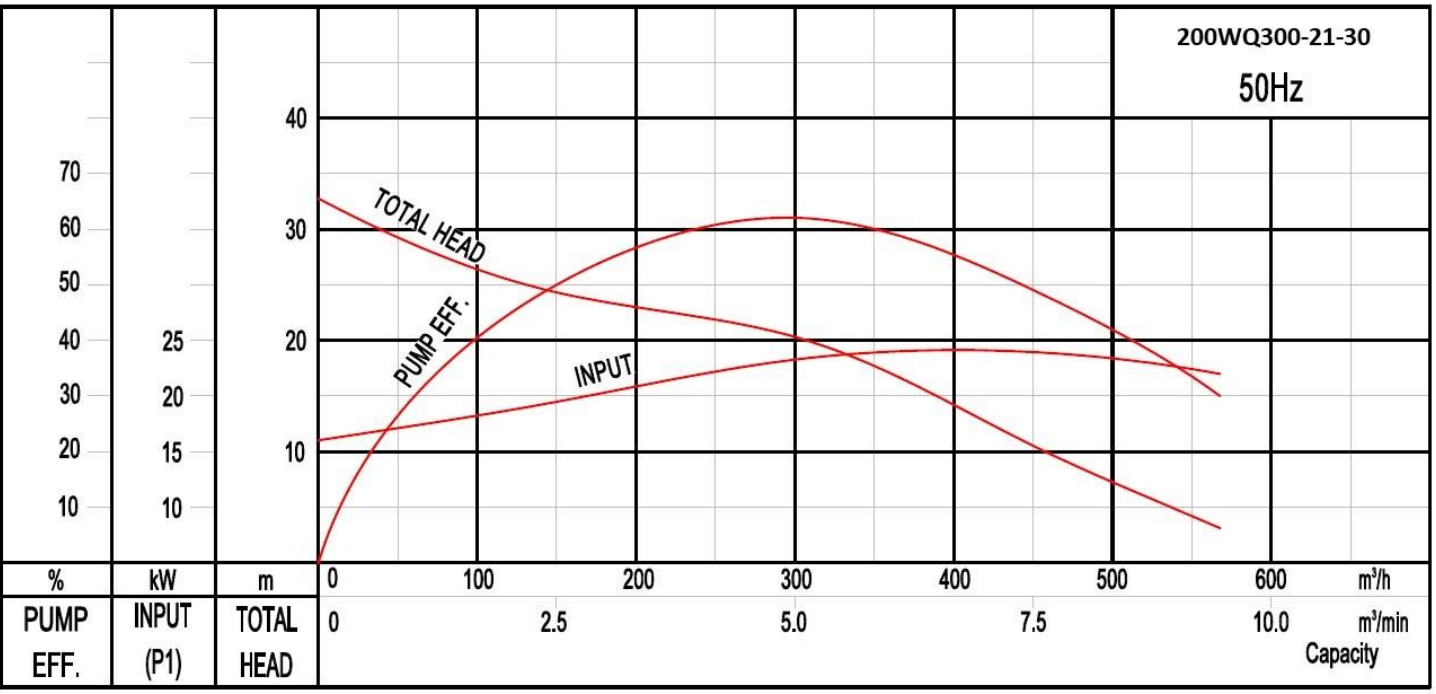


Габаритные чертежи


Z
Auto-coupled Installation

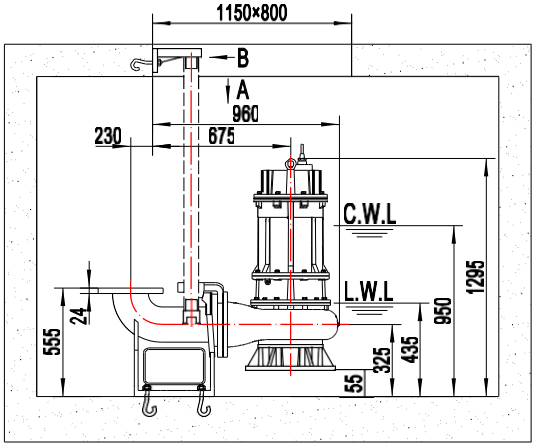


B




R
Movable Soft Pipe Installation

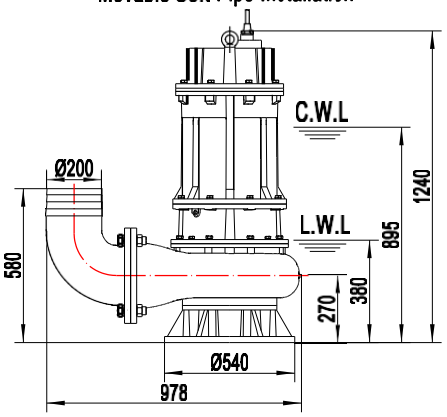


A

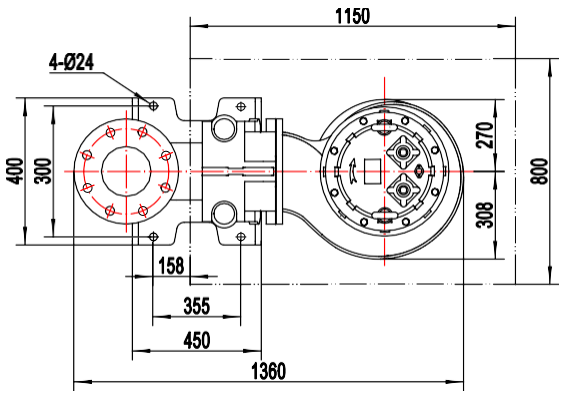

Dimensions Of Flange




Y
Hard Pipe Installation

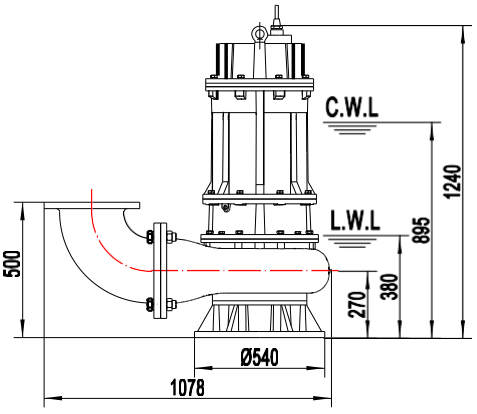

MODEL: 200WQ300-25-37


Подача	300m3/h
Напор	25m
P2	37kW
P1	41.7kW
Подача Max	620m3/h
Напор Max	39m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	69.8/40.2A
Пусковой ток, прямой	352/202.7A
Пусковой ток, зв-треуг.	117.3/67.7A
Частота	50Hz
Скорость	1450r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	200 mm
Рабочее колесо	Ø328
Размер частиц	90mm
Сечение силового кабеля	4x16mm² или 4x10mm²*2
Контрольный кабель	4x1mm²
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic
Вторичное уплотнение вала	Sic-Sic
Сальник	/
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник*2
Масса нетто	576kg

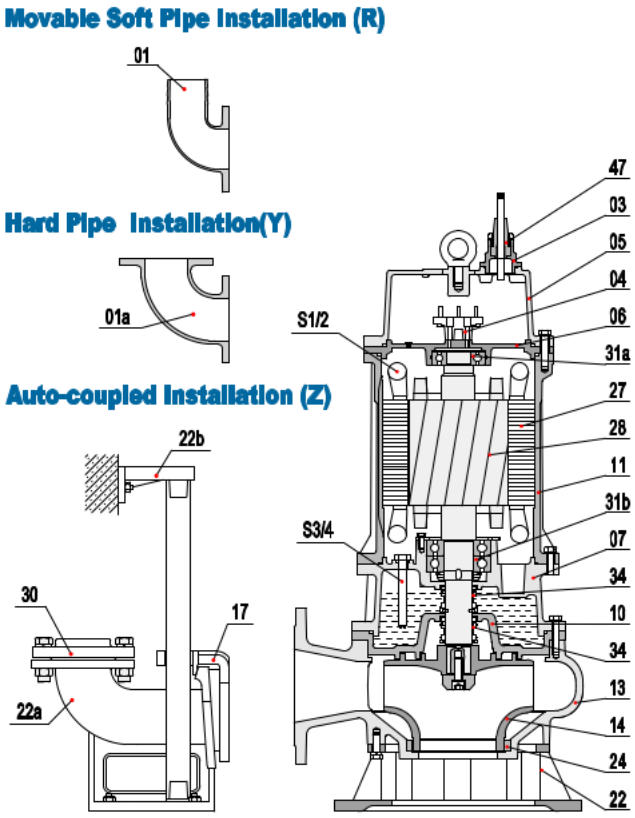

Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
04	Клеммная колодка	
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
06	Корпус верхних подшипников	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Высокопрочный чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
24	Фиксирующее кольцо всасывающего патрубка	Высокохромистая сталь
27	Статор	
28	Ротор	Вал : AISI420SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic
47	Кабель	
S1/2	Защита от перегрева: по опции	
S3/4	Датчик утечки масла и воды: по опции	

Гидравлические характеристики

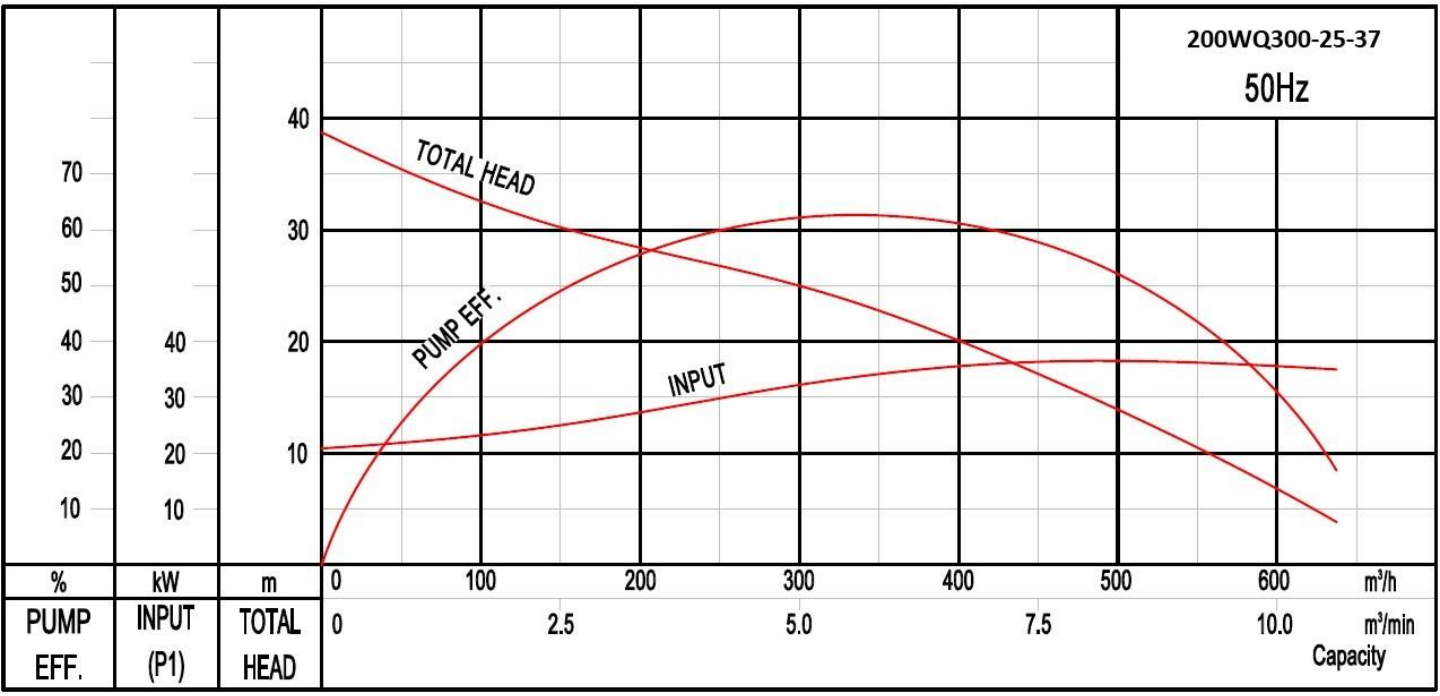


Габаритные чертежи


Z
Auto-coupled Installation

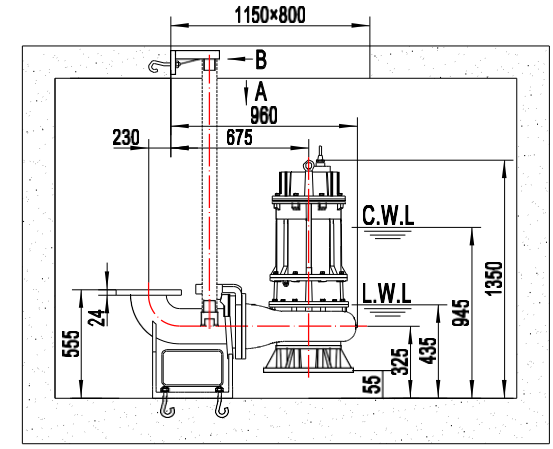


B




R
Movable Soft Pipe Installation

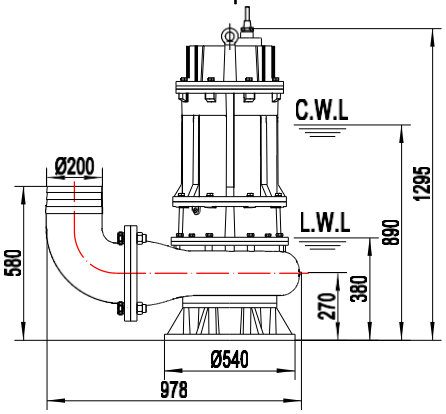


A

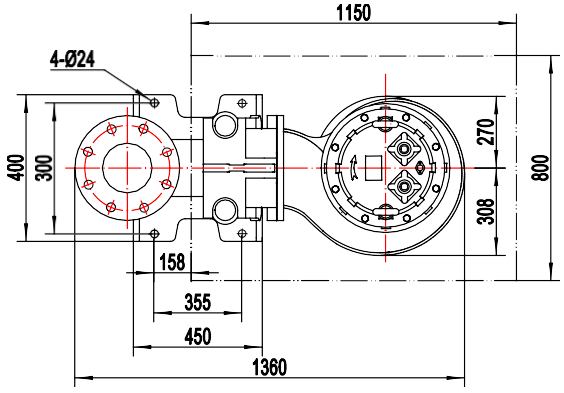

Dimensions Of Flange




Y
Hard Pipe Installation

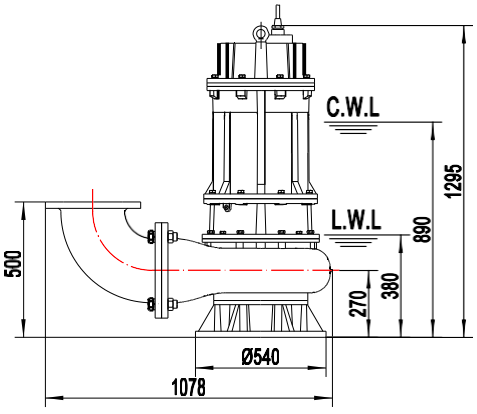

MODEL: 200WQ300-30-45


Подача	300m3/h
Напор	30m
P2	45kW
P1	50.4kW
Подача Max	660m3/h
Напор Max	43m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	84.5/48.7A
Пусковой ток, прямой	/
Пусковой ток, зв-треуг.	142.9/82.3A
Частота	50Hz
Скорость	1450r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	200 mm
Рабочее колесо	Ø343
Размер частиц	90mm
Сечение силового кабеля	4x10mm²*2
Контрольный кабель	4x1mm²
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic
Вторичное уплотнение вала	Sic-Sic
Сальник	/
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник*2
Масса нетто	612kg

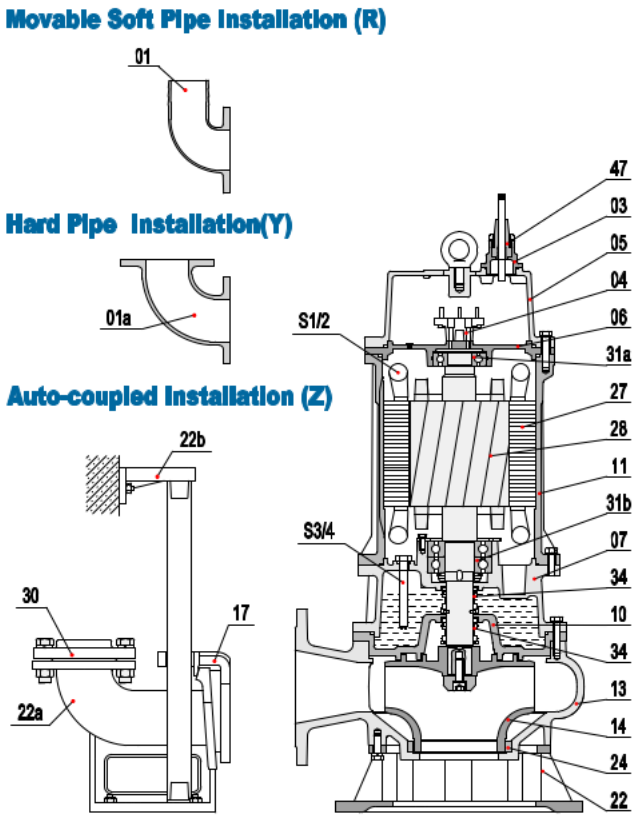

Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
04	Клеммная колодка	
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
06	Корпус верхних подшипников	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Высокопрочный чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
24	Фиксирующее кольцо всасывающего патрубка	Высокохромистая сталь
27	Статор	
28	Ротор	Вал : AISI420SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic
47	Кабель	
S1/2	Защита от перегрева: по опции	
S3/4	Датчик утечки масла и воды: по опции	

Гидравлические характеристики

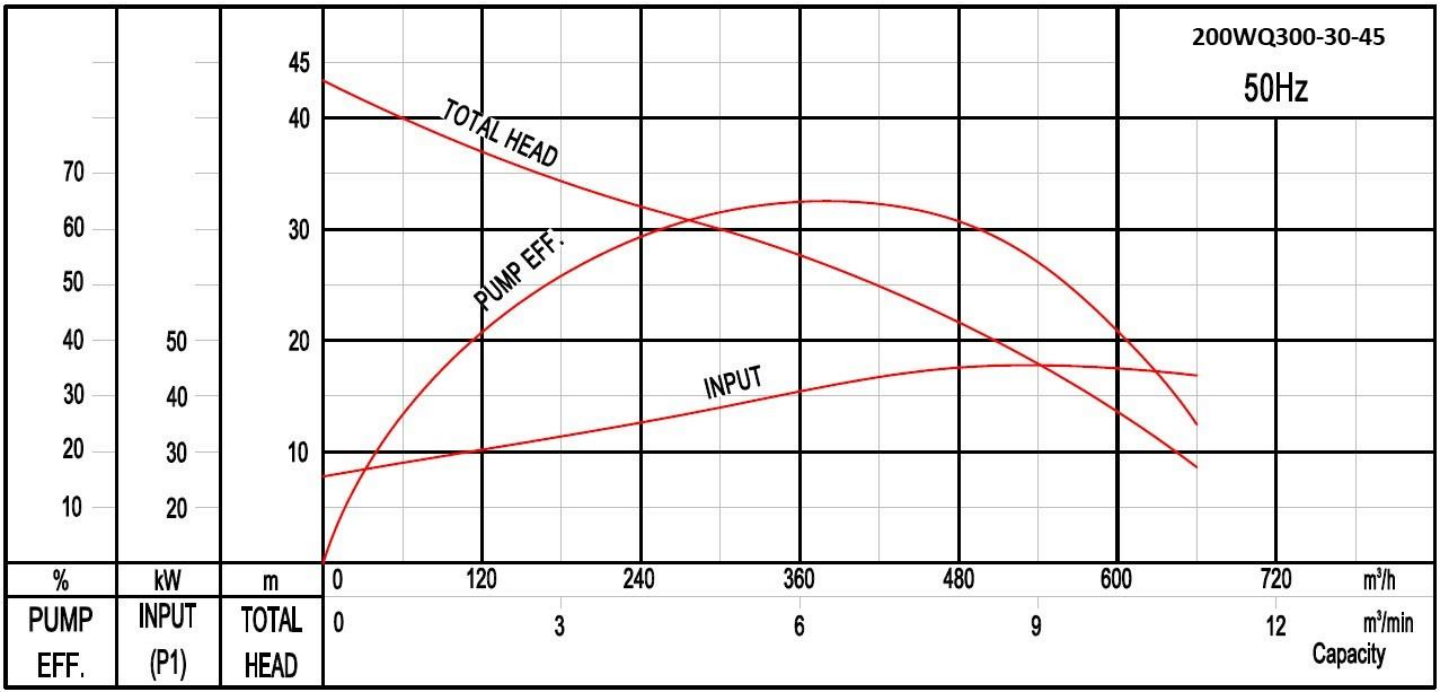


Габаритные чертежи


Z
Auto-coupled Installation

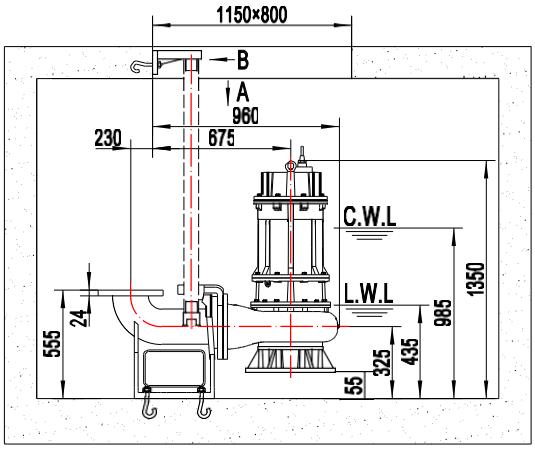


B




R
Movable Soft Pipe Installation

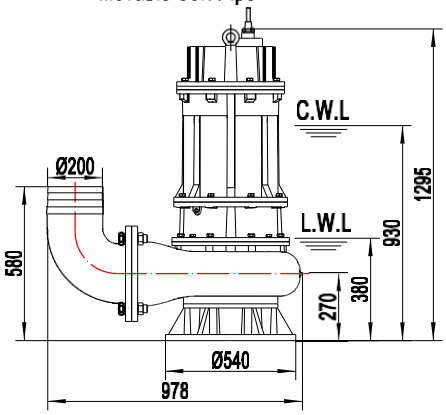


A

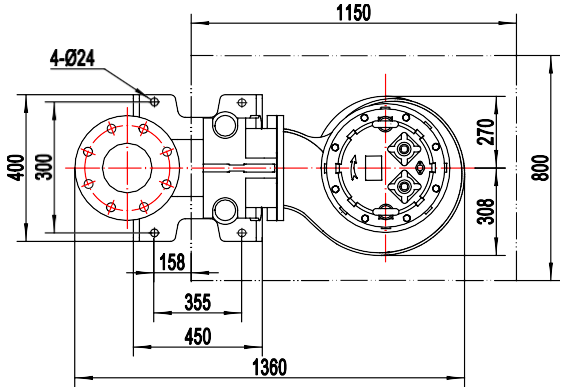

Dimensions Of Flange




Y
Hard Pipe Installation

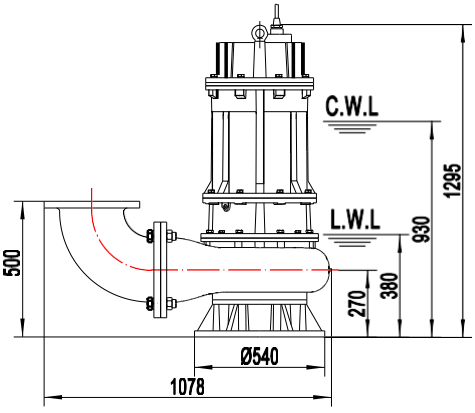


MODEL: 200WQ300-36-55

Подача	300m3/h
Напор	36m
P2	55kW
P1	61.4kW
Подача Max	630m3/h
Напор Max	51m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	105/60.5A
Пусковой ток, прямой	/
Пусковой ток, зв-треуг.	157.3/90.6A
Частота	50Hz
Скорость	1450r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	200 mm
Рабочее колесо	Ø377
Размер частиц	80mm
Сечение силового кабеля	4x16mm²*2
Контрольный кабель	4x1mm²
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic/Sic-Sic
Вторичное уплотнение вала	/
Сальник	
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник*2
Масса нетто	809kg


Movable Soft Pipe Installation (R)




Movable Hard Pipe Installation(Y)



Auto-coupled Installation (Z)

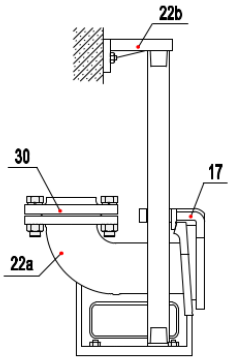


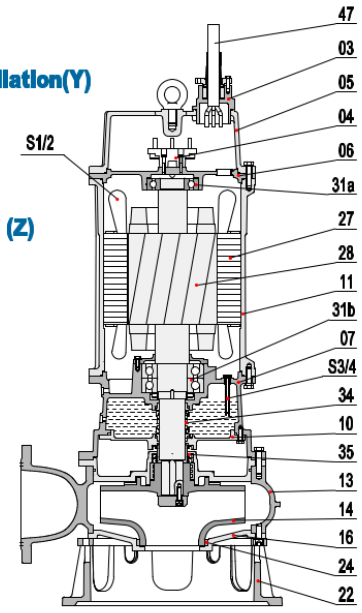

Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
04	Клеммная колодка	
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
06	Корпус верхних подшипников	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Высокопрочный чугун
16	Крышка корпуса улитки	Чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
24	Фиксирующее кольцо всасывающего патрубка	Высокохромистая сталь
27	Статор	
28	Ротор	Вал : AISI420SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic
35	Уплотнительная манжета	
47	Кабель	
S1/2	Защита от перегрева: по опции	
S3/4	Датчик утечки масла и воды: по опции	

Гидравлические характеристики

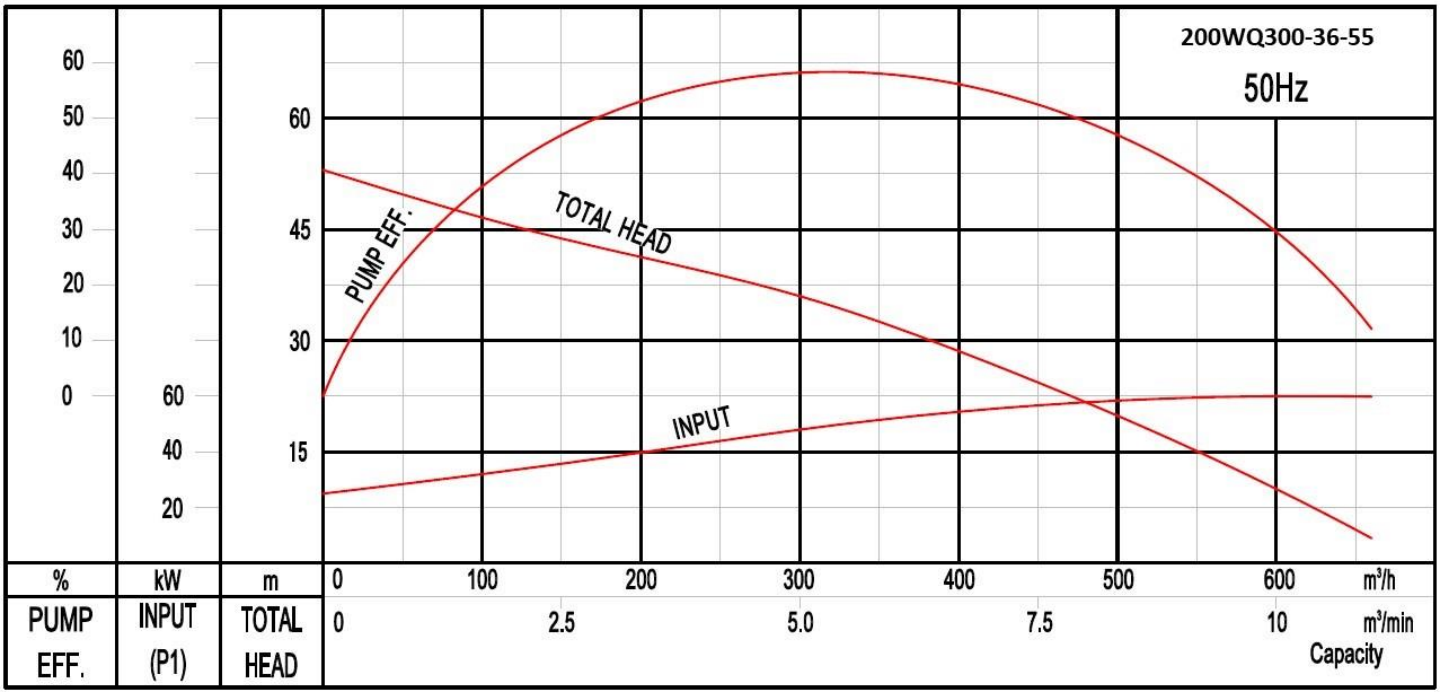


Габаритные чертежи


Z
Auto-coupled Installation

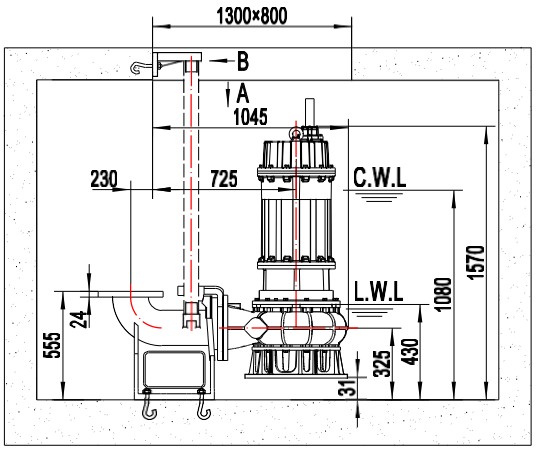


B




R
Movable Soft Pipe Installation

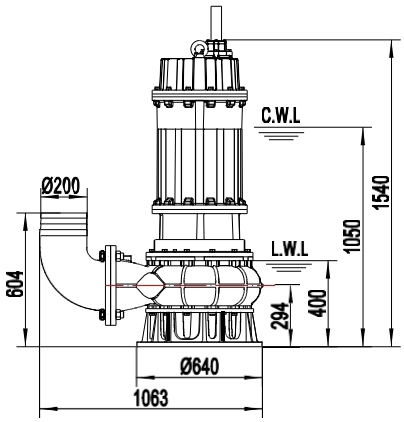


A

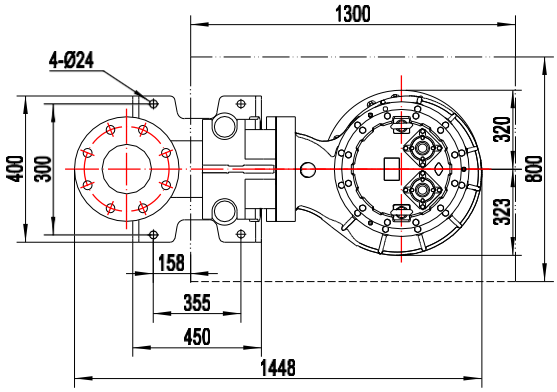

Dimensions Of Flange




Y
Hard Pipe Installation

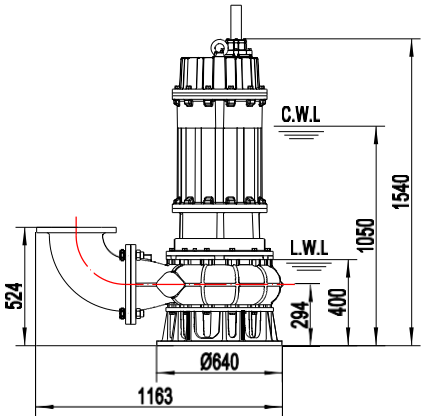

MODEL: 200WQ300-45-75


Подача	300m3/h
Напор	45m
P2	75kW
P1	83.7kW
Подача Max	650m3/h
Напор Max	61m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	141/81.2A
Пусковой ток, прямой	/
Пусковой ток, зв-треуг.	222.7/128.2A
Частота	50Hz
Скорость	1450r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	200 mm
Рабочее колесо	Ø411
Размер частиц	80mm
Сечение силового кабеля	4x25mm²*2
Контрольный кабель	4x1mm²
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic/Sic-Sic
Вторичное уплотнение вала	/
Сальник	
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник*2
Масса нетто	884kg

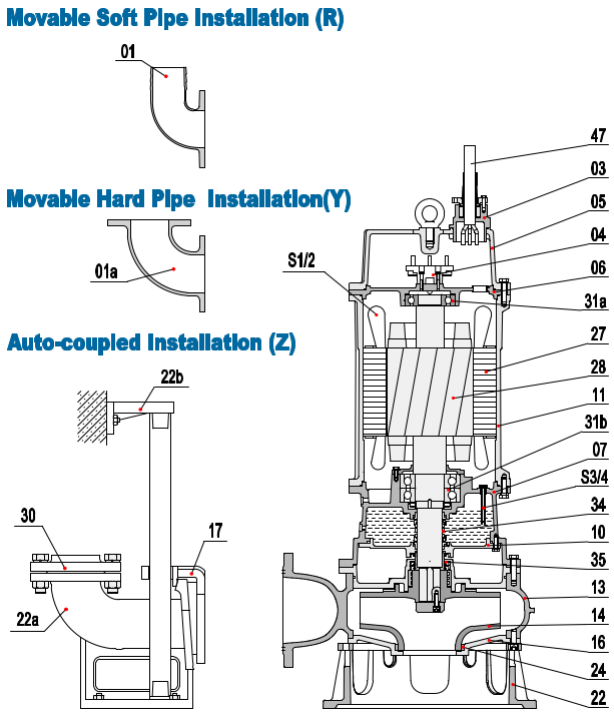

Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
04	Клеммная колодка	
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
06	Корпус верхних подшипников	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
		Высокопрочный
14	Рабочее колесо	чугун
16	Крышка корпуса улитки	Чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
	Фиксирующее кольцо	Высокохромистая
24	всасывающего патрубка	сталь
27	Статор	
28	Ротор	Вал : AISI420SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic
35	Уплотнительная манжета	
47	Кабель	
S1/2	Защита от перегрева: по опции	
S3/4	Датчик утечки масла и воды: по опции	

Гидравлические характеристики

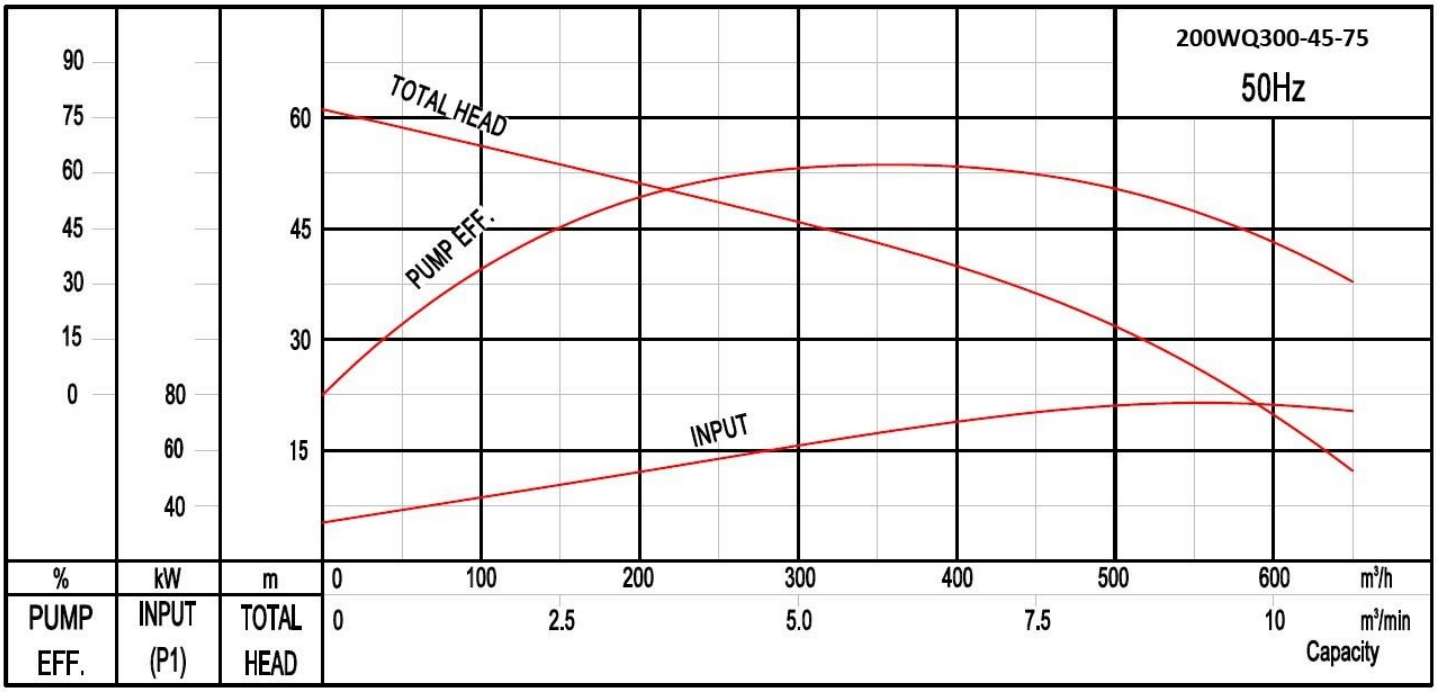


Габаритные чертежи


Z
Auto-coupled Installation

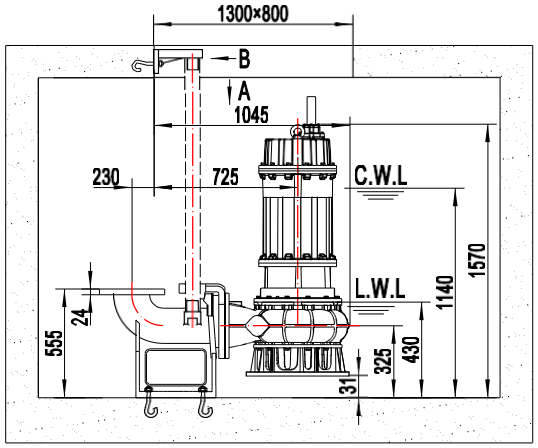


B




R
Movable Soft Pipe Installation

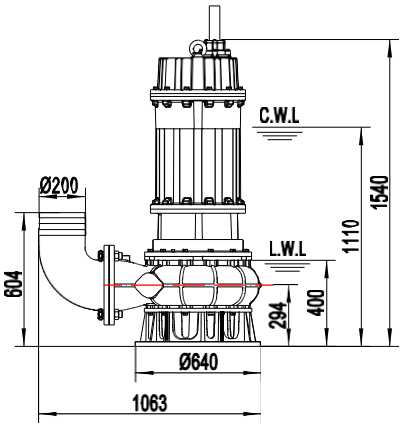


A

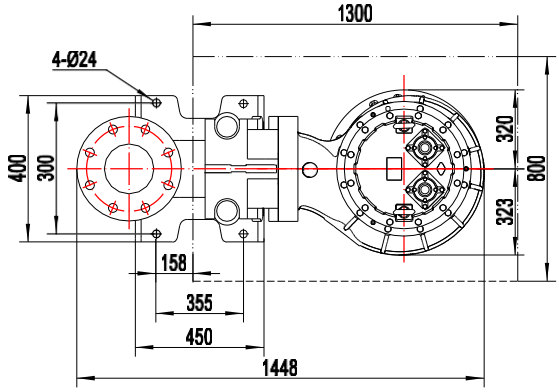

Dimensions Of Flange




Y
Hard Pipe Installation

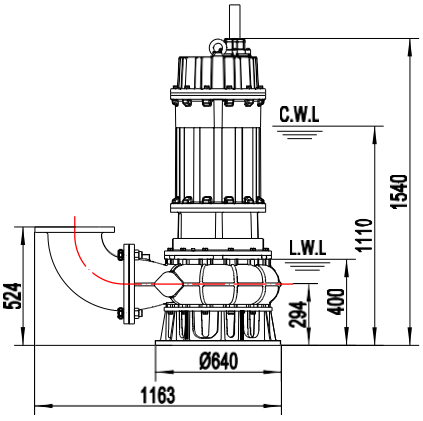


MODEL: 200WQ300-53-90

Подача	300m3/h
Напор	53m
P2	90kW
P1	99.4kW
Подача Max	630m3/h
Напор Max	66m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	166.9/96.1A
Пусковой ток, прямой	/
Пусковой ток, зв-треуг.	334/192.3A
Частота	50Hz
Скорость	1450r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	200 mm
Рабочее колесо	Ø420
Размер частиц	80mm
Сечение силового кабеля	35mm²*2
Контрольный кабель	4x1mm²
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic/Sic-Sic
Вторичное уплотнение вала	/
Сальник	
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник*2
Масса нетто	940kg


Movable Soft Pipe Installation (R)




Movable Hard Pipe Installation(Y)



Auto-coupled Installation (Z)

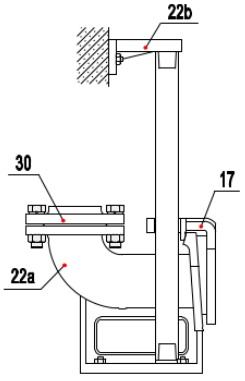


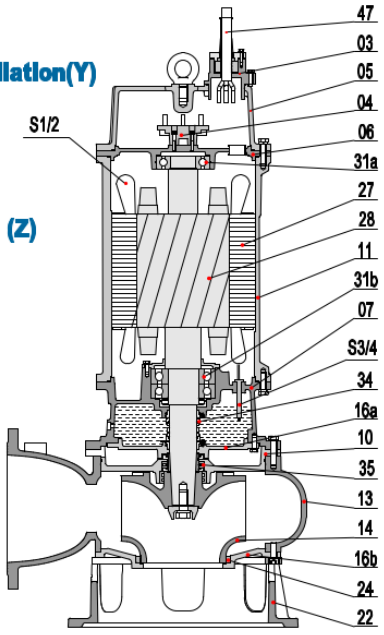

Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
04	Клеммная колодка	
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
06	Корпус верхних подшипников	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Высокопрочный чугун
16a	Крышка корпуса улитки	Чугун
16b	Крышка корпуса улитки	Чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
24	Фиксирующее кольцо всасывающего патрубка	Высокохромистая сталь
27	Статор	
28	Ротор	Вал : AISI420SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic/Sic-Sic
35	Уплотнительная манжета	
47	Кабель	
S1/2	Защита от перегрева: по опции	
S3/4	Датчик утечки масла и воды: по опции	

Гидравлические характеристики

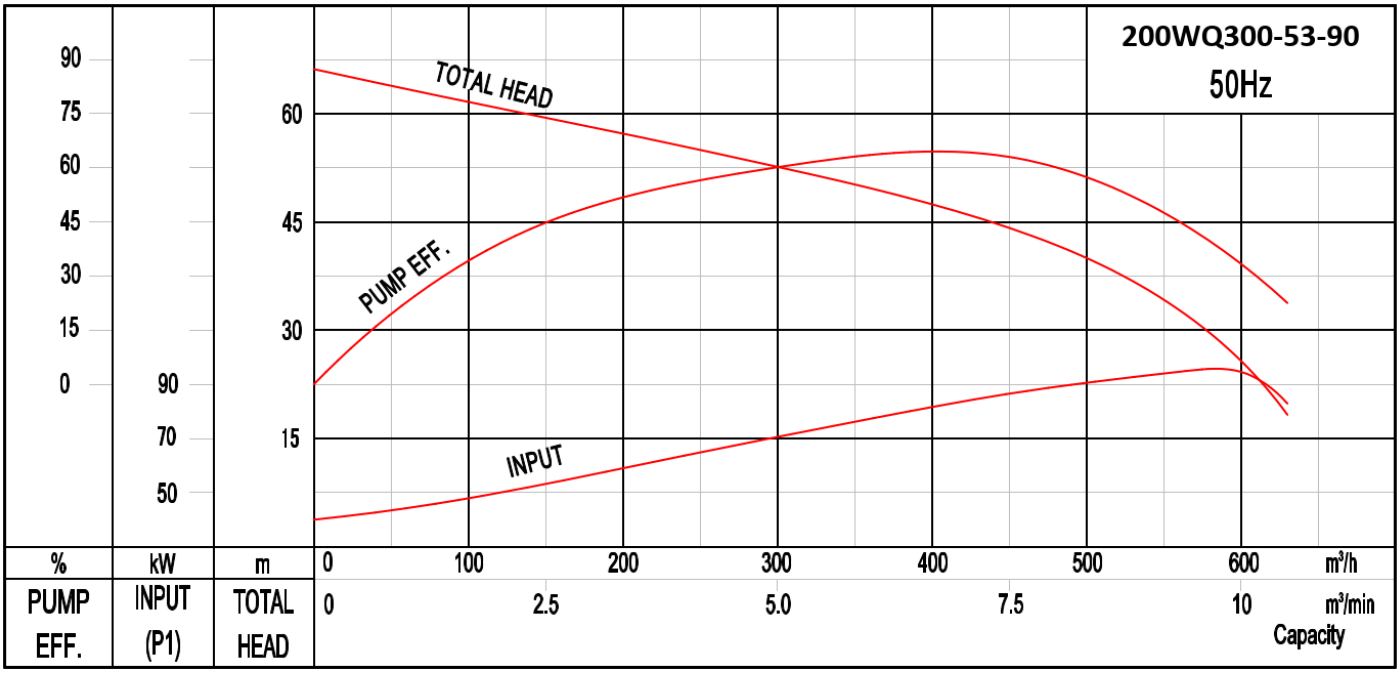


Габаритные чертежи


Z
Auto-coupled Installation

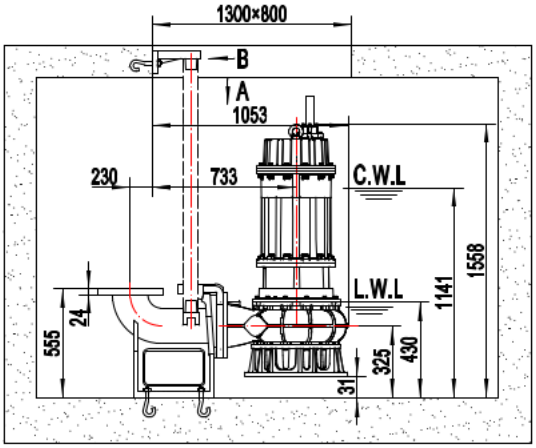


B




R
Movable Soft Pipe Installation

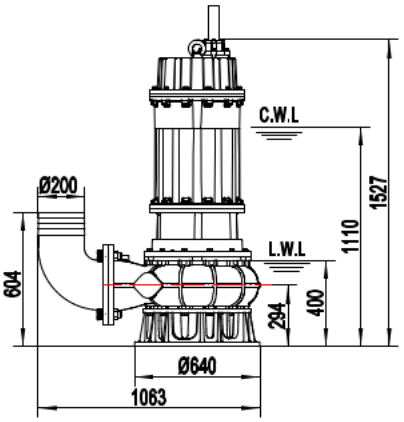

A

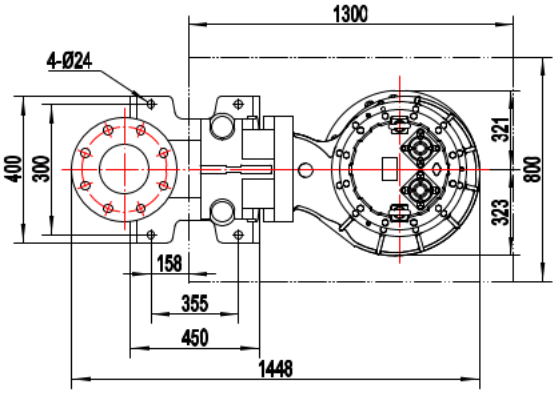

Dimensions Of Flange



Y
Hard Pipe Installation

