
MODEL: 50WQ10-10-0.75


Подача	10m3/h
Напор	10m
P2	0.75kW
P1	1.3kW
Подача Max	26m3/h
Напор Max	12m
Напряжение	3x380V
Номинальный ток	2A
Пусковой ток, прямой	10.8A
Пусковой ток, зв-треуг.	/
Частота	50Hz
Скорость	2850r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	50 mm
Рабочее колесо	Ø98
Размер частиц	25mm
Сечение силового кабеля	4G1.0mm2
Контрольный кабель	/
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Cerami/Carbon-Ceramic
Вторичное уплотнение вала	/
Сальник	
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник
Масса нетто	18.5 kg

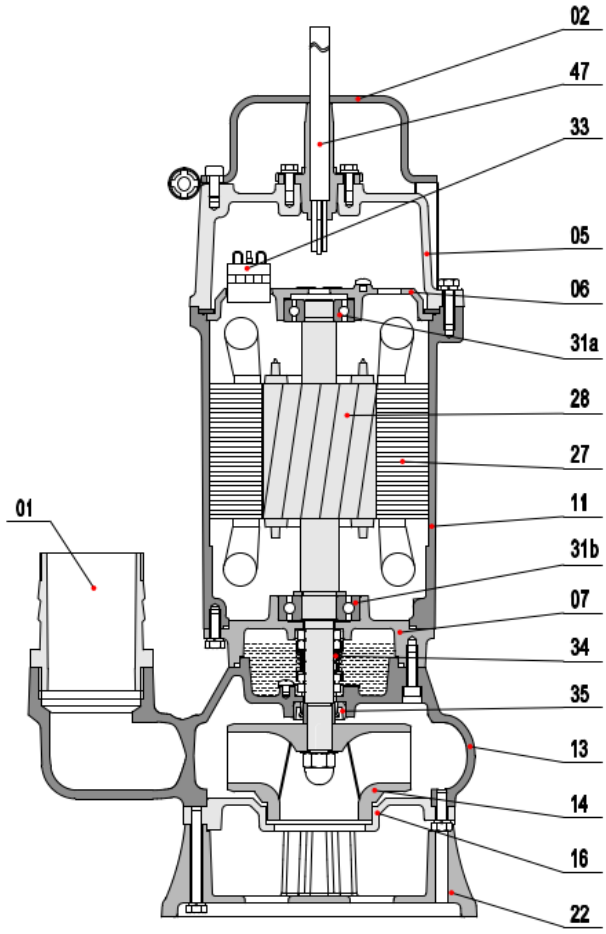


Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
02	Подъемная ручка	Сталь
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
06	Корпус верхних подшипников	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун
16	Всасывающая пластина	Чугун
22	Основание	Чугун
27	Статор	
28	Ротор	Вал : AISI304SS
31a	Подшипник	Металл
31Ь	Подшипник	Металл
33	Термозащита	
34	Торцевое уплотнение	Sic-Cerami/Carbon-Ceramic
35	Сальник	
47	Кабель	

Гидравлические характеристики

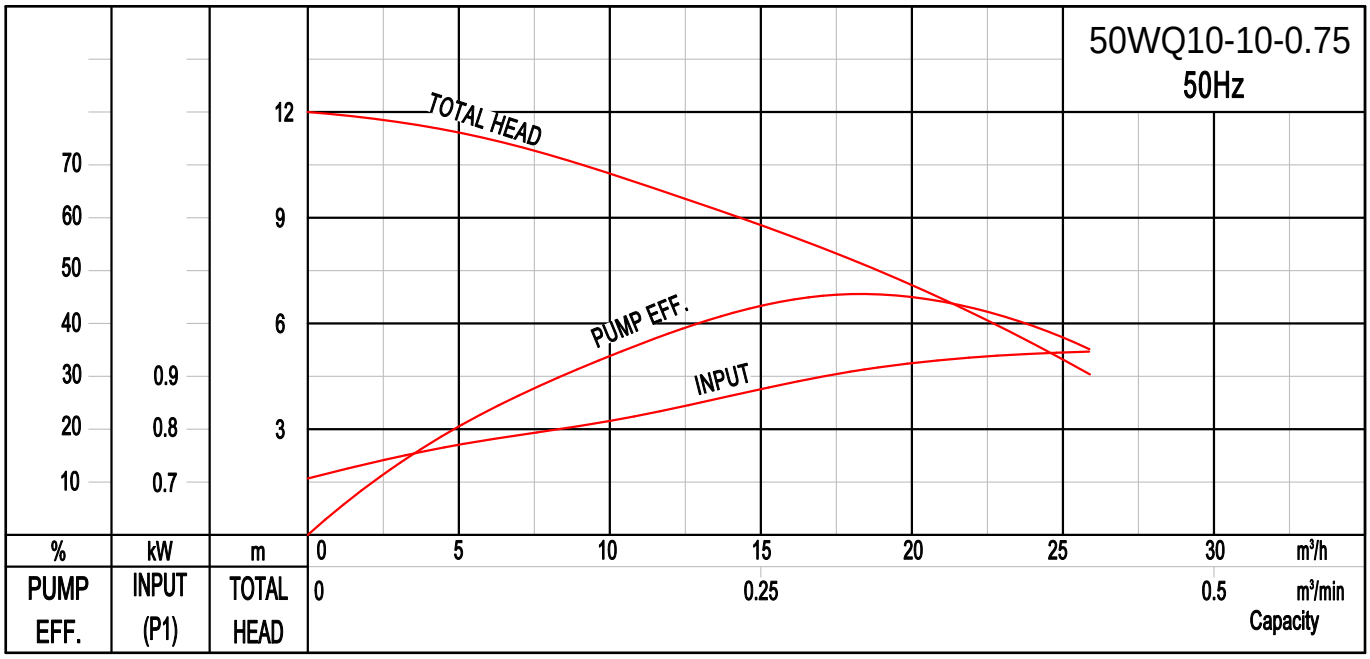


Габаритные чертежи

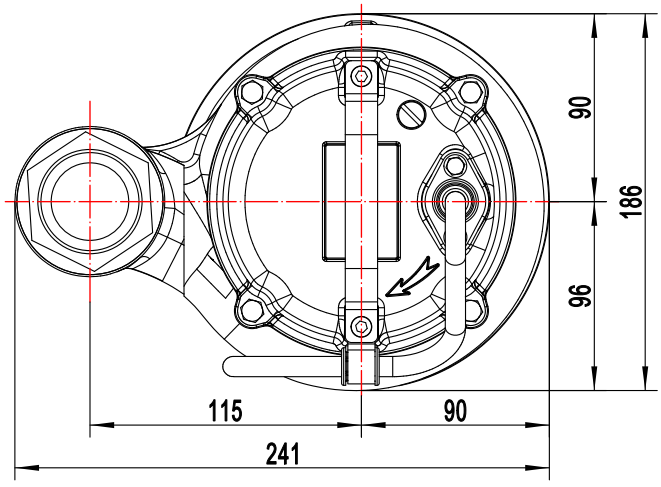

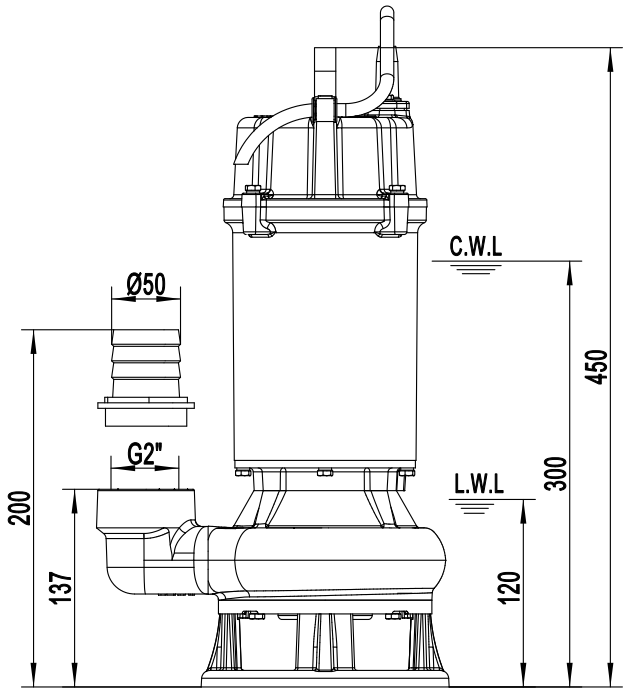

MODEL: 50WQ8-15-1.1


Подача	8m3/h
Напор	15m
P2	1.1kW
P1	1.7kW
Подача Max	26m3/h
Напор Max	18m
Напряжение	3x380V
Номинальный ток	2.8A
Пусковой ток, прямой	11.2A
Пусковой ток, зв-треуг.	/
Частота	50Hz
Скорость	2850r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	50 mm
Рабочее колесо	Ø118
Размер частиц	20mm
Сечение силового кабеля	4G1.0mm2
Контрольный кабель	/
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Cerami/Carbon-Ceramic
Вторичное уплотнение вала	/
Сальник	
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник
Масса нетто	22 kg

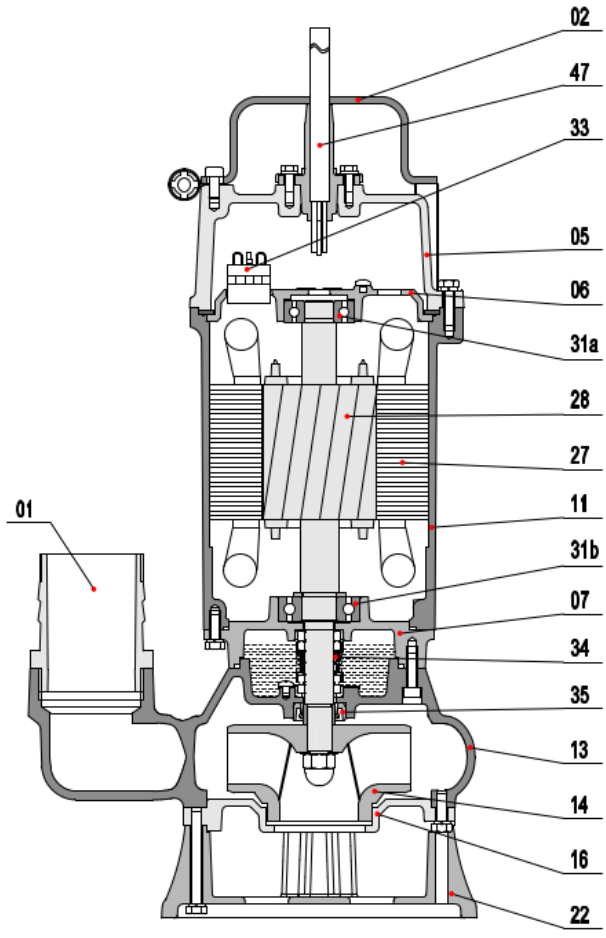


Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
02	Подъемная ручка	Сталь
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
06	Корпус верхних подшипников	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун
16	Всасывающая пластина	Чугун
22	Основание	Чугун
27	Статор	
28	Ротор	Вал : AISI304SS
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
33	Термозащита	
34	Торцевое уплотнение	Sic-Cerami/Carbon-Ceramic
35	Сальник	
47	Кабель	

Гидравлические характеристики

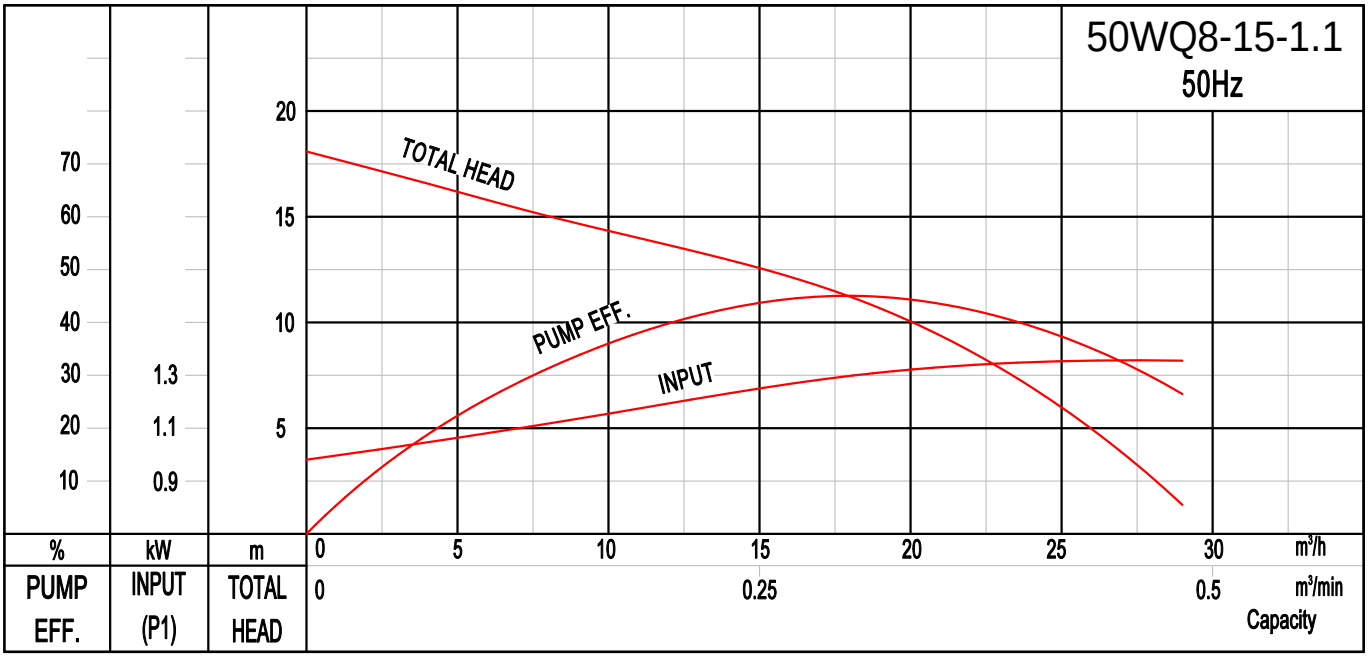


Габаритные чертежи

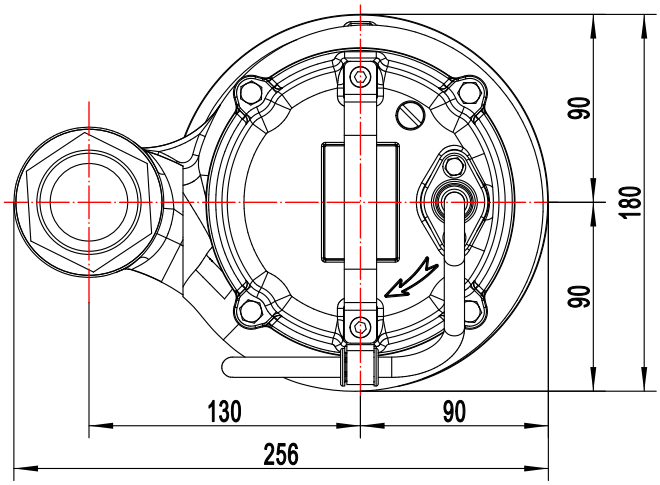

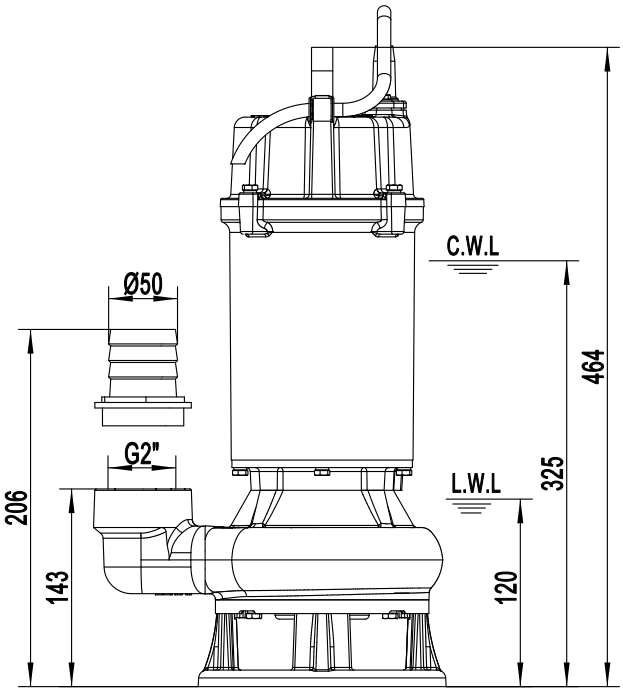

MODEL: 50WQ8-19-1.5


Подача	8m3/h
Напор	19m
P2	1.5kW
P1	2.1kW
Подача Max	33m3/h
Напор Max	21m
Напряжение	3x380V
Номинальный ток	3.2A
Пусковой ток, прямой	15.6A
Пусковой ток, зв-треуг.	/
Частота	50Hz
Скорость	2850r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	50 mm
Рабочее колесо	Ø126
Размер частиц	20mm
Сечение силового кабеля	4G1.0mm2
Контрольный кабель	/
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Cerami/Carbon-Ceramic
Вторичное уплотнение вала	/
Сальник	
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник
Масса нетто	23,5kg

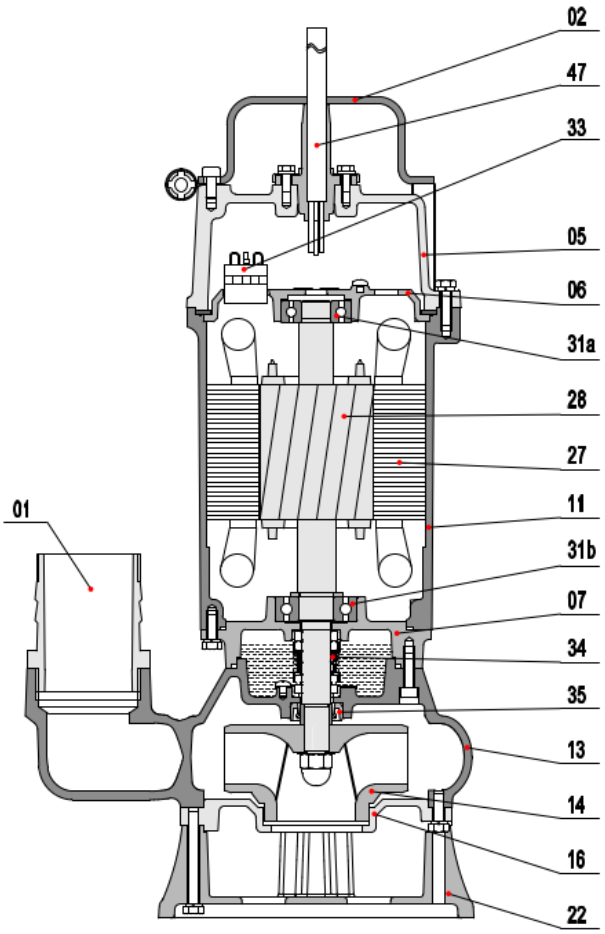


Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
02	Подъемная ручка	Сталь
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
06	Корпус верхних подшипников	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун
16	Всасывающая пластина	Чугун
22	Основание	Чугун
27	Статор	
28	Ротор	Вал : AISI304SS
31a	Подшипник	Металл
31Ь	Подшипник	Металл
33	Термозащита	
34	Торцевое уплотнение	Sic-Cerami/Carbon-Ceramic
35	Сальник	
47	Кабель	

Гидравлические характеристики

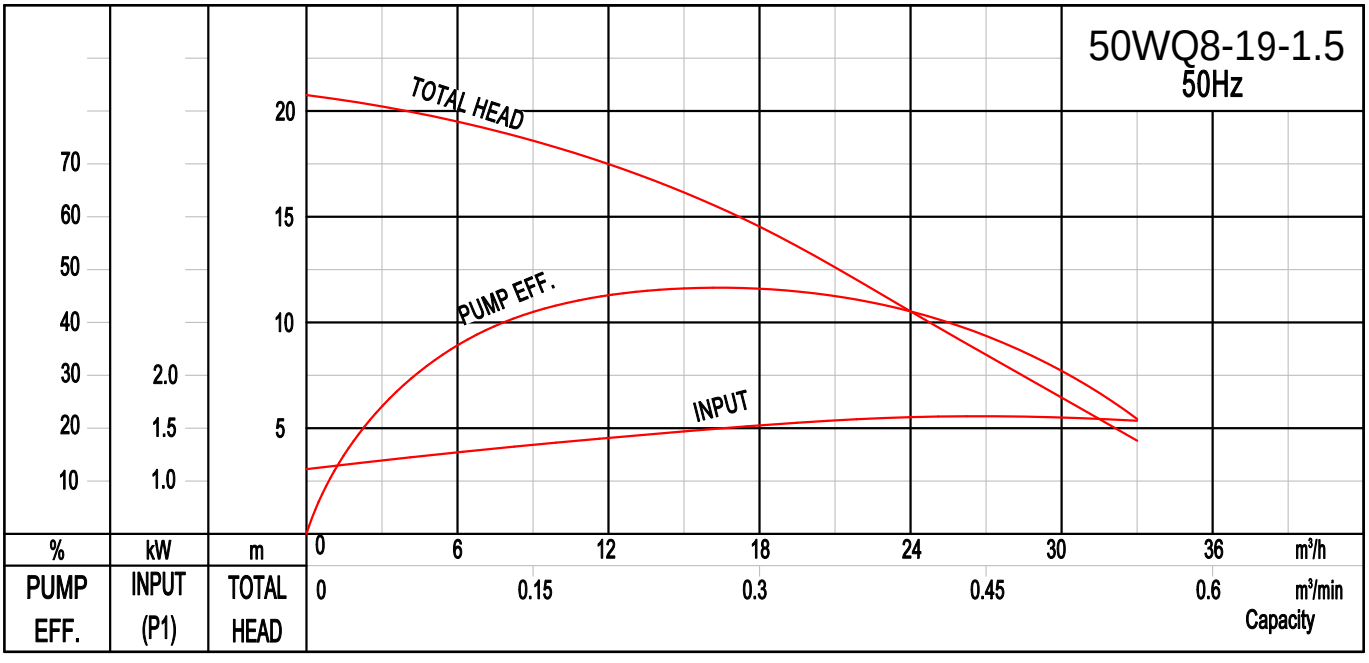


Габаритные чертежи

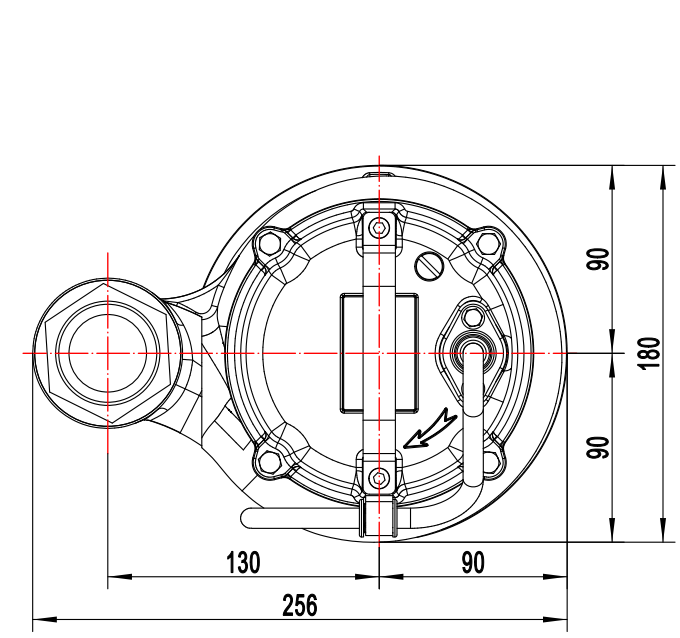

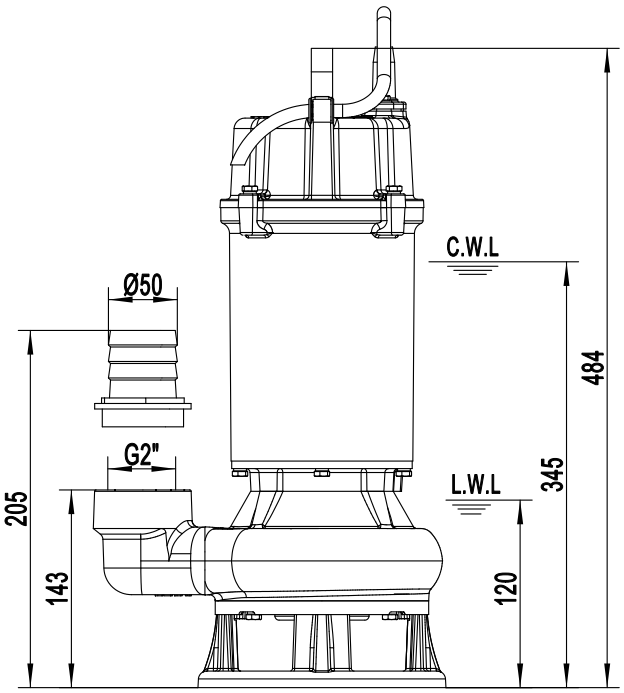

MODEL: 50WQ15-19-2.2


Подача	15m3/h
Напор	19m
P2	2.2kW
P1	3.1kW
Подача Max	40m3/h
Напор Max	22m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	5.0/2.9A
Пусковой ток, прямой	27.4/14A
Пусковой ток, зв-треуг.	/
Частота	50Hz
Скорость	2850r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	50 mm
Рабочее колесо	Ø132
Размер частиц	20mm
Сечение силового кабеля	4G1.0mm2
Контрольный кабель	/
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic/Carbon-Ceramic
Вторичное уплотнение вала	/
Сальник	
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник*2
Масса нетто	42kg

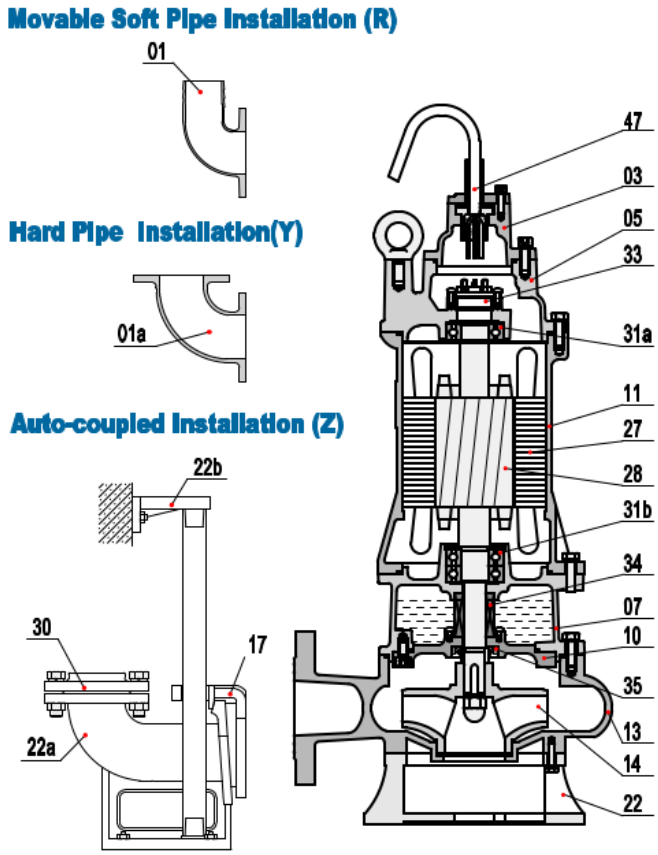

Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
27	Статор	Чугун
28	Ротор	Вал : AISI304SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
33	Термозащита	
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic/Carbon-Ceramic
35	Сальник	
47	Кабель	

Гидравлические характеристики

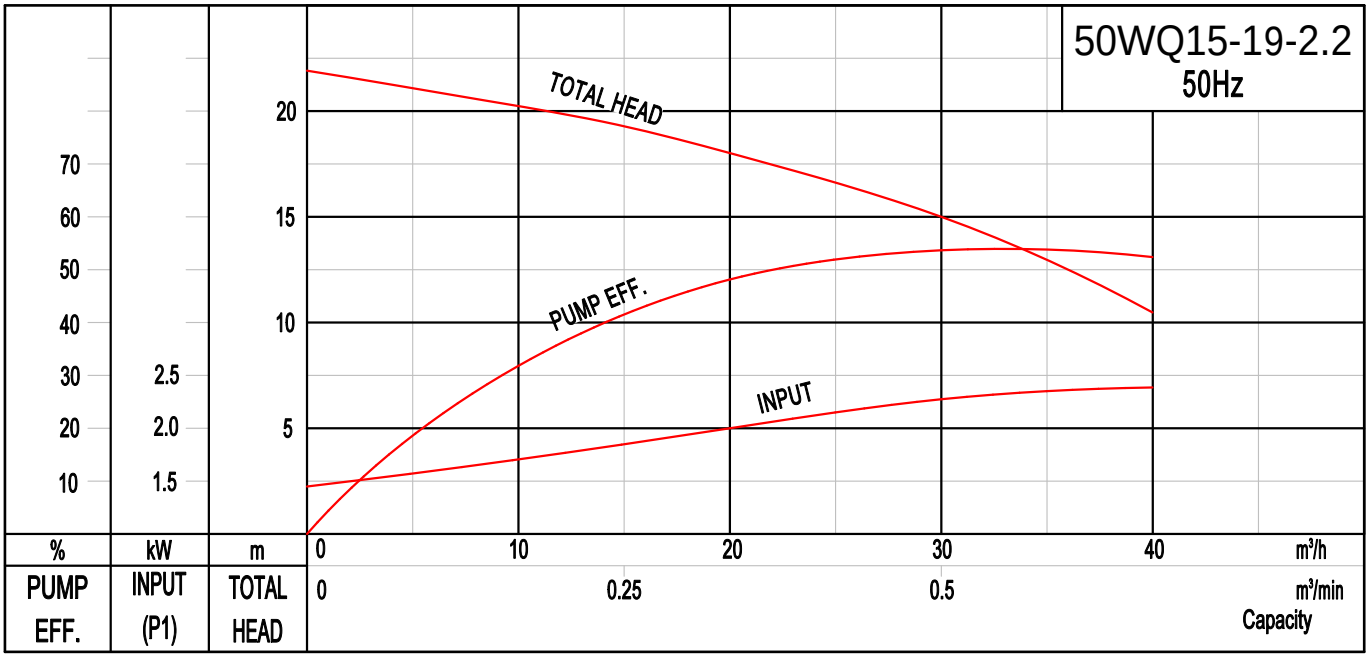


Габаритные чертежи


Z
Auto-coupled Installation

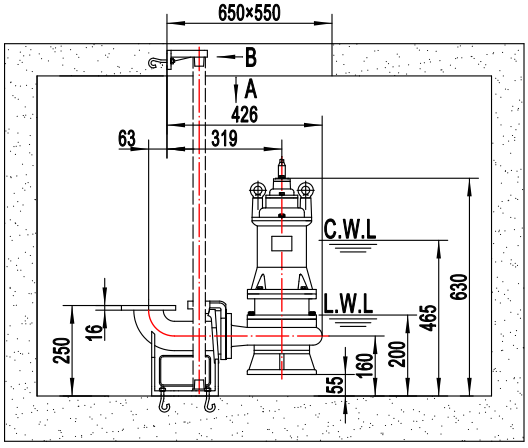


B




R
Movable Soft Pipe Installation

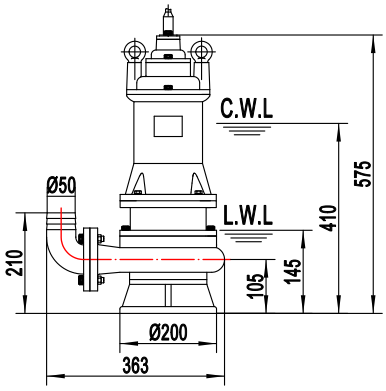


A

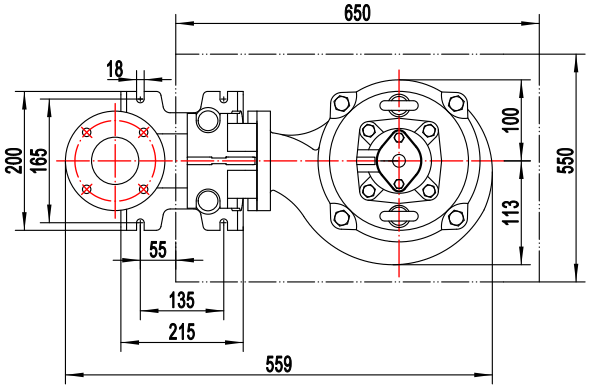

Dimensions Of Flange




Y
Hard Pipe Installation

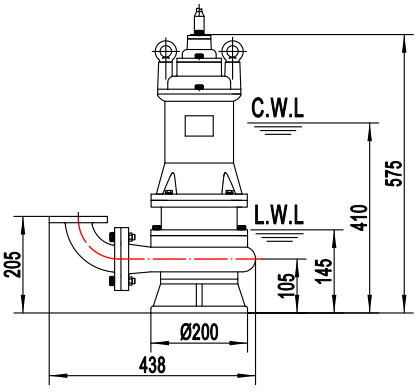


MODEL: 50WQ15-25-3

Подача	15m3/h
Напор	25m
P2	3kW
P1	3.9kW
Подача Max	46m3/h
Напор Max	28m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	6.5/3.7A
Пусковой ток, прямой	35.2/20.3A
Пусковой ток, зв-треуг.	/
Частота	50Hz
Скорость	2850r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	50 mm
Рабочее колесо	Ø142
Размер частиц	20mm
Сечение силового кабеля	4G1.5mm2
Контрольный кабель	/
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic/Carbon-Ceramic
Вторичное уплотнение вала	/
Сальник	
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник*2
Масса нетто	50kg


Movable Soft Pipe Installation (R)




Hard Pipe Installation(Y)



Auto-coupled Installation (Z)

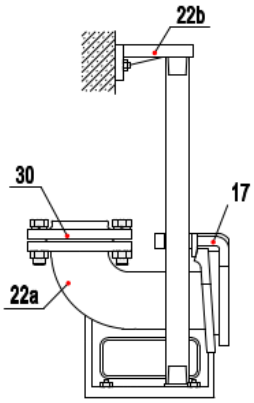


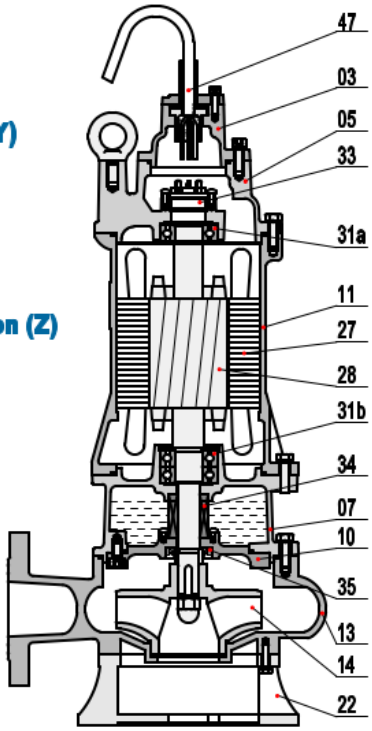

Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
27	Статор	Чугун
28	Ротор	Вал : AISI304SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
33	Термозащита	
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic/Carbon-Ceramic
35	Сальник	
47	Кабель	

Гидравлические характеристики

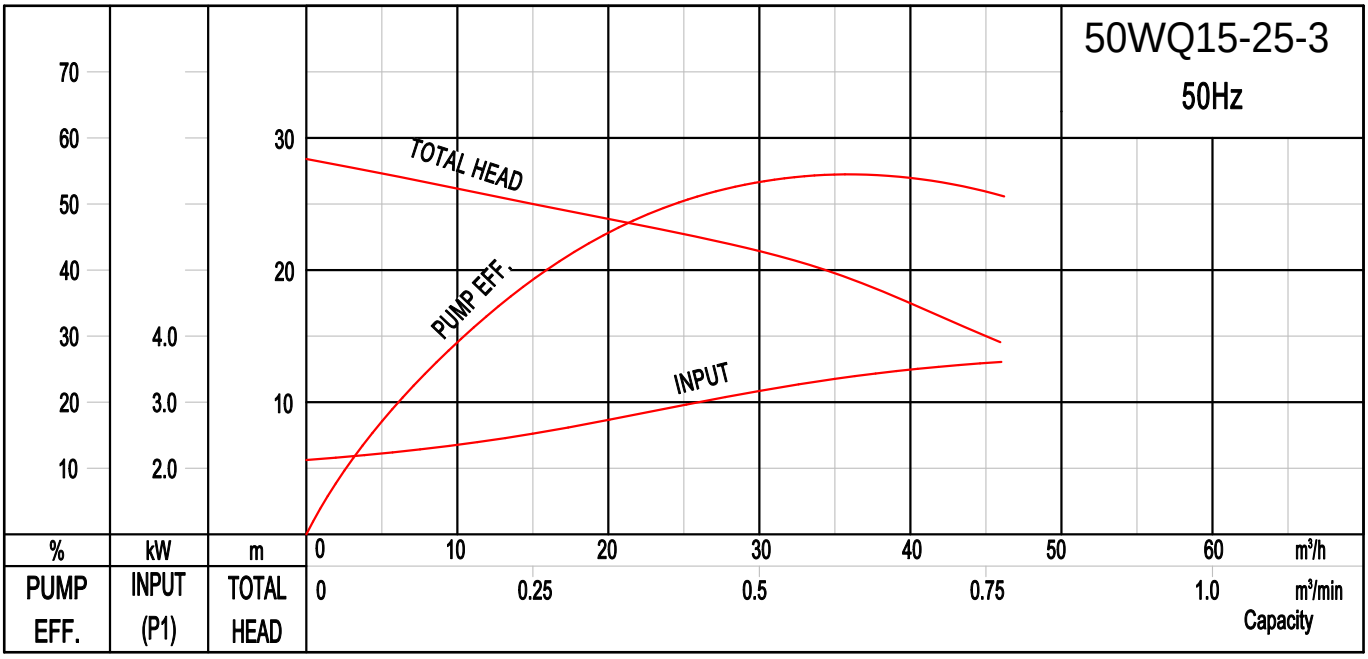


Габаритные чертежи


Z
Auto-coupled Installation

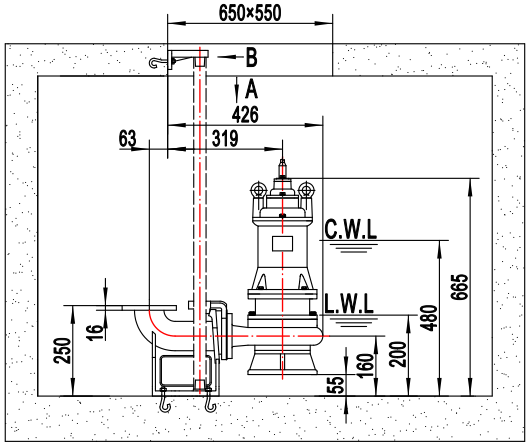


B




R
Movable Soft Pipe Installation

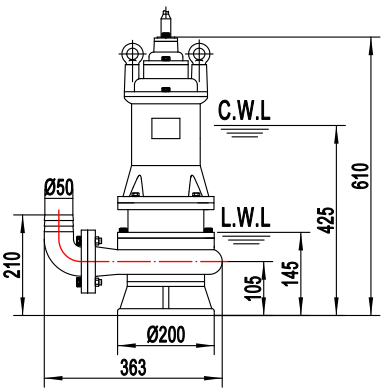


A

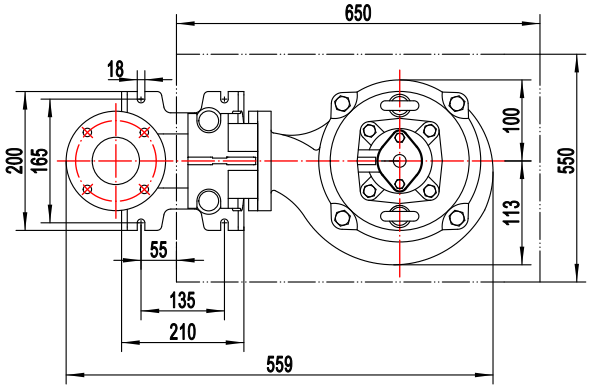

Dimensions Of Flange




Y
Hard Pipe Installation

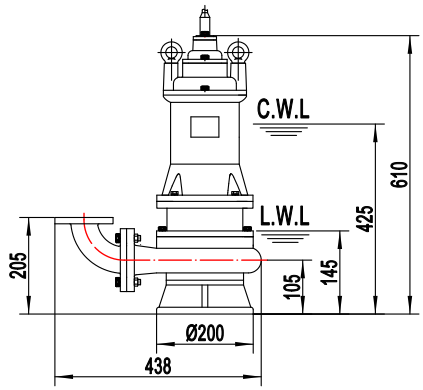


MODEL: 50WQ15-30-4

Подача	15m3/h
Напор	30m
P2	4kW
P1	5.1kW
Подача Max	49m3/h
Напор Max	33m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	8.9/5.1A
Пусковой ток, прямой	52.4/30.2A
Пусковой ток, зв-треуг.	/
Частота	50Hz
Скорость	2850r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	50 mm
Рабочее колесо	Ø155
Размер частиц	20mm
Сечение силового кабеля	4G1.5mm2
Контрольный кабель	/
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic/Carbon-Ceramic
Вторичное уплотнение вала	/
Сальник	
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник*2
Масса нетто	59kg


Movable Soft Pipe Installation (R)




Hard Pipe Installation(Y)



Auto-coupled Installation (Z)

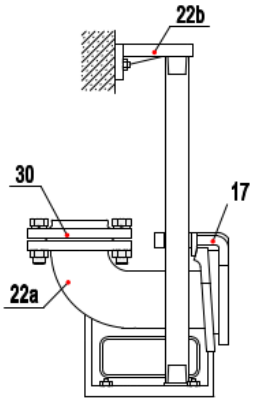


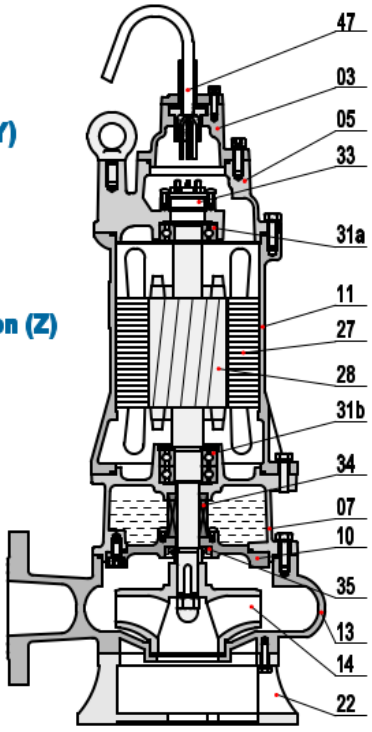

Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
27	Статор	Чугун
28	Ротор	Вал : AISI304SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
33	Термозащита	
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic/Carbon-Ceramic
35	Сальник	
47	Кабель	

Гидравлические характеристики

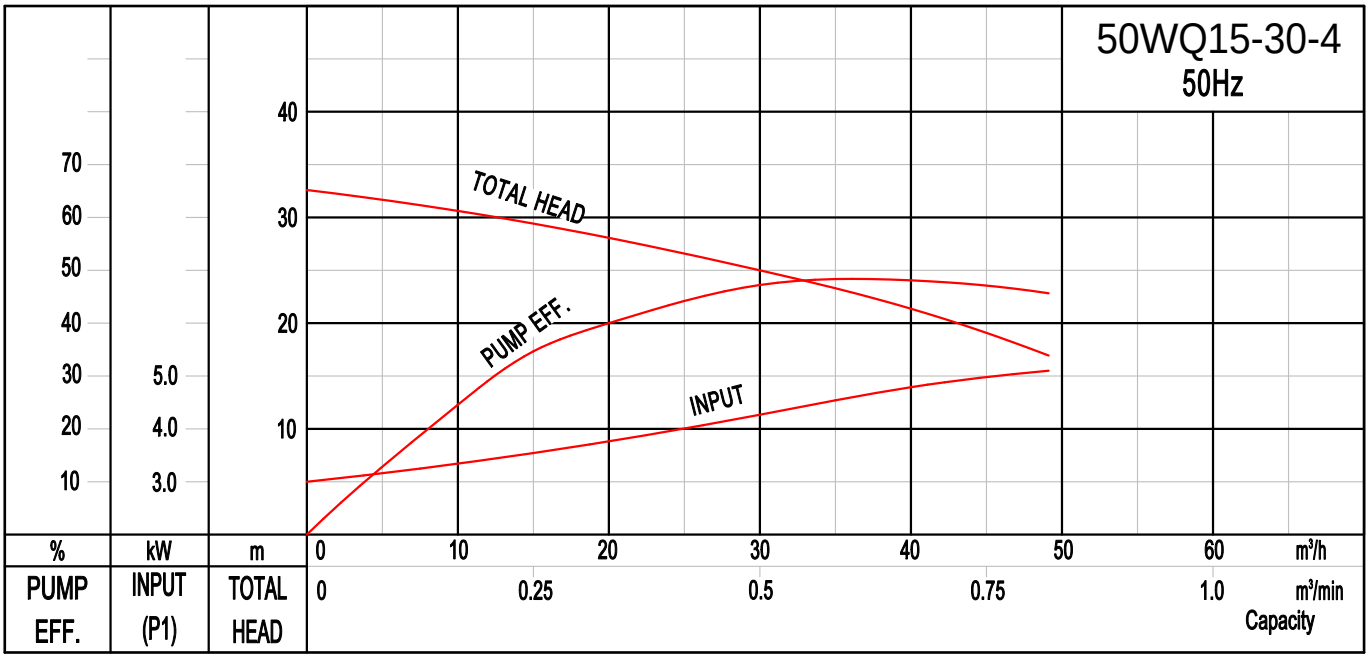


Габаритные чертежи


Z
Auto-coupled Installation

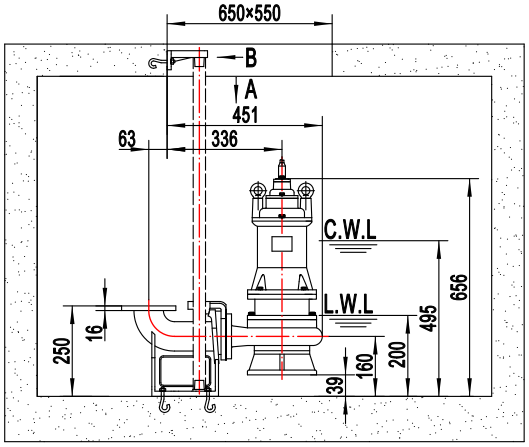


B




R
Movable Soft Pipe Installation

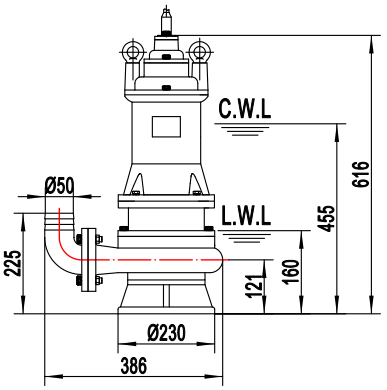


A

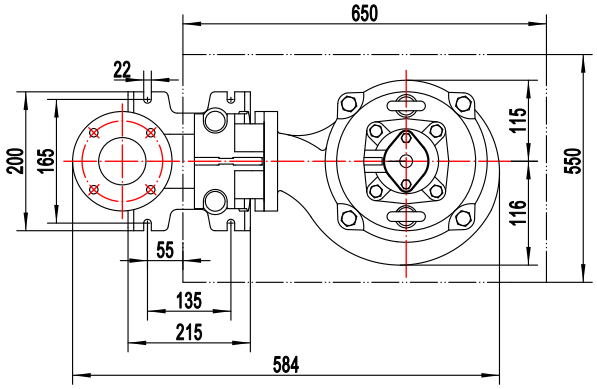

Dimensions Of Flange




Y
Hard Pipe Installation

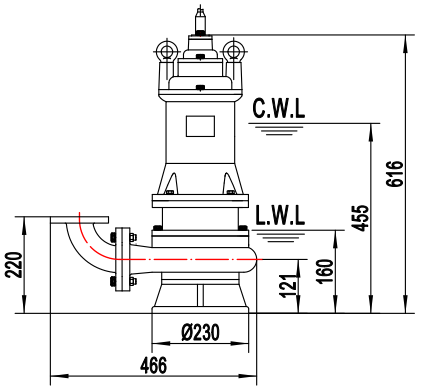

MODEL: 50WQ15-40-5.5

Подача	15m3/h
Напор	40m
P2	5.5kW
P1	6.9kW
Подача Max	52m3/h
Напор Max	42m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	11.7/6.7A
Пусковой ток, прямой	65.2/35.7A
Пусковой ток, зв-треуг.	/
Частота	50Hz
Скорость	2850r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	50 mm
Рабочее колесо	Ø178
Размер частиц	20mm
Сечение силового кабеля	4G2.5mm2
Контрольный кабель	/
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic/Carbon-Ceramic
Вторичное уплотнение вала	/
Сальник	
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник*2
Масса нетто	74kg

Movable Soft Pipe Installation (R)

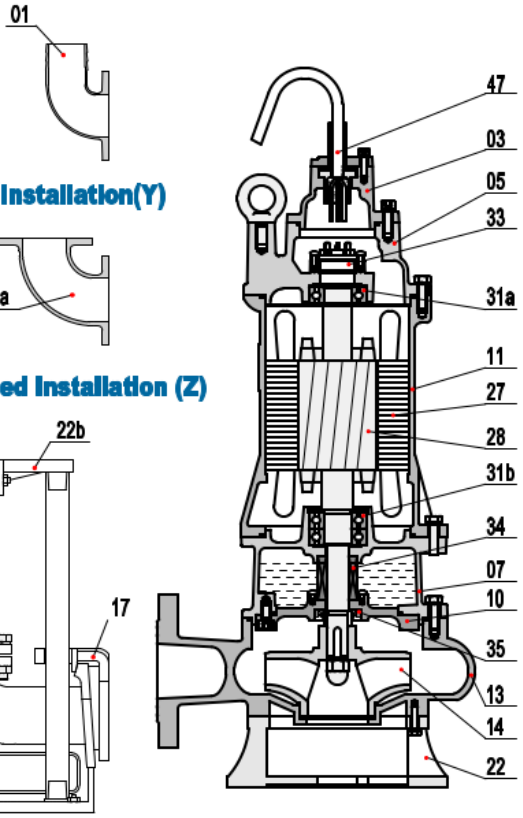


Hard Pipe Installation(Y)

Auto-coupled Installation (Z)

Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
27	Статор	Чугун
28	Ротор	Вал : AISI304SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
33	Термозащита	
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic/Carbon-Ceramic
35	Сальник	
47	Кабель	

Гидравлические характеристики

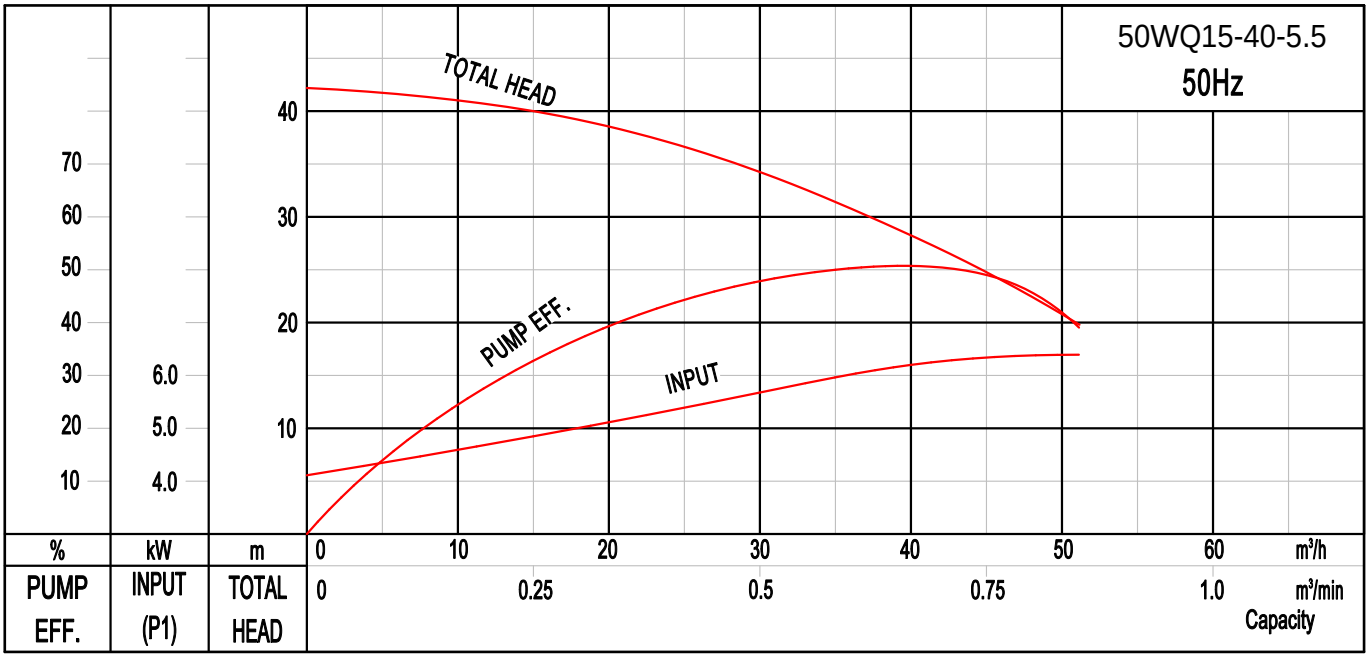


Габаритные чертежи


Z
Auto-coupled Installation

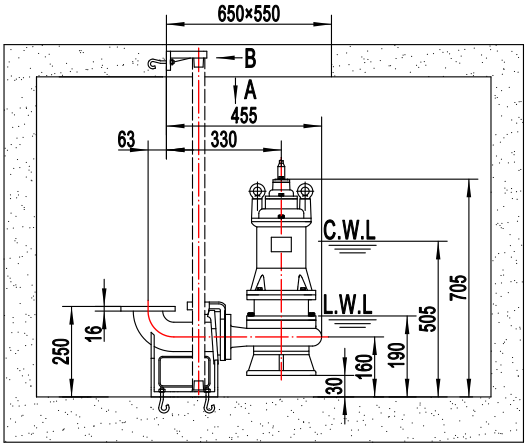


B




R
Movable Soft Pipe Installation

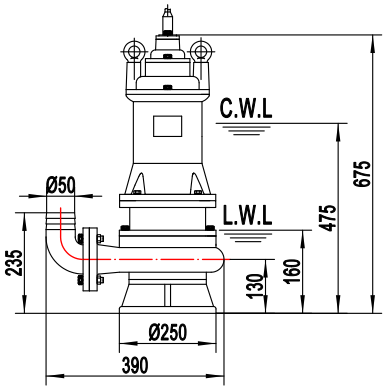


A

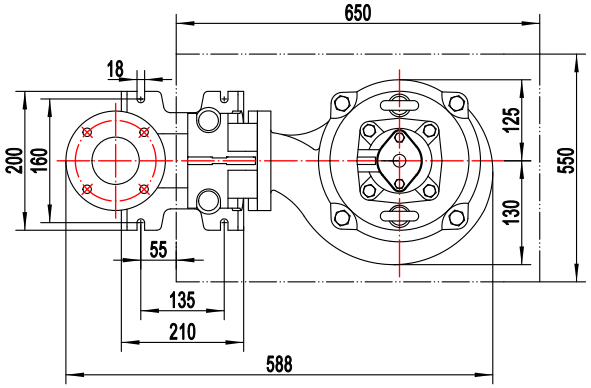

Dimensions Of Flange




Y
Hard Pipe Installation

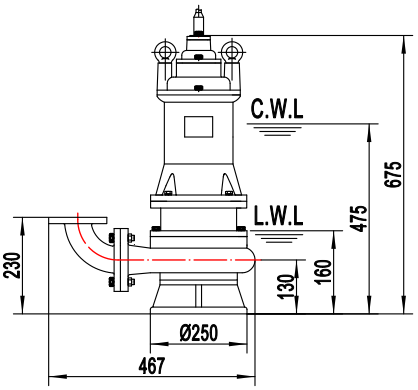


MODEL: 50WQ20-45-7.5


Подача	20m3/h
Напор	45m
P2	7.5kW
P1	9.4kW
Подача Max	37m3/h
Напор Max	52m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	15.7/9.0A
Пусковой ток, прямой	87.6/50.4A
Пусковой ток, зв-треуг.	/
Частота	50Hz
Скорость	2850r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	50 mm
Рабочее колесо	Ø178
Размер частиц	20mm
Сечение силового кабеля	4G4.0mm2
Контрольный кабель	4x1mm2
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic/Carbon-Ceramic
Вторичное уплотнение вала	Sic-Sic
Сальник	
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник*2
Масса нетто	114kg

Movable Soft Pipe Installation (R)



Hard Pipe Installation(Y)




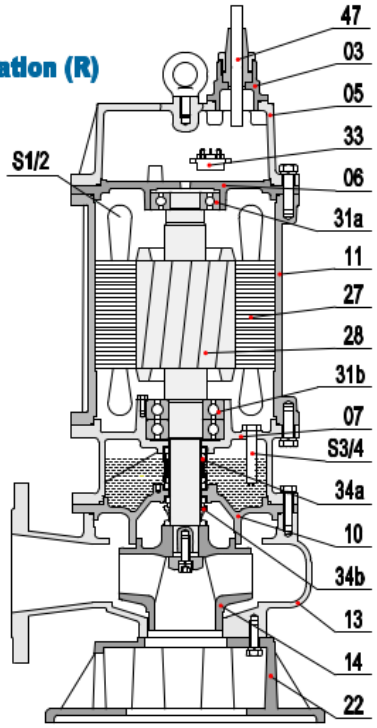

Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
06	Корпус верхних подшипников	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Ковкий чугун
22	Основание	Чугун
27	Статор	Чугун
28	Ротор	Вал : AISI304SS
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
33	Термозащита	
34a	Торцевое уплотнение	Sic-Sic/Carbon-Ceramic
34b	Торцевое уплотнение	Sic-Sic
47	Кабель	
S1/2	Защита от перегрева: по опции	
S3/4	Датчик утечки масла и воды: по опции	

Гидравлические характеристики

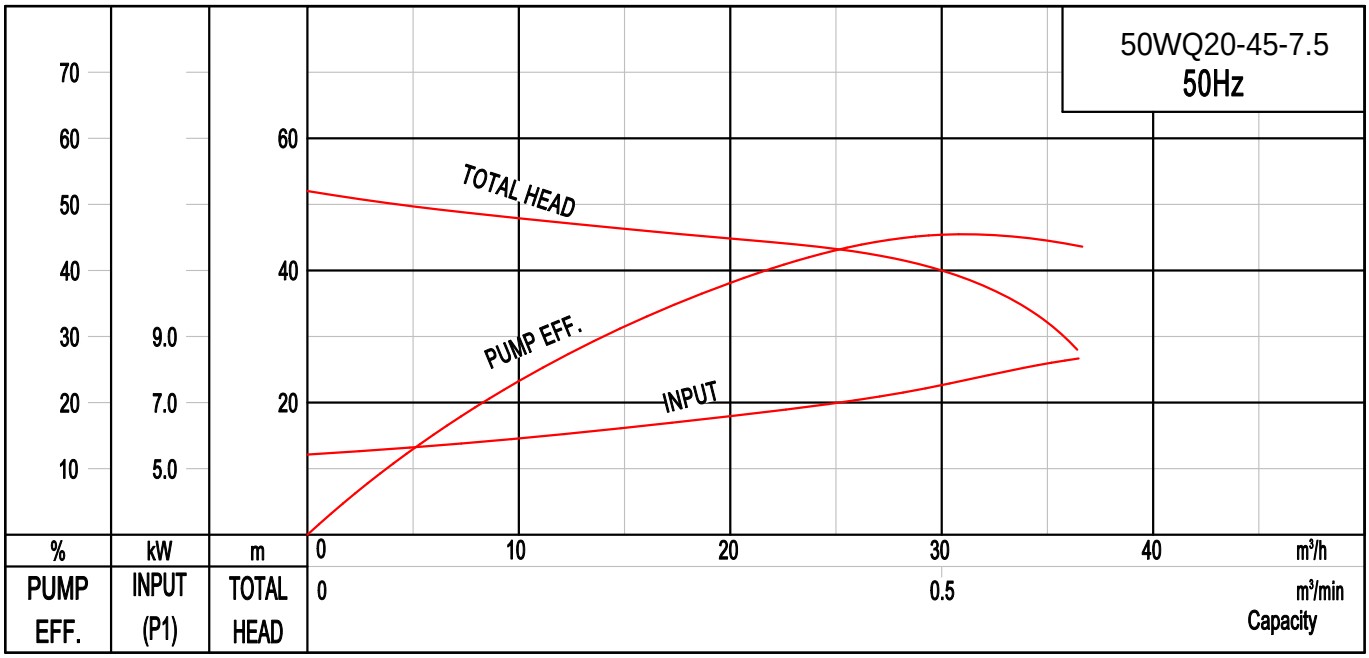


Габаритные чертежи

R
Movable Soft Pipe Installation

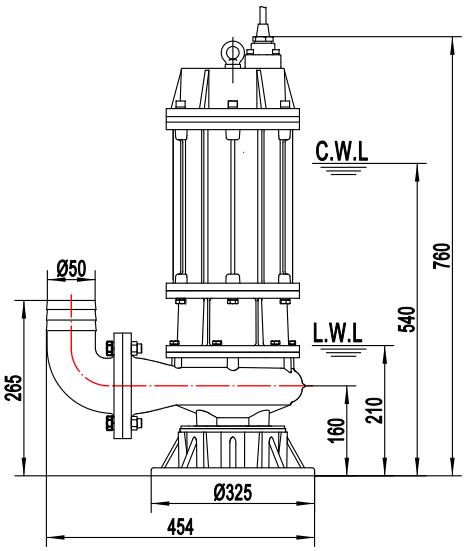

Dimensions Of Flange



Y
Hard Pipe Installation

