

MODEL: 80WQ45-8-2.2

Подача	45m3/h
Напор	8m
P2	2.2kW
P1	3.1kW
Подача Max	73m3/h
Напор Max	12m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	5.0/2.9A
Пусковой ток, прямой	27.2/15.7A
Пусковой ток, зв-треуг.	/
Частота	50Hz
Скорость	1450r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	80 mm
Рабочее колесо	Ø185
Размер частиц	50mm
Сечение силового кабеля	4G1.5mm²
Контрольный кабель	2x1мм²
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic/Sic-Sic
Вторичное уплотнение вала	/
Сальник	
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник
Масса нетто	78kg


Movable Soft Pipe Installation (R)




Hard Pipe Installation(Y)



Auto-coupled Installation (Z)

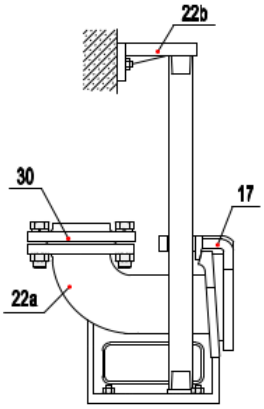


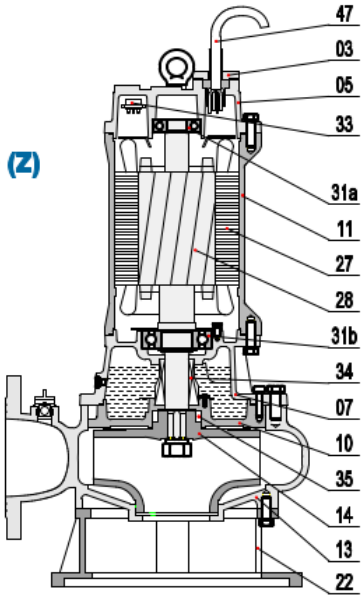

Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
27	Статор	Чугун
28	Ротор	Вал : AISI304SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
33	Термозащита	
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic
35	Сальник	
47	Кабель	
S1/2	Защита от перегрева: по опции	

Гидравлические характеристики

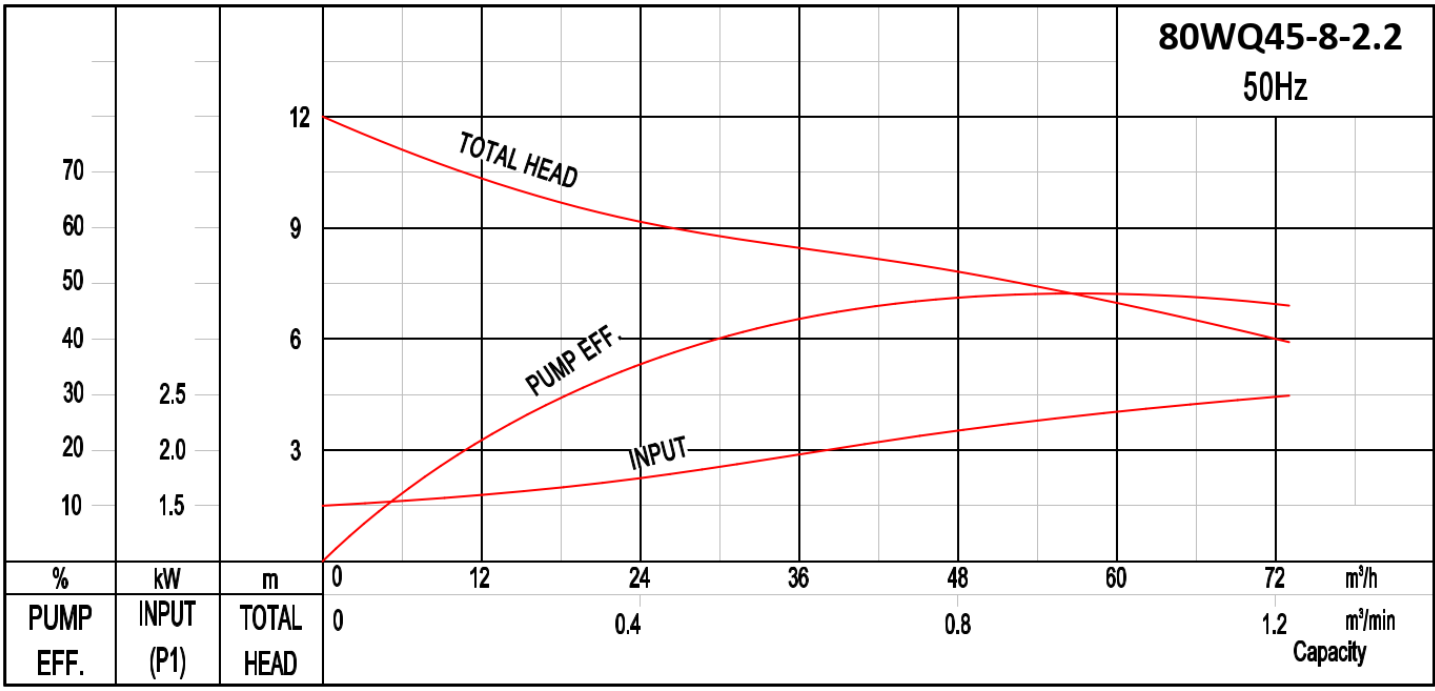


Габаритные чертежи


Z
Auto-coupled Installation

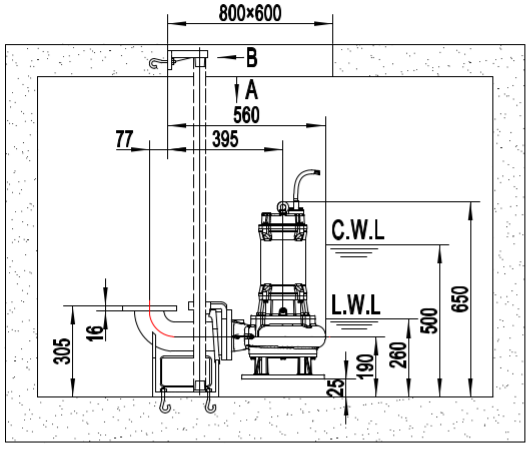


B




R
Movable Soft Pipe Installation

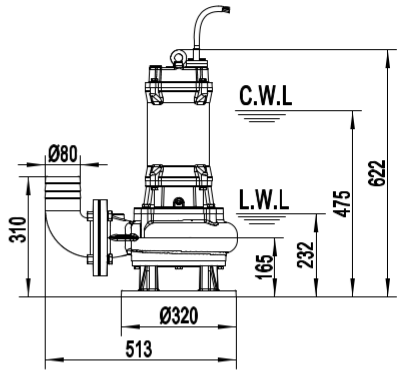


A

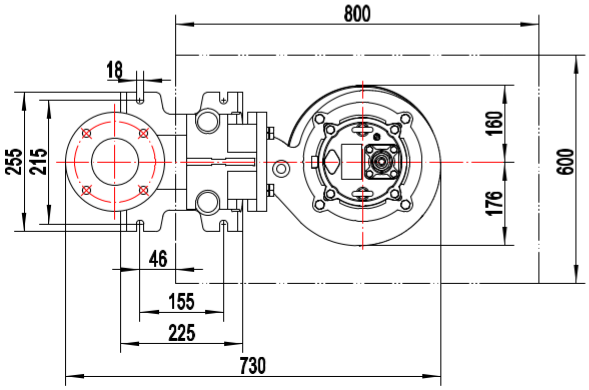

Dimensions Of Flange




Y
Hard Pipe Installation

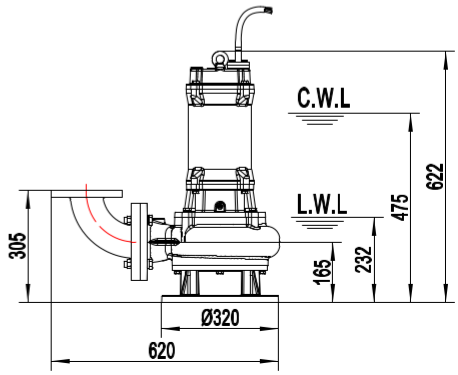


MODEL: 80WQ45-13-3.7

Подача	45m3/h
Напор	13m
P2	3.7kW
P1	5.0kW
Подача Max	90m3/h
Напор Max	17m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	8.5/4.9A
Пусковой ток, прямой	48.6/28A
Пусковой ток, зв-треуг.	/
Частота	50Hz
Скорость	1450r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm^3
Напорный патрубок	80 mm
Рабочее колесо	Ø215
Размер частиц	50mm
Сечение силового кабеля	4G1.5mm^2
Контрольный кабель	2x1mm^2
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic/Sic-Sic
Вторичное уплотнение вала	/
Сальник	
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник
Масса нетто	88kg


Movable Soft Pipe Installation (R)




Hard Pipe Installation(Y)



Auto-coupled Installation (Z)

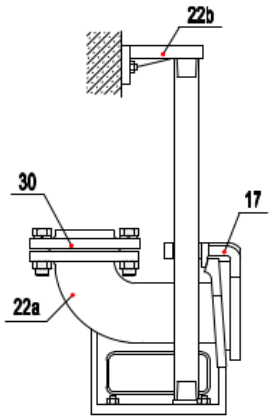


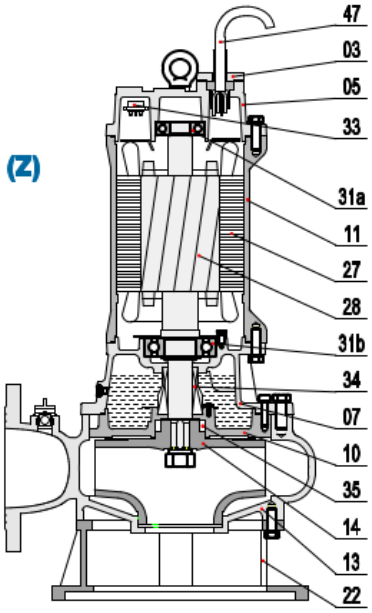

Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
27	Статор	Чугун
28	Ротор	Вал : AISI304SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
33	Термозащита	
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic
35	Сальник	
47	Кабель	
S1/2	Защита от перегрева: по опции	

Гидравлические характеристики

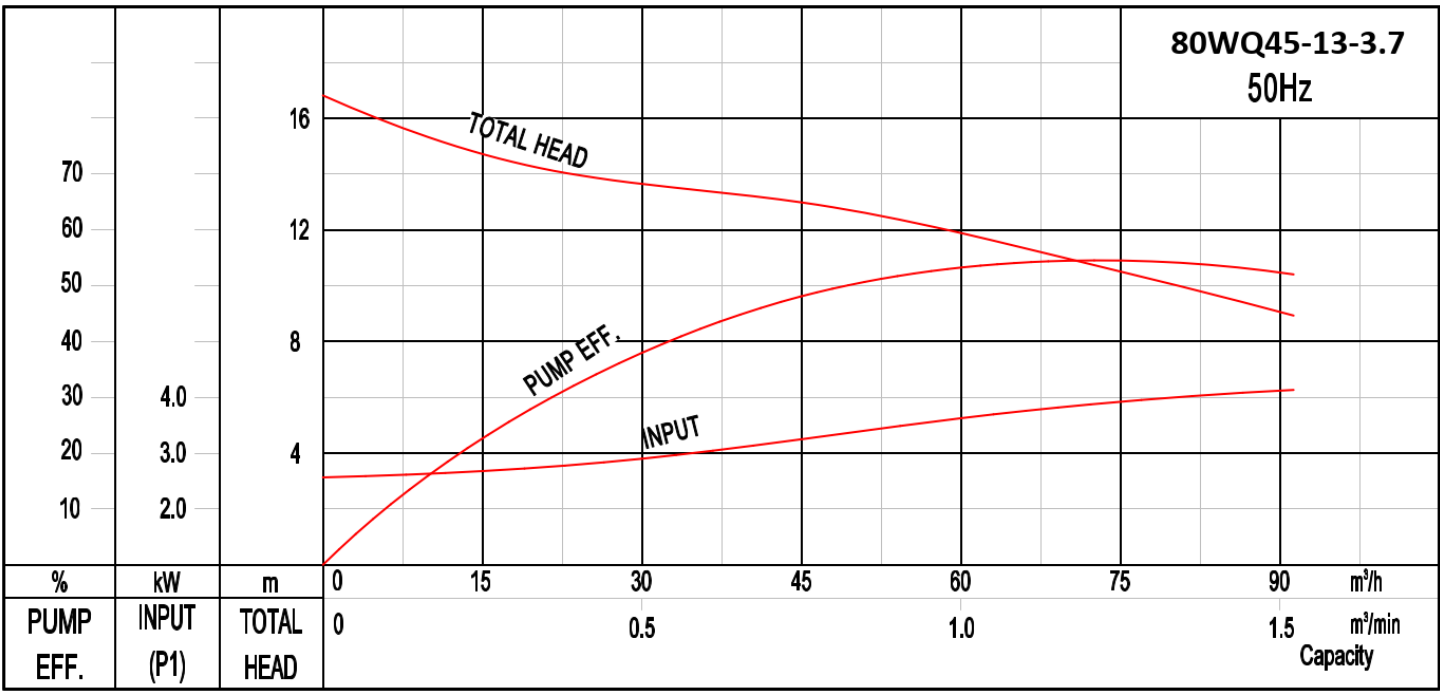


Габаритные чертежи


Z
Auto-coupled Installation

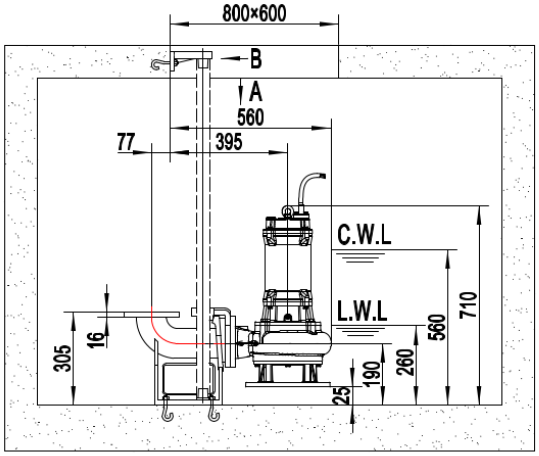


B




R
Movable Soft Pipe Installation

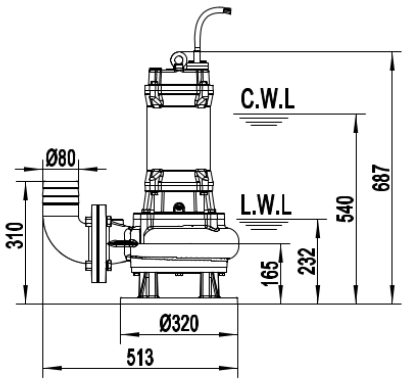


A

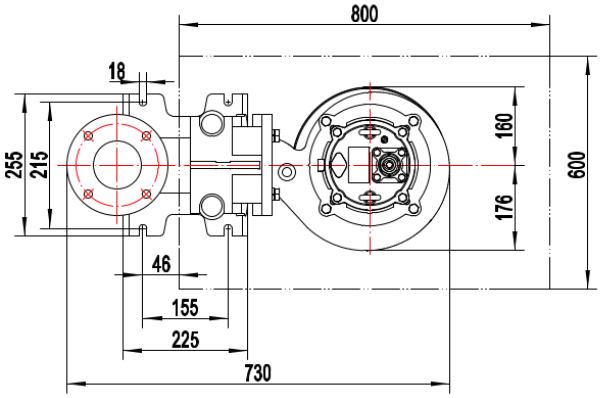

Dimensions Of Flange




Y
Hard Pipe Installation

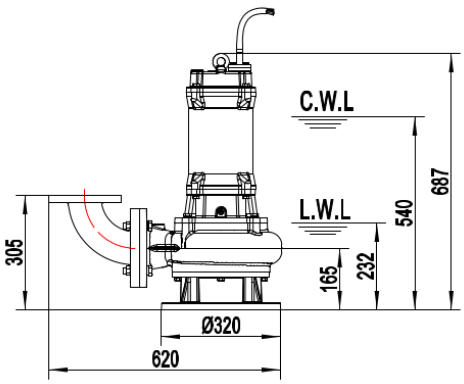


MODEL: 100WQ60-7-2.2

Подача	60m3/h
Напор	7m
P2	2.2kW
P1	3.1kW
Подача Max	100m3/h
Напор Max	12m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	5.0/2.9A
Пусковой ток, прямой	27.2/15.7A
Пусковой ток, зв-треуг.	/
Частота	50Hz
Скорость	1450r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	100 mm
Рабочее колесо	Ø185
Размер частиц	50mm
Сечение силового кабеля	4G1.5mm^2
Контрольный кабель	2x1мм^2
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic/Sic-Sic
Вторичное уплотнение вала	/
Сальник	
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник
Масса нетто	80kg


Movable Soft Pipe Installation (R)




Hard Pipe Installation(Y)



Auto-coupled Installation (Z)

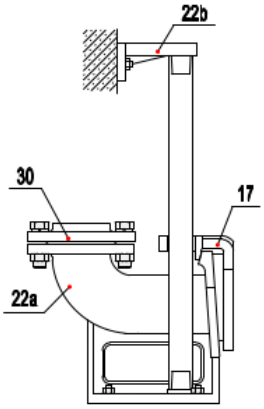


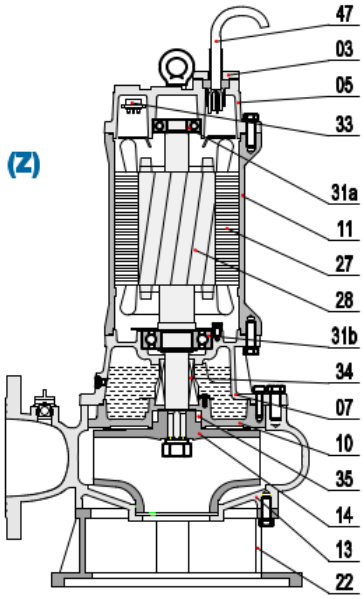

Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
27	Статор	Чугун
28	Ротор	Вал : AISI304SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
33	Термозащита	
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic
35	Сальник	
47	Кабель	
S1/2	Защита от перегрева: по опции	

Гидравлические характеристики

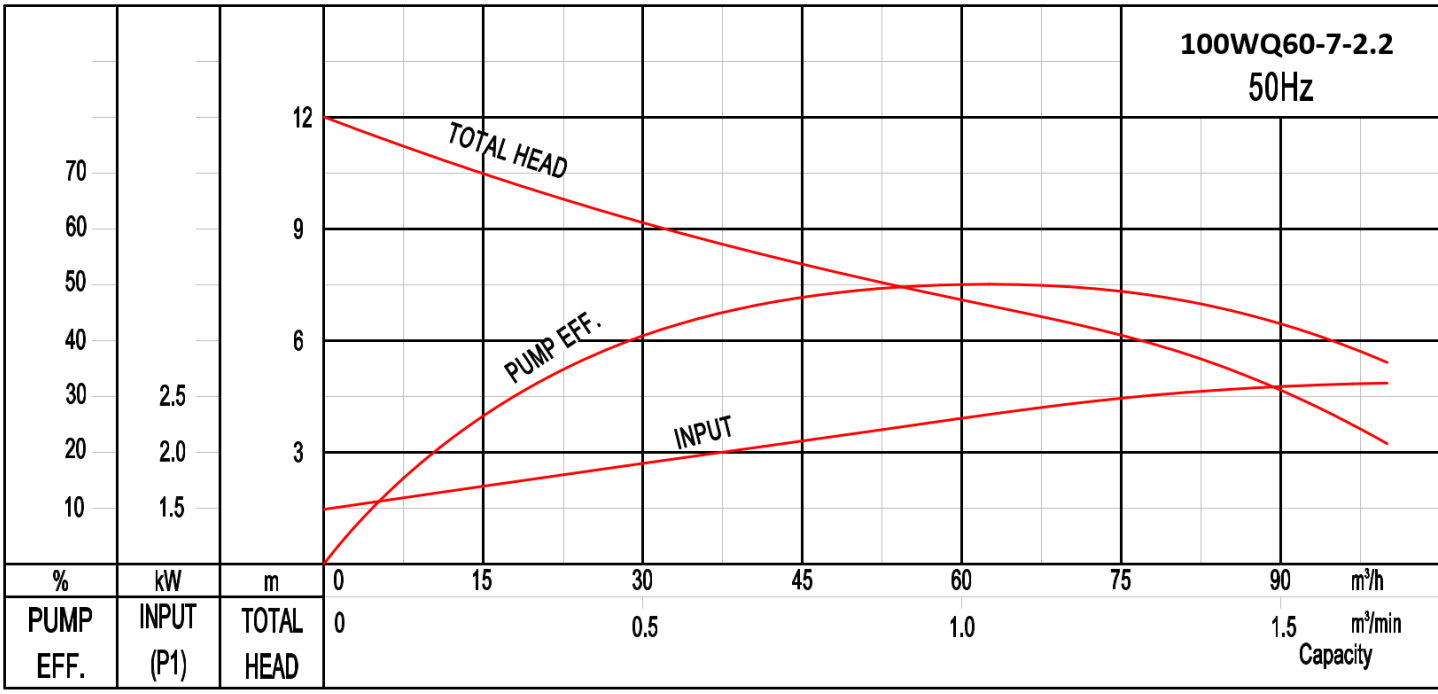


Габаритные чертежи


Z
Auto-coupled Installation

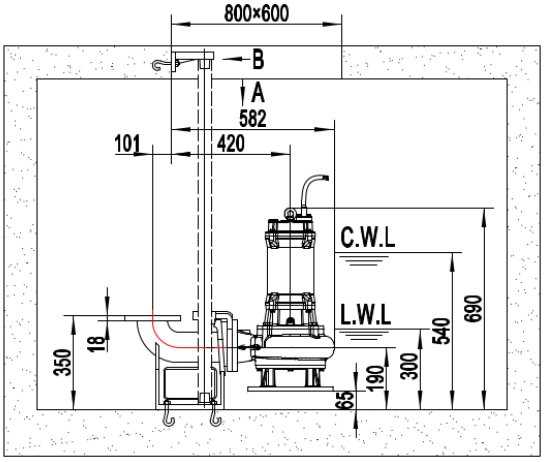


B




R
Movable Soft Pipe Installation

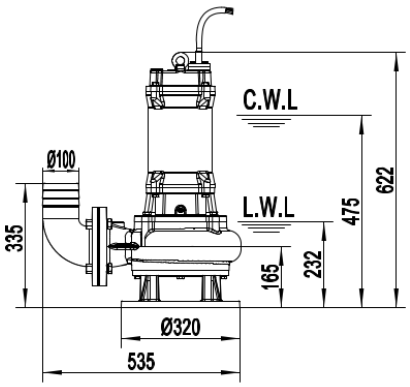


A

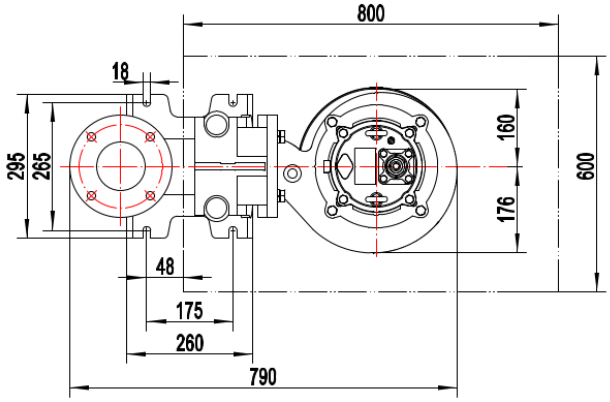

Dimensions Of Flange




Y
Hard Pipe Installation

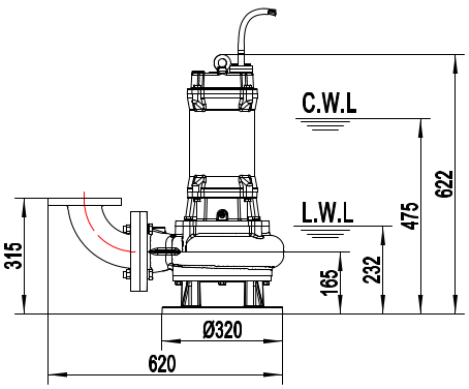


MODEL: 100WQ60-12-3.7

Подача	60m3/h
Напор	12m
P2	3.7kW
P1	5.0kW
Подача Max	130m3/h
Напор Max	17m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	8.5/4.9A
Пусковой ток, прямой	48.6/28A
Пусковой ток, зв-треуг.	/
Частота	50Hz
Скорость	1450r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm^3
Напорный патрубок	100 mm
Рабочее колесо	Ø185
Размер частиц	50mm
Сечение силового кабеля	4G1.5mm^2
Контрольный кабель	2x1mm^2
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic/Sic-Sic
Вторичное уплотнение вала	/
Сальник	
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник
Масса нетто	90kg


Movable Soft Pipe Installation (R)




Hard Pipe Installation(Y)



Auto-coupled Installation (Z)

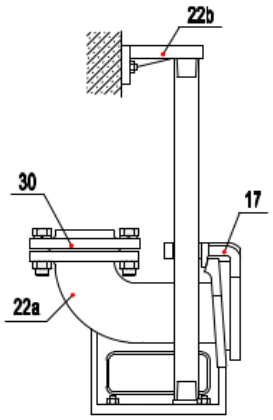


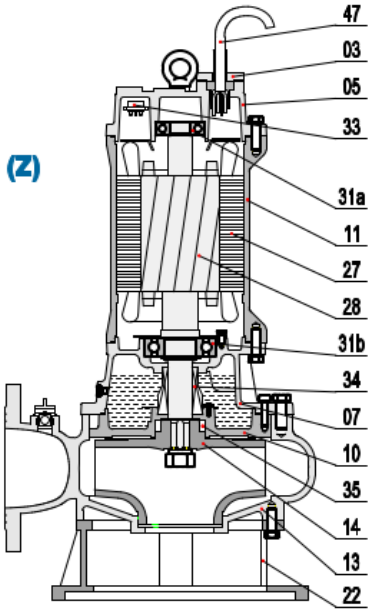

Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
27	Статор	Чугун
28	Ротор	Вал : AISI304SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
33	Термозащита	
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic
35	Сальник	
47	Кабель	
S1/2	Защита от перегрева: по опции	

Гидравлические характеристики

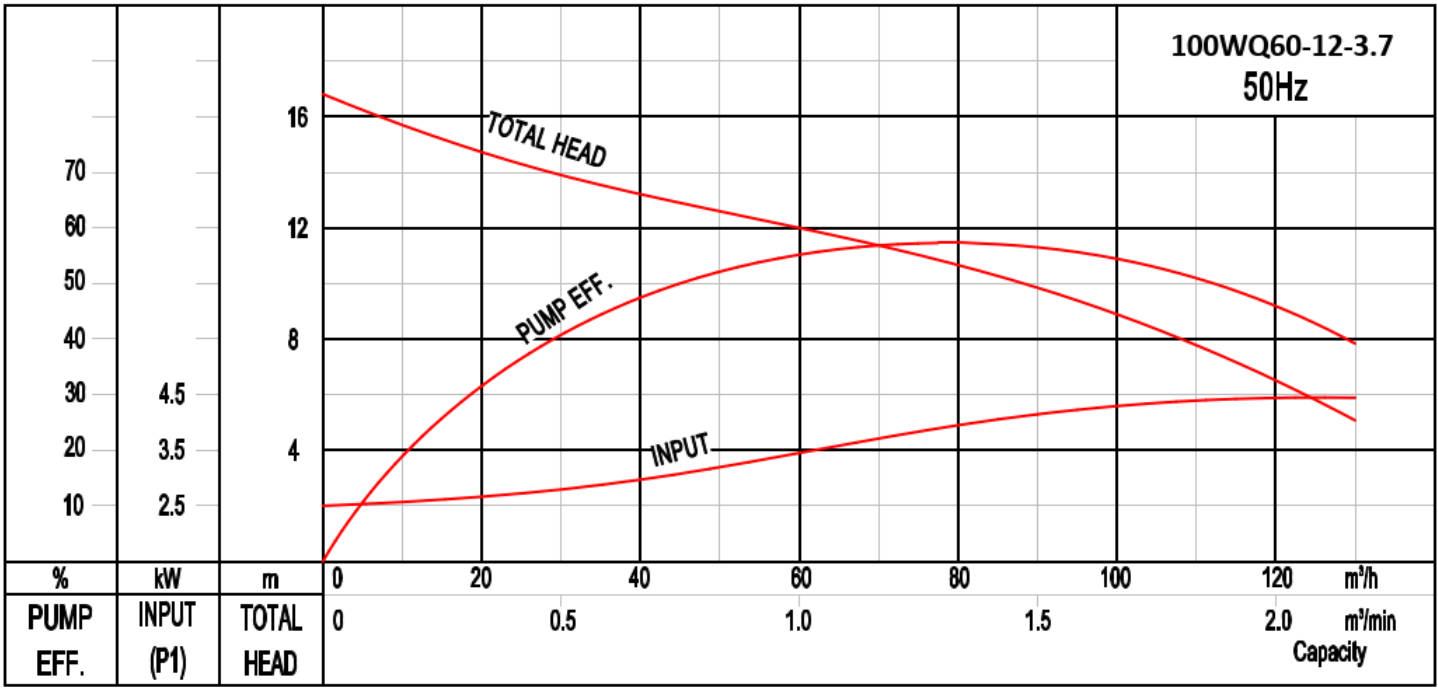


Габаритные чертежи


Z
Auto-coupled Installation

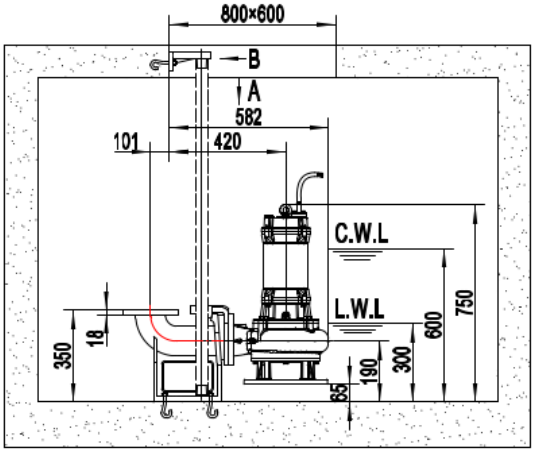


B




R
Movable Soft Pipe Installation

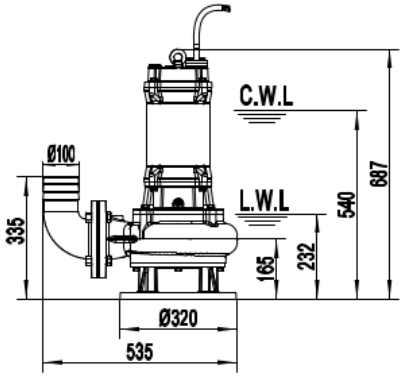


A

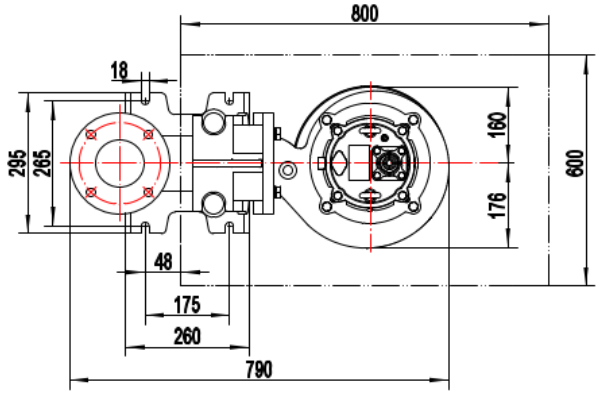

Dimensions Of Flange




Y
Hard Pipe Installation

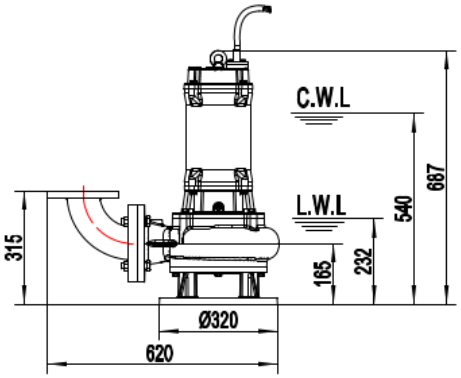


MODEL: 100WQ65-15-5.5

Подача	65m3/h
Напор	15m
P2	5.5kW
P1	6.9kW
Подача Max	150m3/h
Напор Max	19m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	11.7/6.7A
Пусковой ток, прямой	56.4/32.5A
Пусковой ток, зв-треуг.	/
Частота	50Hz
Скорость	1450r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	100 mm
Рабочее колесо	Ø232
Размер частиц	50mm
Сечение силового кабеля	4G2.5mm^2
Контрольный кабель	4x1mm^2
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic
Вторичное уплотнение вала	Sic-Sic
Сальник	/
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник*2
Масса нетто	143kg


Movable Soft Pipe Installation (R)




Hard Pipe Installation(Y)



Auto-coupled Installation (Z)

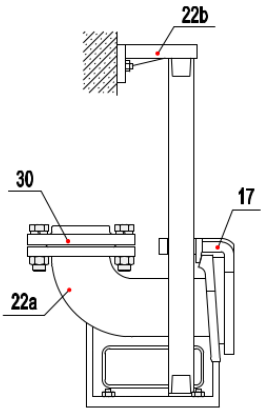


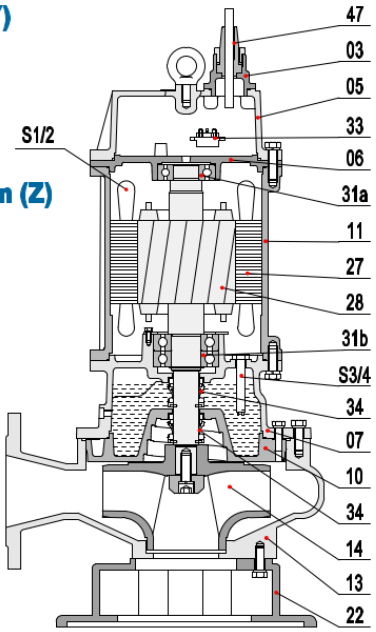

Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
06	Корпус верхних подшипников	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
27	Статор	Чугун
28	Ротор	Вал : AISI304SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
33	Термозащита	
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic
47	Кабель	
S1/2	Защита от перегрева: по опции	
S3/4	Датчик утечки масла и воды: по опции	

Гидравлические характеристики

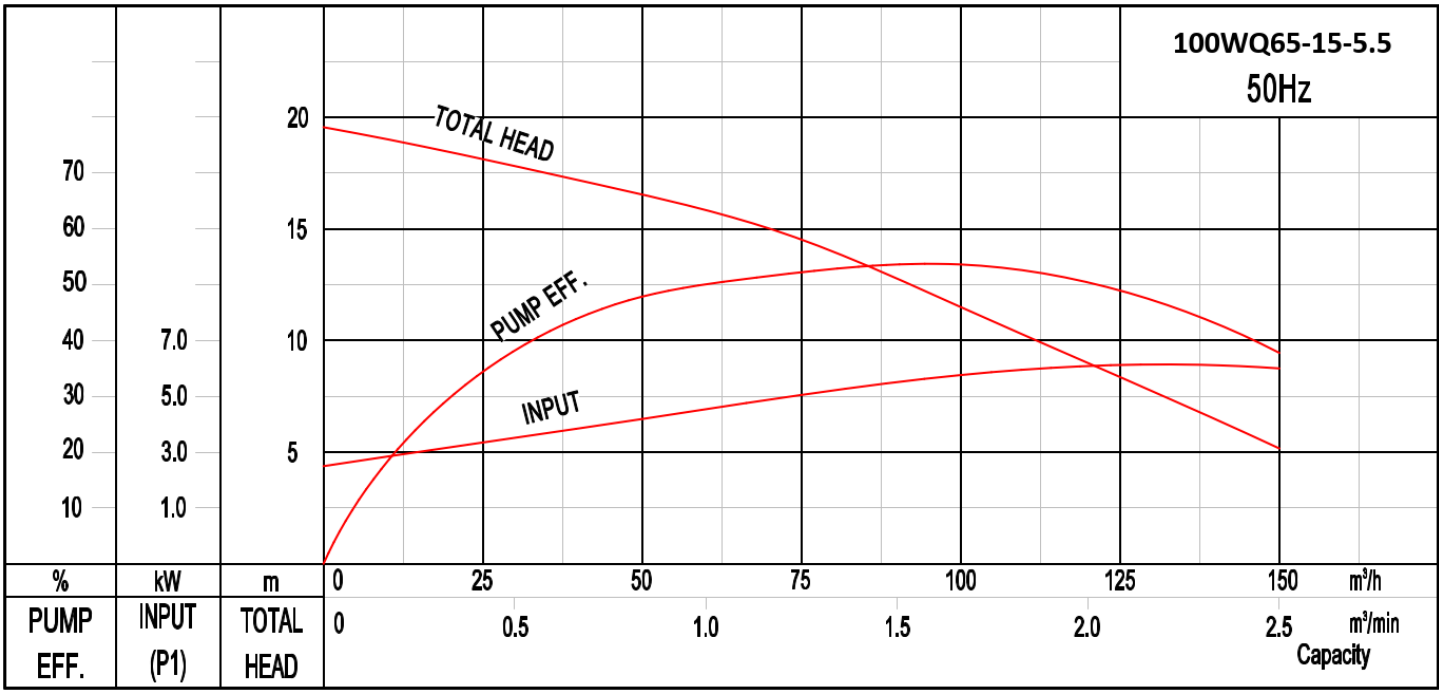


Габаритные чертежи


Z
Auto-coupled Installation

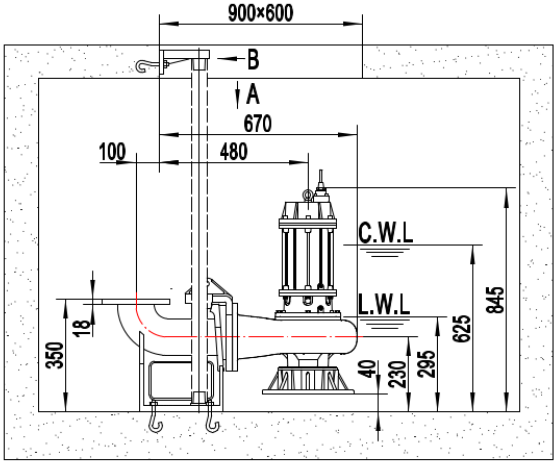


B




R
Movable Soft Pipe Installation

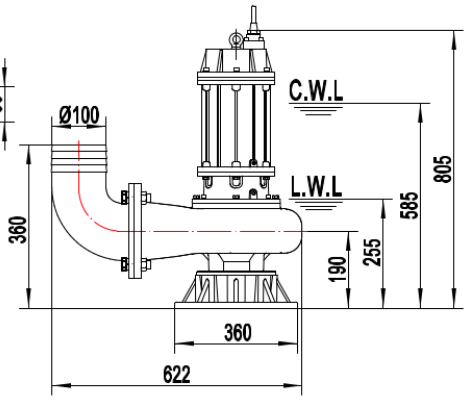


A

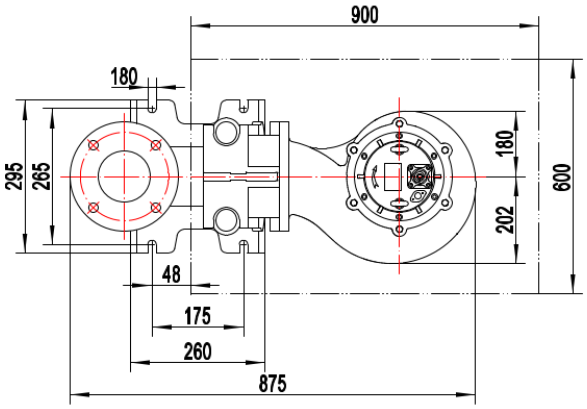

Dimensions Of Flange




Y
Hard Pipe Installation

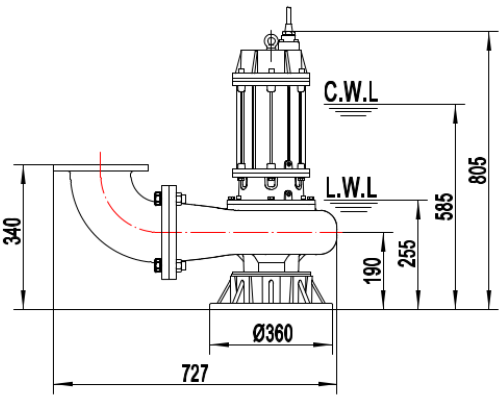


MODEL: 100WQ100-15-7.5

Подача	100m3/h
Напор	15m
P2	7.5kW
P1	9.4kW
Подача Max	170m3/h
Напор Max	24m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	15.7/9.0A
Пусковой ток, прямой	88/50.7A
Пусковой ток, зв-треуг.	/
Частота	50Hz
Скорость	1450r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	100 mm
Рабочее колесо	Ø250
Размер частиц	50mm
Сечение силового кабеля	4G4.0mm^2
Контрольный кабель	4x1mm^2
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic
Вторичное уплотнение вала	Sic-Sic
Сальник	/
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник*2
Масса нетто	159kg


Movable Soft Pipe Installation (R)




Hard Pipe Installation(Y)



Auto-coupled Installation (Z)

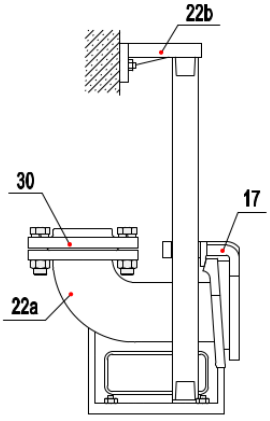


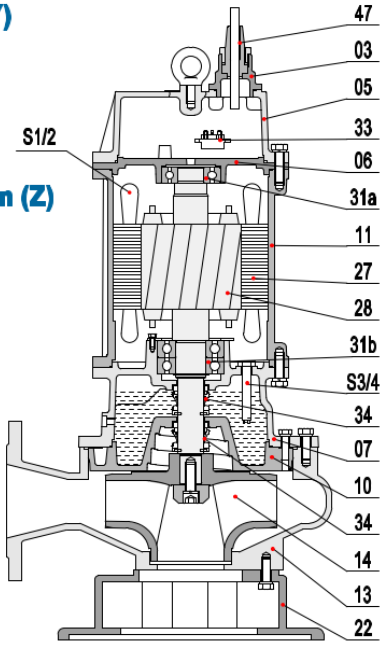

Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
06	Корпус верхних подшипников	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
27	Статор	Чугун
28	Ротор	Вал : AISI304SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
33	Термозащита	
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic
47	Кабель	
S1/2	Защита от перегрева: по опции	
S3/4	Датчик утечки масла и воды: по опции	

Гидравлические характеристики

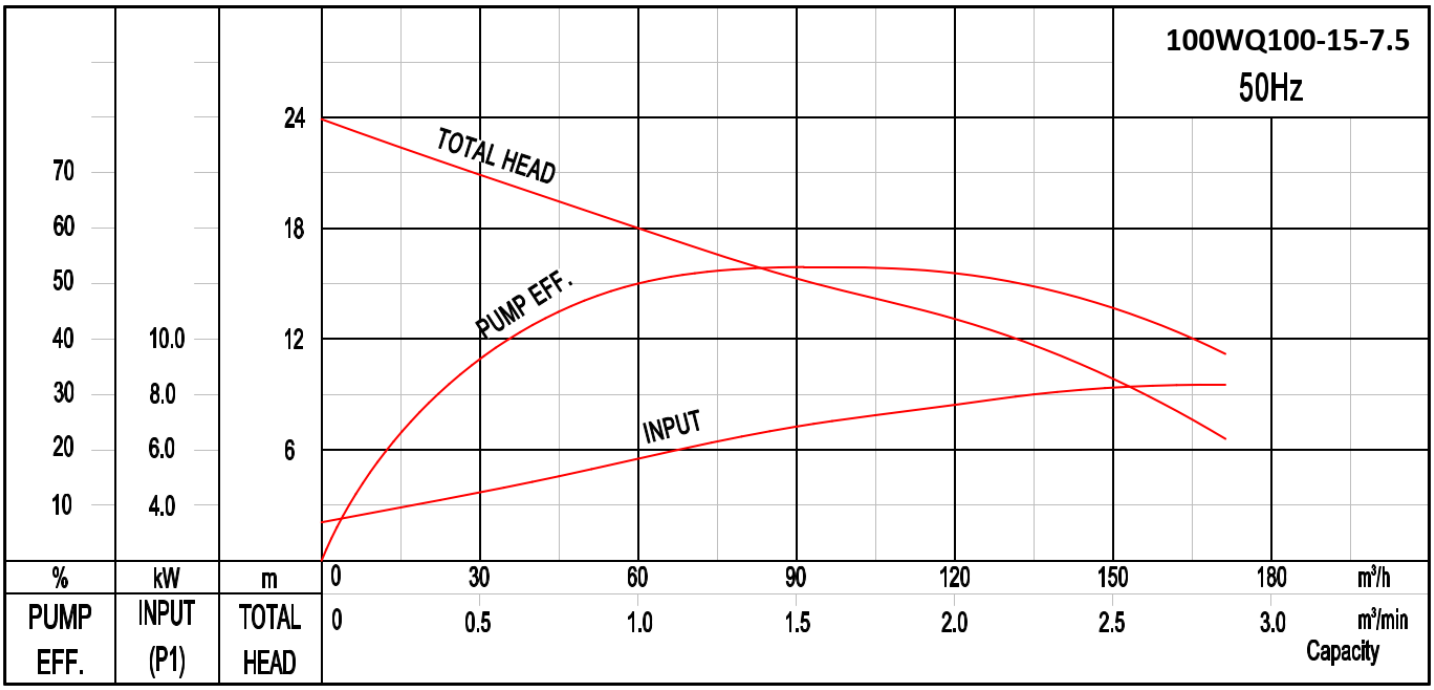


Габаритные чертежи


Z
Auto-coupled Installation

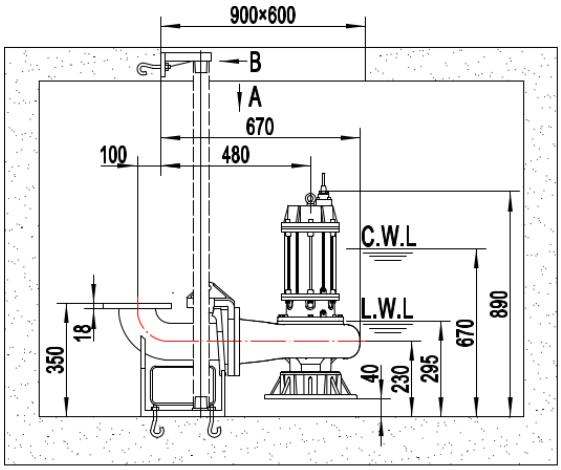


B




R
Movable Soft Pipe Installation

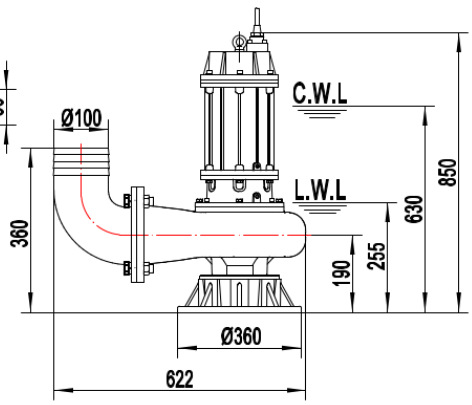


A

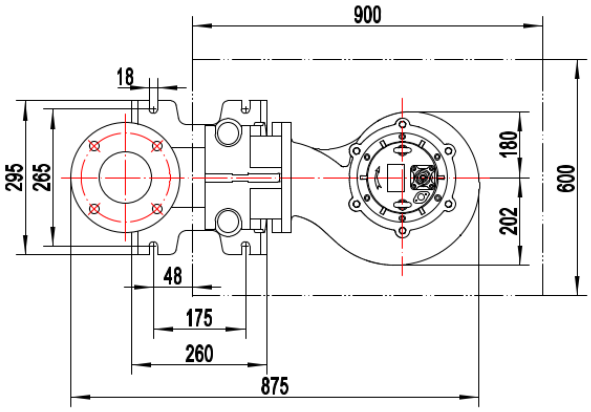

Dimensions Of Flange




Y
Hard Pipe Installation

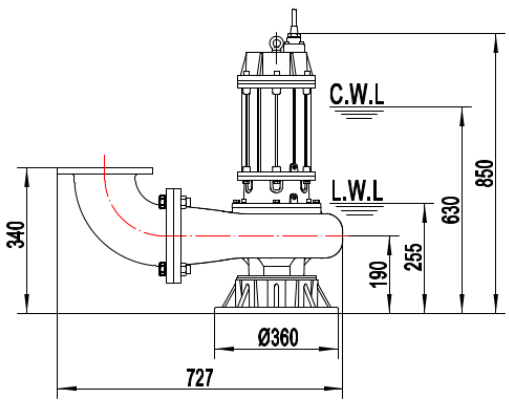

MODEL: 100WQ100-22-11


Подача	100m3/h
Напор	22m
P2	11kW
P1	13.7kW
Подача Max	190m3/h
Напор Max	31m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	22/12.7A
Пусковой ток, прямой	109.4/63A
Пусковой ток, зв-треуг.	36.5/21A
Частота	50Hz
Скорость	1450r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	100 mm
Рабочее колесо	Ø285
Размер частиц	50mm
Сечение силового кабеля	4G4.0mm^2 или 4G2.5mm^2*2
Контрольный кабель	4x1mm^2
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic
Вторичное уплотнение вала	Sic-Sic
Сальник	/
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник*2
Масса нетто	253kg

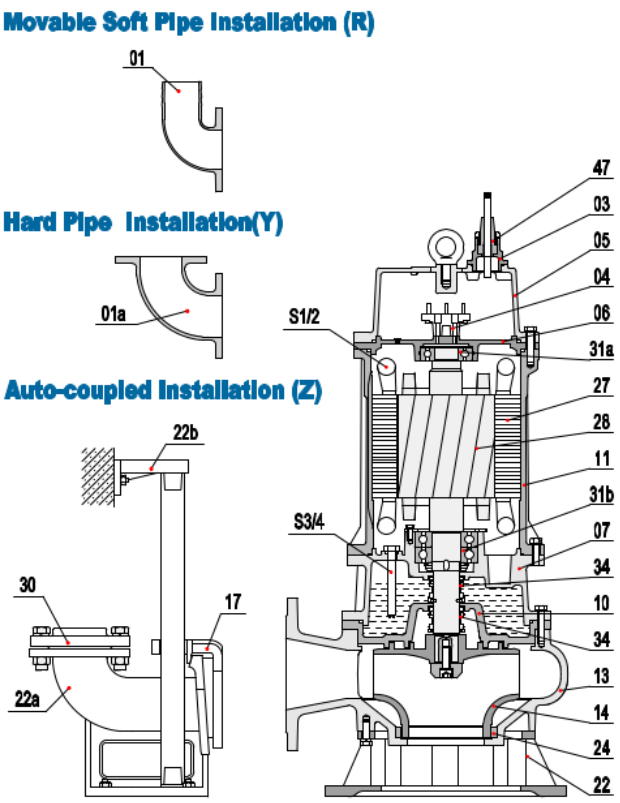


Материалы конструкции

01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
04	Клеммная колодка	
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
06	Корпус верхних подшипников	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
24	Фиксирующее кольцо всасывающего патрубка	Высокохромистая сталь
27	Статор	
28	Ротор	Вал : AISI420SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic
47	Кабель	
S1/2	Защита от перегрева: по опции	
S3/4	Датчик утечки масла и воды: по опции	

Гидравлические характеристики

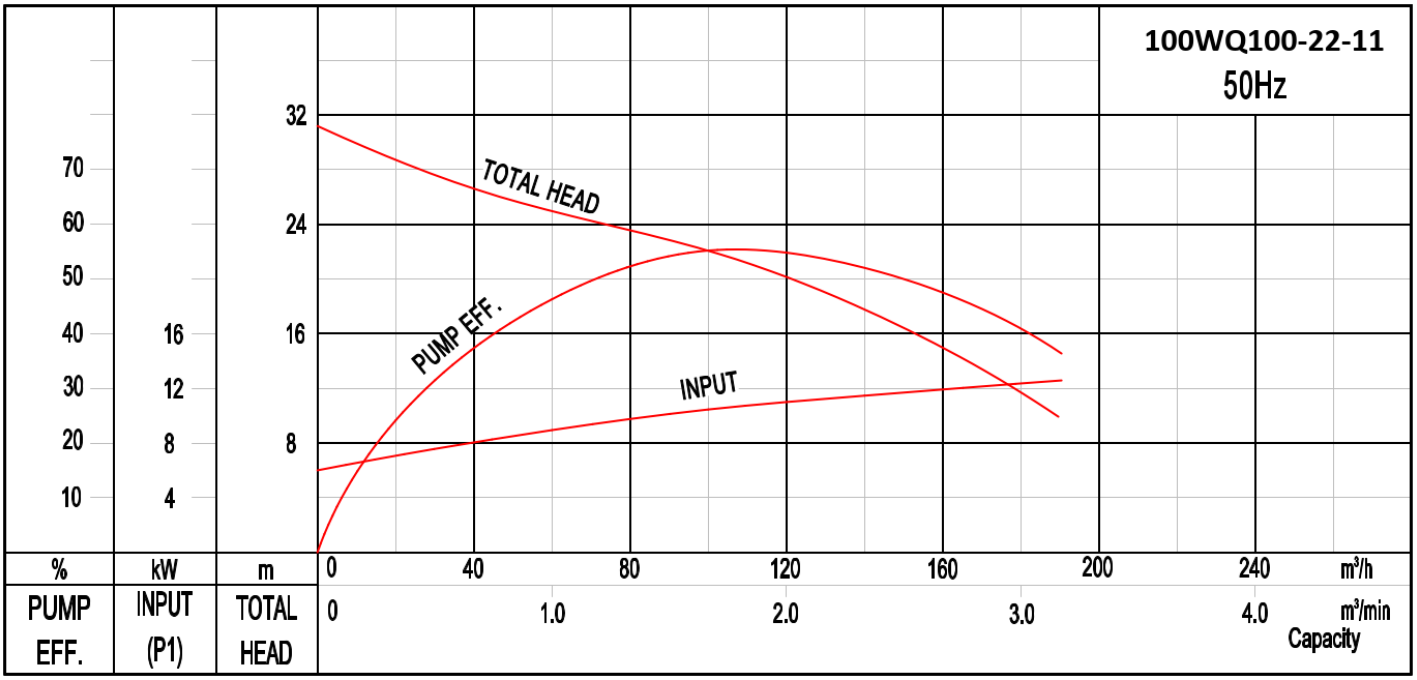


Габаритные чертежи

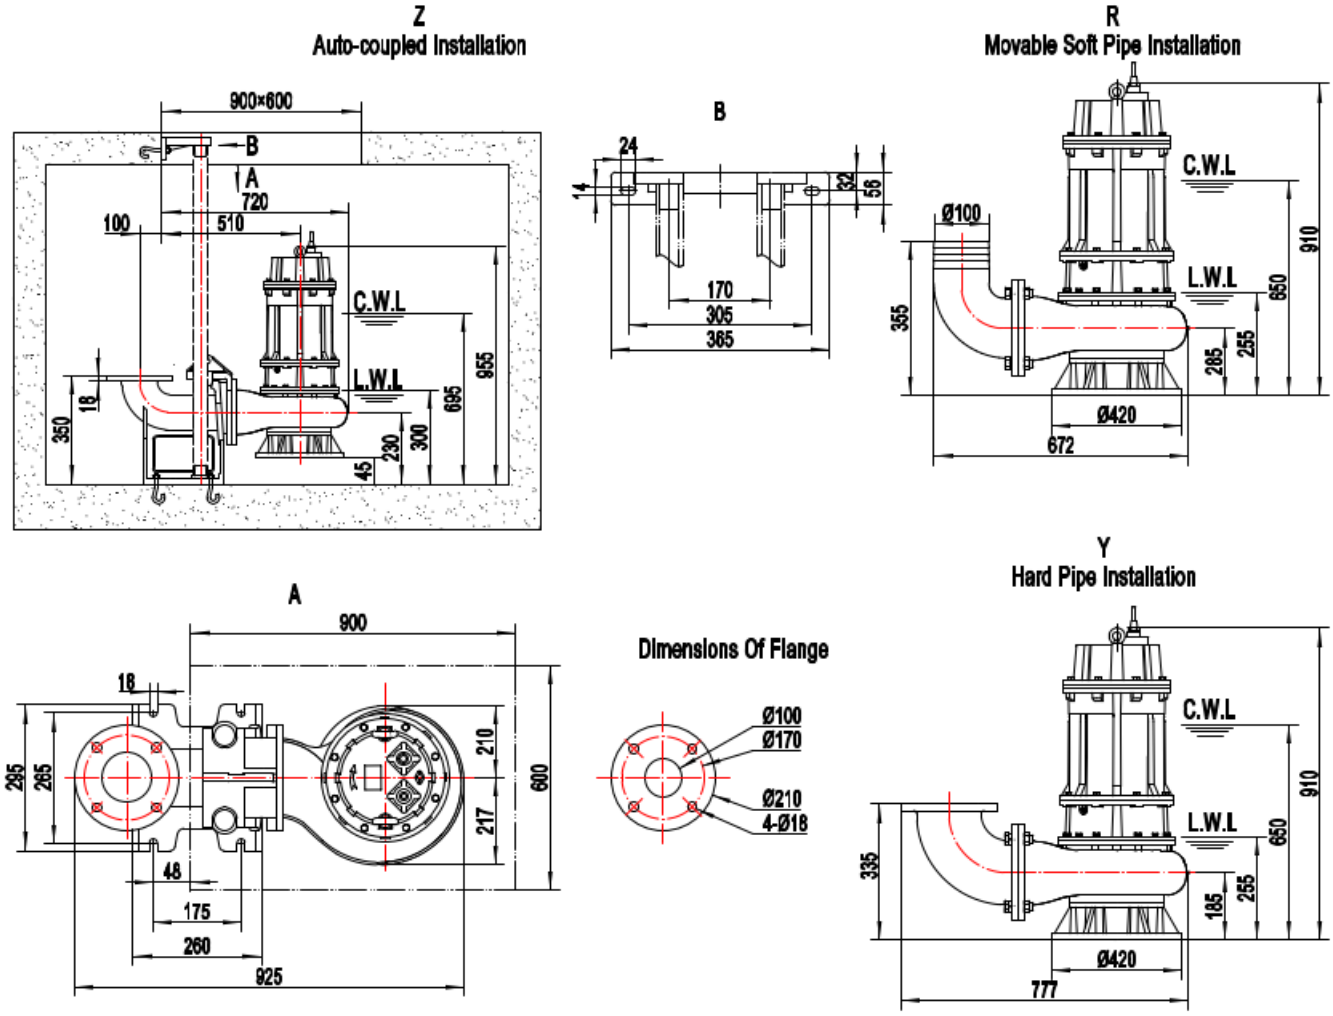

MODEL: 100WQ100-27-15


Подача	100m3/h
Напор	27m
P2	15kW
P1	18kW
Подача Max	210m3/h
Напор Max	35m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	30.1/17.3A
Пусковой ток, прямой	148/85.2A
Пусковой ток, зв-треуг.	49.3/28.4A
Частота	50Hz
Скорость	1450r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	100 mm
Рабочее колесо	Ø308
Размер частиц	50mm
Сечение силового кабеля	4G6.0mm^2 или 4G4.0mm^2*2
Контрольный кабель	4x1mm^2
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic
Вторичное уплотнение вала	Sic-Sic
Сальник	/
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник*2
Масса нетто	275kg

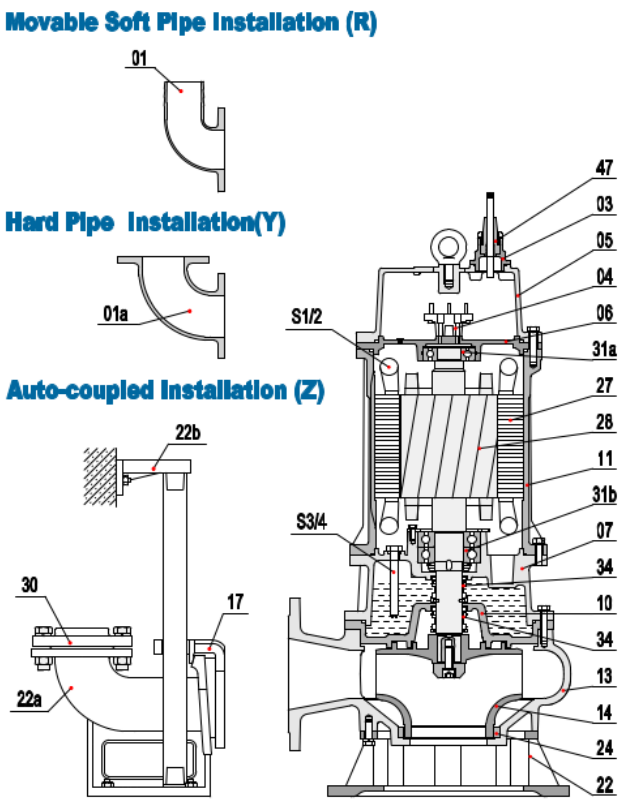

Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
04	Клеммная колодка	
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
06	Корпус верхних подшипников	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
24	Фиксирующее кольцо всасывающего патрубка	Высокохромистая сталь
27	Статор	
28	Ротор	Вал : AISI420SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic
47	Кабель	
S1/2	Защита от перегрева: по опции	
S3/4	Датчик утечки масла и воды: по опции	

Гидравлические характеристики

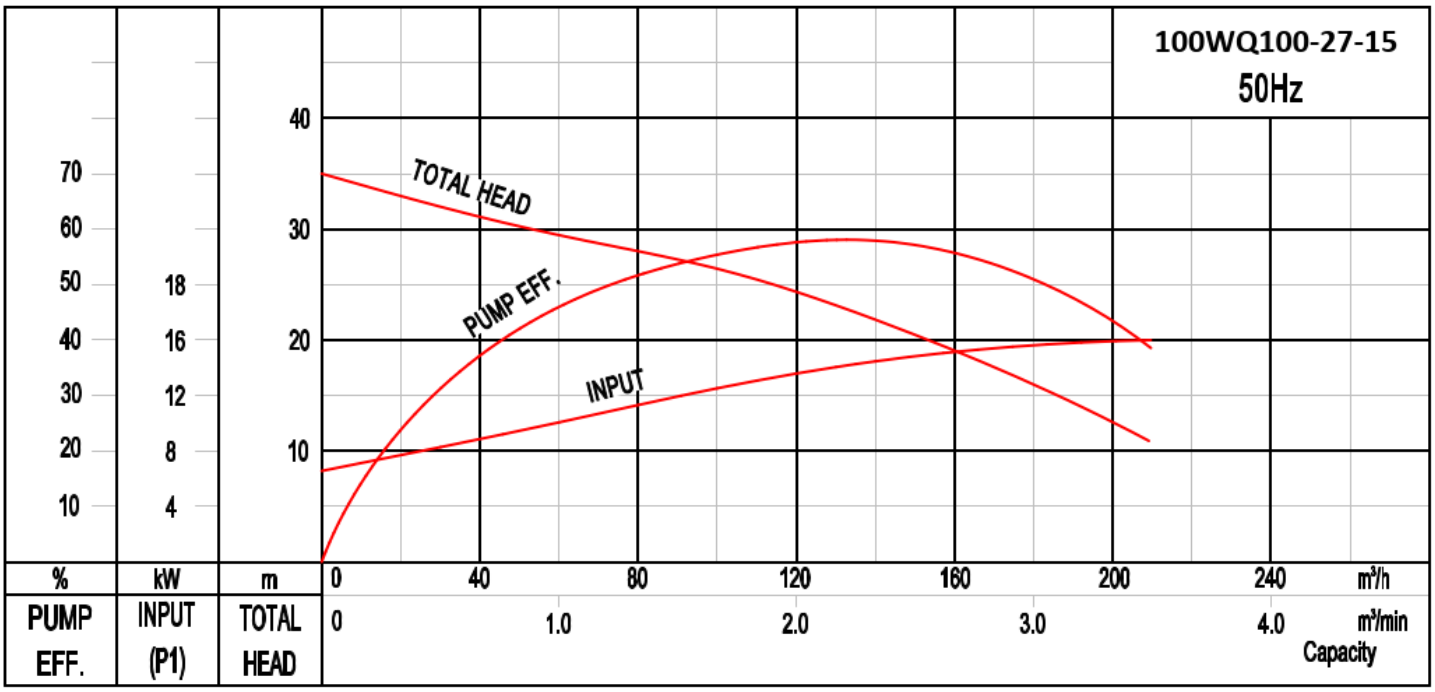


Габаритные чертежи


Z
Auto-coupled Installation

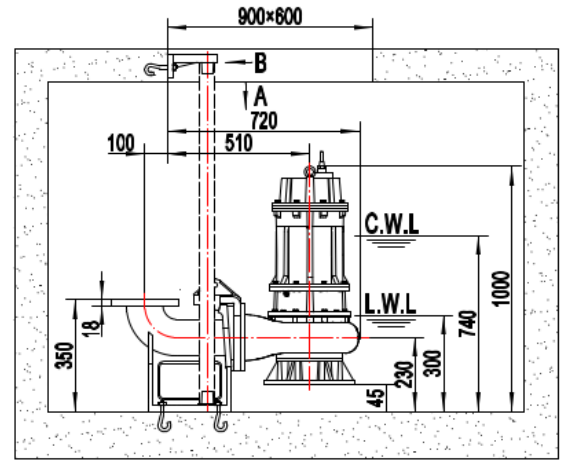


B




R
Movable Soft Pipe Installation

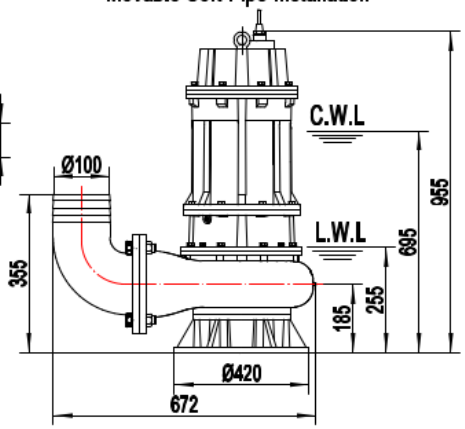


A

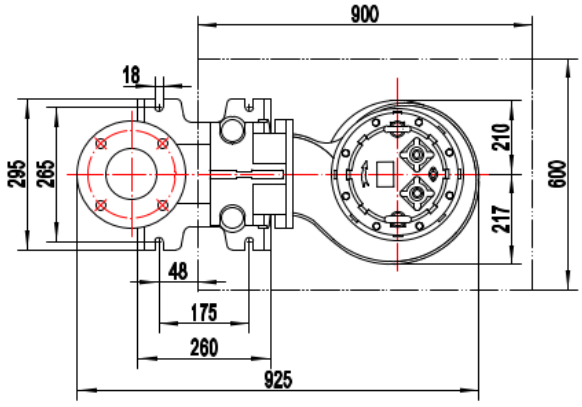

Dimensions Of Flange




Y
Hard Pipe Installation

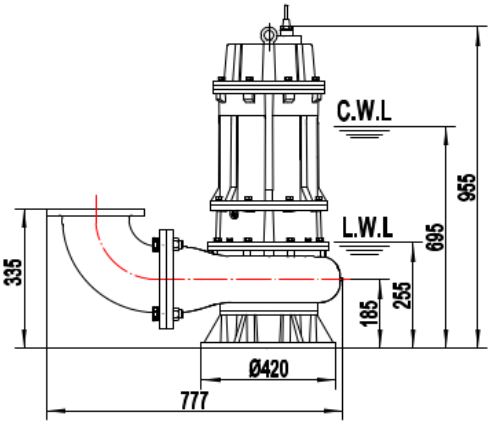

MODEL: 100WQ100-31-18.5


Подача	100m3/h
Напор	31m
P2	18.5kW
P1	22kW
Подача Max	200m3/h
Напор Max	38m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	38/21.9A
Пусковой ток, прямой	222.6/128.2A
Пусковой ток, зв-треуг.	74.2/42.7A
Частота	50Hz
Скорость	1450r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	100 mm
Рабочее колесо	Ø320
Размер частиц	50mm
Сечение силового кабеля	4G10.0mm^2 или 4G4.0mm^2*2
Контрольный кабель	4x1mm^2
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic
Вторичное уплотнение вала	Sic-Sic
Сальник	/
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник*2
Масса нетто	362kg

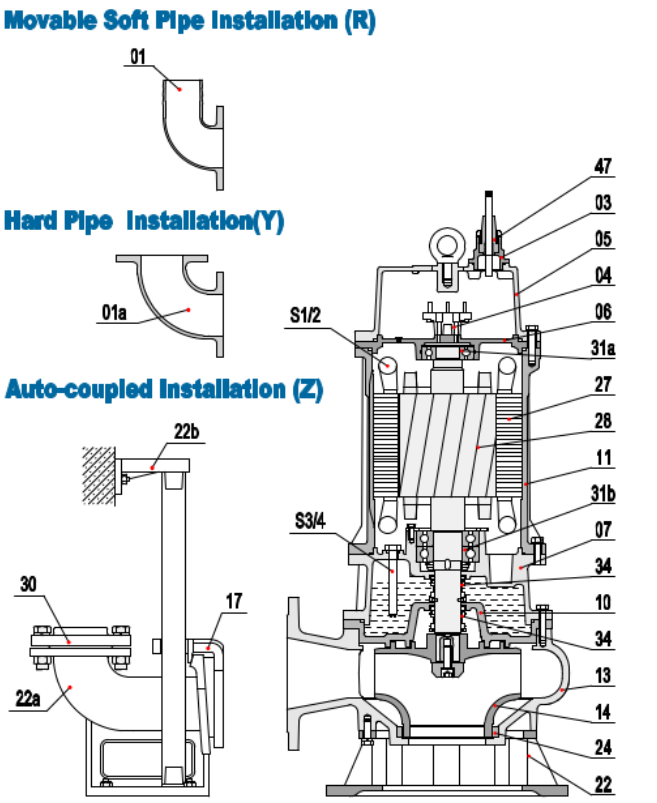

Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
04	Клеммная колодка	
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
06	Корпус верхних подшипников	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
24	Фиксирующее кольцо всасывающего патрубка	Высокохромистая сталь
27	Статор	
28	Ротор	Вал : AISI420SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic
47	Кабель	
S1/2	Защита от перегрева: по опции	
S3/4	Датчик утечки масла и воды: по опции	

Гидравлические характеристики

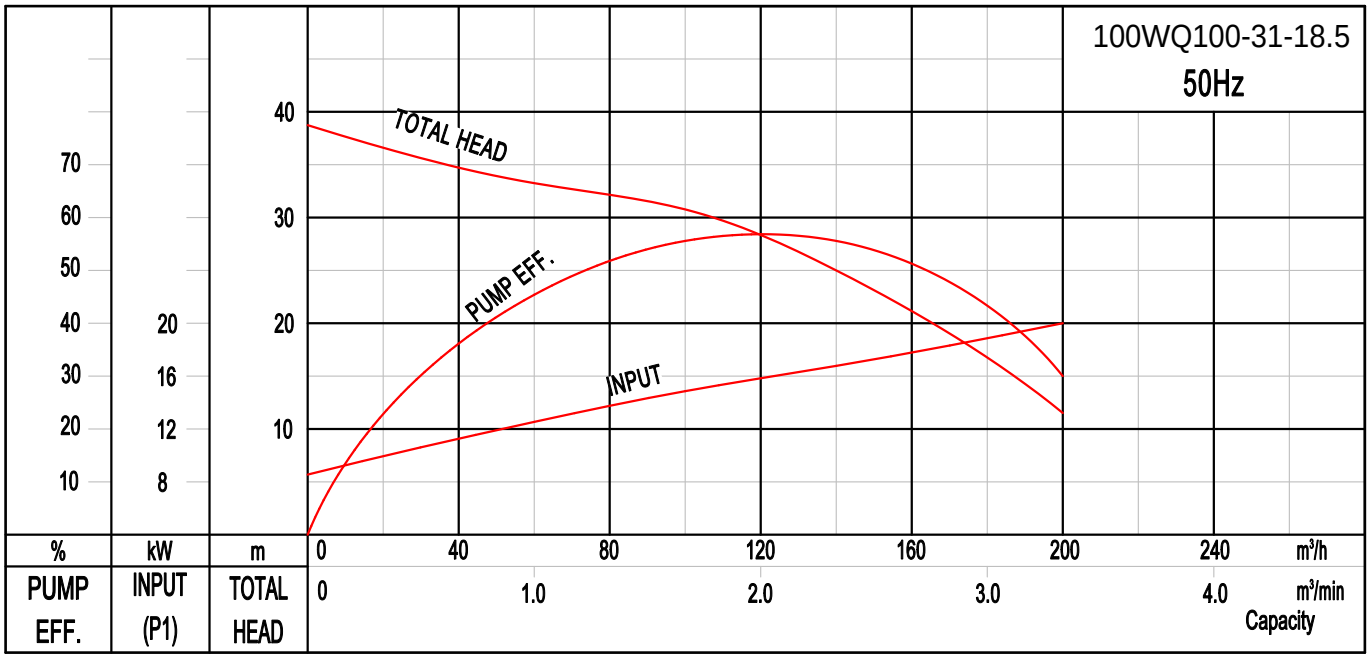


Габаритные чертежи


Z
Auto-coupled Installation

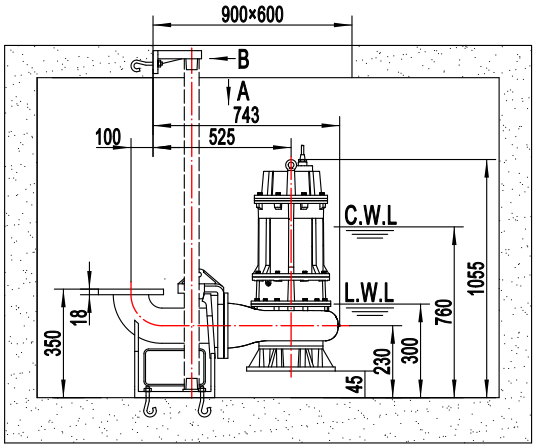


B




R
Movable Soft Pipe Installation

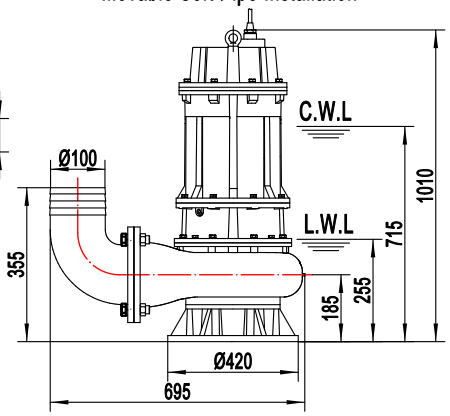


A

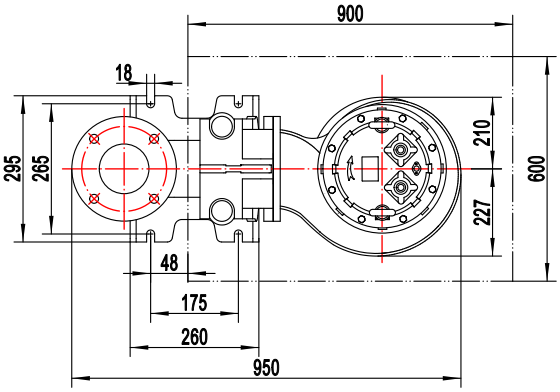

Dimensions Of Flange




Y
Hard Pipe Installation

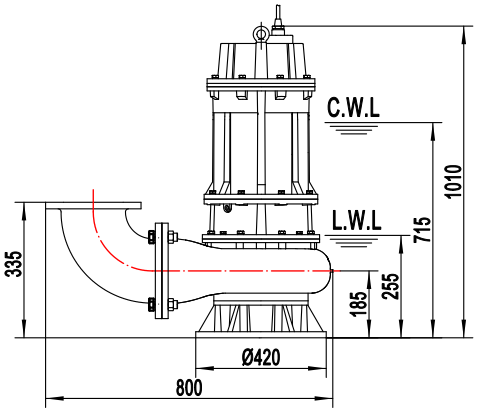

MODEL: 100WQ100-36-22


Подача	100m3/h
Напор	36m
P2	22kW
P1	25.8kW
Подача Max	220m3/h
Напор Max	44m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	45/25.9A
Пусковой ток, прямой	262/150.9A
Пусковой ток, зв-треуг.	87.3/50.3A
Частота	50Hz
Скорость	1450r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40'C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	100 mm
Рабочее колесо	Ø338
Размер частиц	50mm
Сечение силового кабеля	4G10.0mm^2 или 4G6.0mm^2*2
Контрольный кабель	4x1mm^2
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic
Вторичное уплотнение вала	Sic-Sic
Сальник	/
Верхний подшипник	Круглый подшипник
Нижний подшипник	Круглый подшипник*2
Масса нетто	346kg

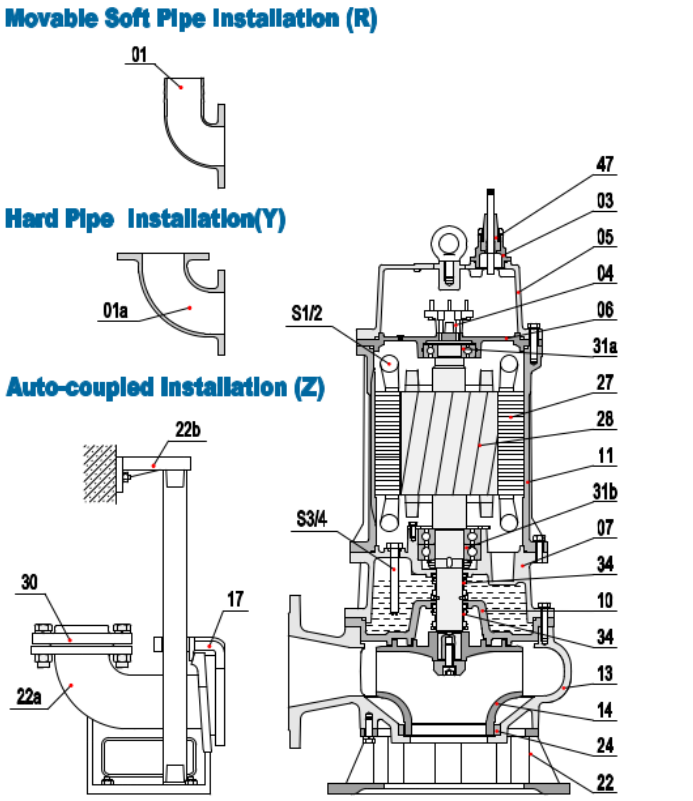

Материалы конструкции


01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
04	Клеммная колодка	
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
06	Корпус верхних подшипников	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
24	Фиксирующее кольцо всасывающего патрубка	Высокохромистая сталь
27	Статор	
28	Ротор	Вал : AISI420SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic
47	Кабель	
S1/2	Защита от перегрева: по опции	
S3/4	Датчик утечки масла и воды: по опции	

Гидравлические характеристики

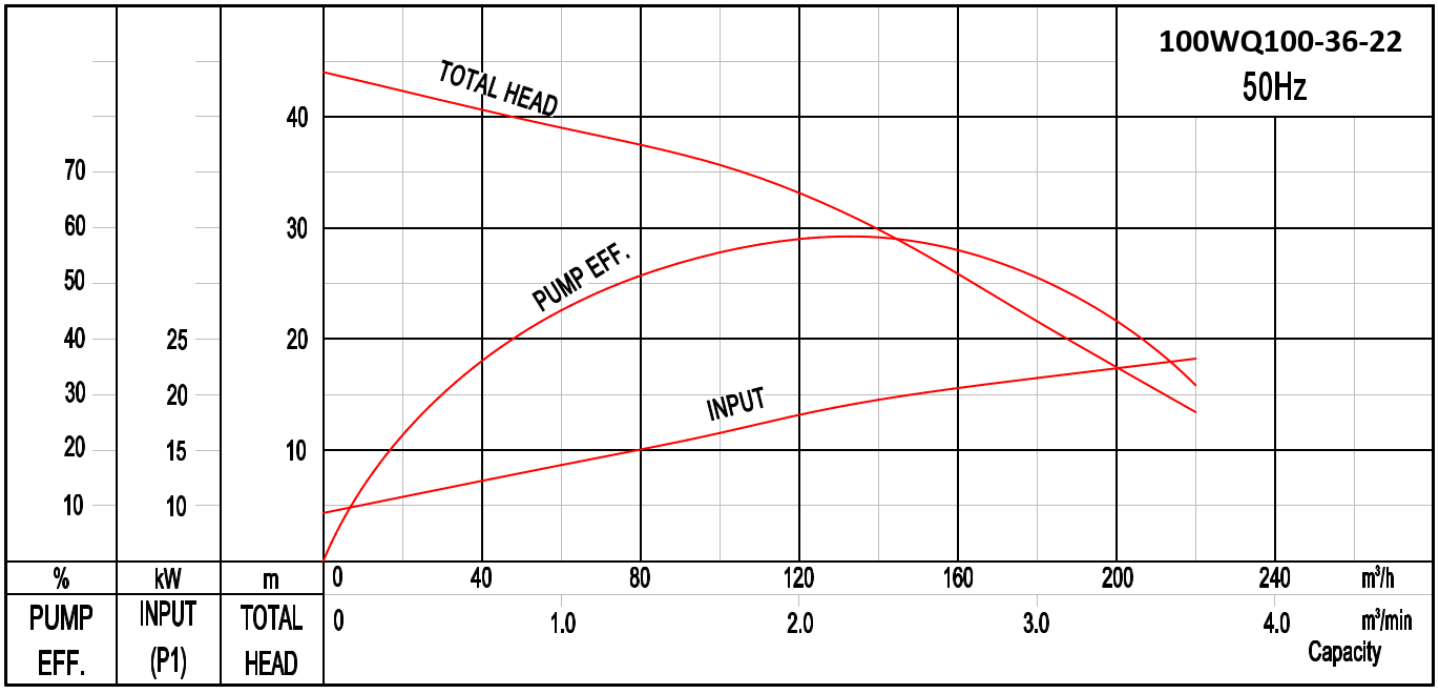


Габаритные чертежи


Z
Auto-coupled Installation

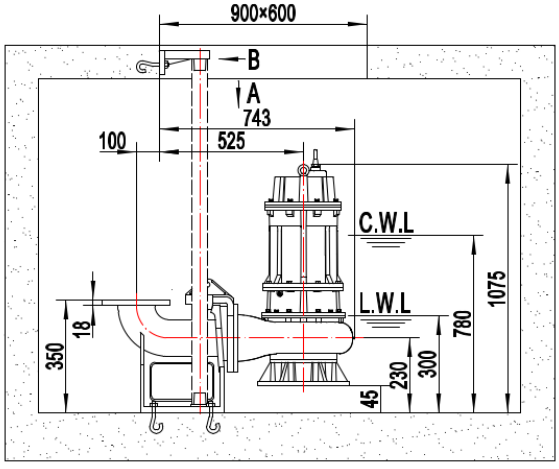


B




R
Movable Soft Pipe Installation

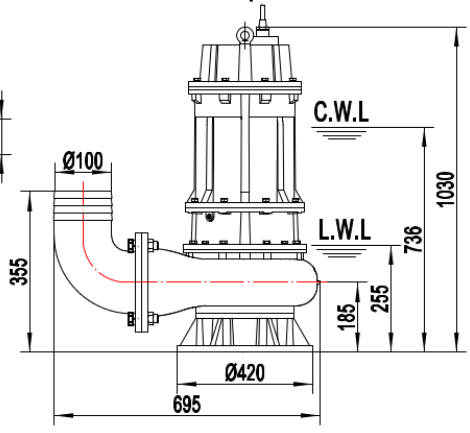

A

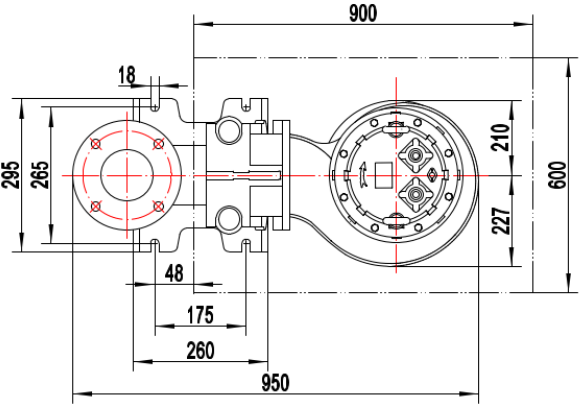

Dimensions Of Flange



Y
Hard Pipe Installation

